

PROSOL 30-35-40

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 ПЕРФОРИРОВАННАЯ
С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ

PROSOL 30-35-40 серия самоклеющихся профилей из нержавеющей стали 1.4016 различной ширины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. **PROSOL** обычно используется для заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва. **PROSOL** рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

PLSAC 30F/308F/309F/308FS/309FS/3010FS/3016FS





PLSAC 35F/358F/359F/358FS/359FS/3516FS



PLSAC 40F/409FS



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

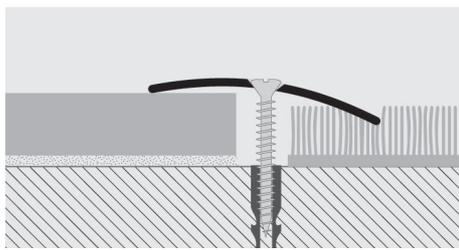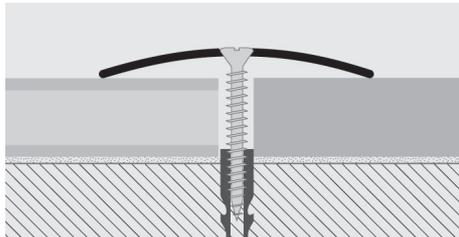

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4. Зафиксируйте профиль используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.



НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный - с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М (L 30мм - 108 Лин.М)

Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 30F	30 mm - 10/10
PLSAC 35F	35 mm - 10/10
PLSAC 40F	40 mm - 12/10

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный в термоупаковке
длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 308F	30 mm - 10/10
PLSAC 358F	35 mm - 10/10

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный в термоупаковке
длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 309F	30 mm - 10/10
PLSAC 359F	35 mm - 10/10

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками
в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 308FS	30 mm - 10/10
PLSAC 358FS	35 mm - 10/10

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками
в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 309FS	30 mm - 10/10
PLSAC 359FS	35 mm - 10/10
PLSAC 409FS	40 mm - 12/10

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками
в термоупаковке - длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 3010FS	30 mm - 10/10

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками
в термоупаковке - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	Ширина-толщина
PLSAC 3016FS	30 mm - 10/10
PLSAC 3516FS	35 mm - 10/10

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AC - Полированная нерж.
сталь AISI 1.4016

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацевкой
(необходимо согласовать цену и сроки)

* - По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.