


PROSOL 30-35-40

LAITON POLI PERCÉ
AVEC FILM DE PROTECTION


Les **PROSOL 30-35-40** en laiton sont une série de profilés couvre-joint – couvre-seuil percés, en laiton poli, de largeurs différentes. Ils permettent de raccorder entre eux des revêtements pouvant être de nature et d'épaisseur différentes. Grâce à leur forme arrondie, ils peuvent également être utilisés comme finition des revêtements d'épaisseur max. de 5 mm. Le PROSOL est normalement utilisé pour cacher les ébréchantures ou les imperfections dues à la coupe du revêtement en bois/ céramique/ parquet en recouvrant la jonction/séparation. Le PROSOL est conseillé pour divers lieux publics: hôtels, bureaux, magasins et habitations privées. Il garantit une finition impeccable et un résultat esthétique.

profilés couvre seuil - couvre-joint


PLSOL 30F/308F/309F/3010F/3016F/308FS/309FS/3010FS/3016FS



PLSOL 35F/359F/358FS/359FS/3510FS/3516FS



PLSOL 40F/409F/409FS/4016FS



LAITON POLI percé avec film de protection

longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML (L 35/40 mm - 54 ML)

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 30F	30 mm - 10/10		
PLSOL 35F	35 mm - 10/10		
PLSOL 40F	40 mm - 10/10		

LAITON POLI percé

thermo packed - longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 308F	30 mm - 10/10		*

LAITON POLI percé

thermo packed - longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 309F	30 mm - 10/10		*
PLSOL 359F	35 mm - 10/10		*
PLSOL 409F	40 mm - 10/10		*

LAITON POLI percé

thermo packed - longueur b. 1,03 ML - cond. 20 Pces

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 3010F	30 mm - 10/10		*

LAITON POLI percé

thermo packed - longueur b. 1,66 ML - cond. 20 Pces

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 3016F	30 mm - 10/10		*

GAMME COULEURS



OL - Laiton poli

LAITON POLI percé avec vis et chevilles

thermo packed - longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 308FS	30 mm - 10/10		*
PLSOL 358FS	35 mm - 10/10		*

Sur demande long. 0,73 ou 0,63 ML (quantité et prix à établir. Délai de production 4/5 semaines).

LAITON POLI percé avec vis et chevilles

thermo packed - longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 309FS	30 mm - 10/10		*
PLSOL 359FS	35 mm - 10/10		*
PLSOL 409FS	40 mm - 10/10		*

LAITON POLI percé avec vis et chevilles

thermo packed - longueur b. 1,03 ML - cond. 20 Pces



Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 3010FS	30 mm - 10/10		*
PLSOL 3510FS	35 mm - 10/10		*

LAITON POLI percé avec vis et chevilles

thermo packed - longueur b. 1,66 ML - cond. 20 Pces

Article	Larg. - Ep.		
PLSOL 3016FS	30 mm - 10/10		*
PLSOL 3516FS	35 mm - 10/10		*
PLSOL 4016FS	40 mm - 10/10		*

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

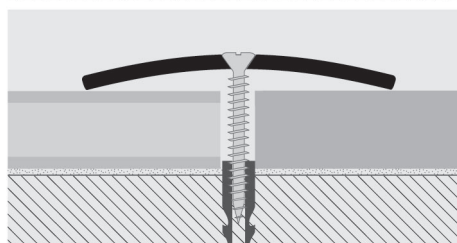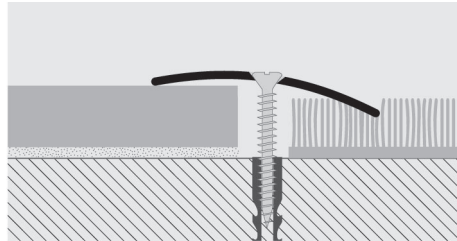

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Marquer la position des trous en utilisant comme référence les trous du profilé.
3. Introduire les vis dans les trous effectués.
4. Fixer le profilé à l'aide de vis à tête évasées adaptées aux sièges prévus sur le profilé.

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir