



PROSOL 30-35-40 серия самоклеющихся или перфорированных переходных профилей из анодированного алюминия с отделками золото, серебро и бронза различной ширины, самоклеющиеся или перфорированные. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или различного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. **PROSOL** обычно используется для скрытия сколов и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва. **PROSOL** рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

PROSOL 30-35-40
АЛЮМИНИЙ АНОД. ЗОЛОТО, СЕРЕБРО.
ВАРИАНТ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ/С
ОТВЕРСТИЯМИ



АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Ширина-толщина
PLS... 30A	30 mm - 1,3
PLSAA 35A	35 mm - 1,5
PLSAA 40A	40 mm - 2

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO (по запросу также и AB, AT, CH и SB при минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PLS... 30A (выбранный цвет Анодированный под «серебро») PLSAA 30A.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина
PLSAA 308AS	30 mm - 10/10

По запросу длина. 0,73 о 0,63 Лин.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки).

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина
PLS... 309AS	30 mm - 10/10

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина
PLS... 3010AS	30 mm - 10/10

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина
PLSAA 3016AS	30 mm - 10/10

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина
PLS... 309A	30 mm - 10/10

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO (по запросу также и AB, AT, CH и SB при минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PLS... 309A (выбранный цвет Анодированный под «серебро») PLSAA 309A.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




ПО ЗАПРСУ НЕ МЕНЕЕ 200 ШТ.




(необходимо согласовать цены и сроки поставки)


PLS... 30A/309A/308AS/309AS/3010AS/3016AS




PLS... 35A



PLS... 40A



PLS... 30F/309F/308FS/309FS/3016FS






PLS... 35F



PLS... 40F



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

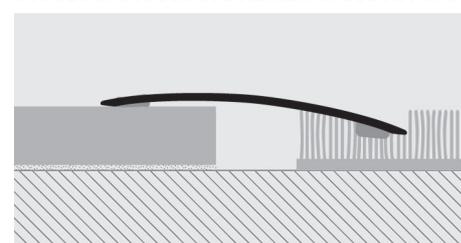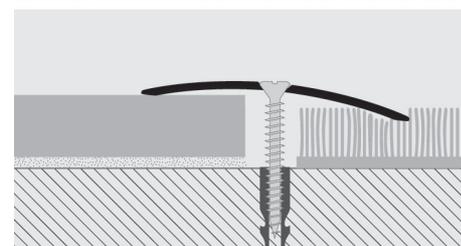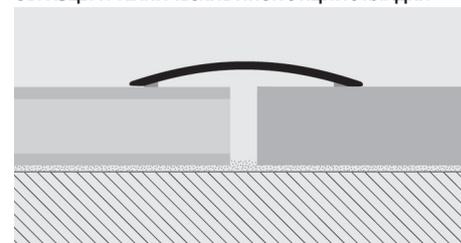

Версия с клеящим средством

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4. Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

Профили порожек - стыковых планок