
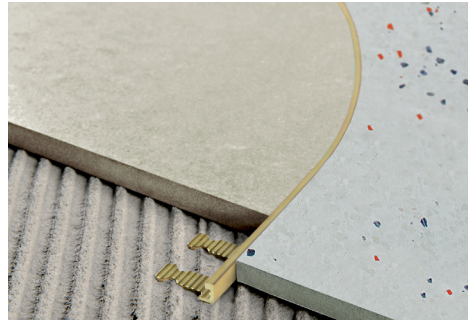


**PROTERMINAL CURVE** est une série de profilés, d'extrémité et de séparation, pouvant être façonnés et courbés, dotés d'un découpage particulier qui permet d'obtenir des formes courbes et donc de créer des dessins décoratifs pour tous types d'exigences techniques et esthétiques, avec une séparation de 3 mm de profilé polissable. Les profilés sont réalisés en laiton naturels en différentes hauteurs (6 - 8 - 10 - 12,5 - 15 et 20 mm) en barres de 2,7 ml.

# PROTERMINAL CURVE

LAITON NATUREL  
FACONNABLE / COURBABLE

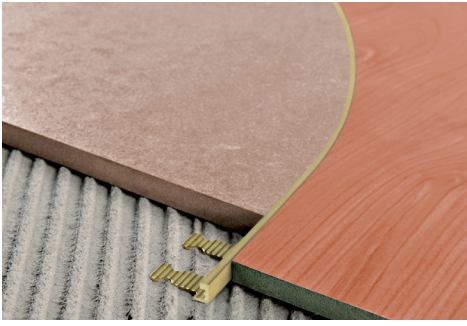

**LAITON NATUREL FACONNABLE thermo packed 10 Pces**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML (H:15; 20 mm - 54 ml)

Article	H mm		
PTONCV 06	6		
PTONCV 08	8		
PTONCV 10	10		
PTONCV 125	12,5		
PTONCV 15	15		
PTONCV 20	20		


### GAMME COULEURS




ON - Laiton naturel



### EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

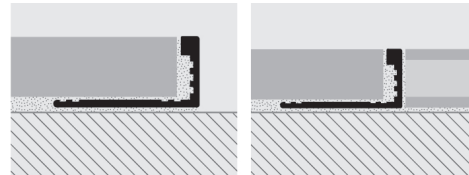


1. Choisir le PROTERMINAL CURVE de la hauteur et du matériel désirés. 2. Couper le profilé à la longueur nécessaire en calculant le développement. 3. Courber le profilé mécaniquement avec la PROCURVE MACHINE. 4. Le fixer si nécessaire à l'aide de vis et de chevilles ou introduire simplement la base coupée sous le revêtement posé avec la même colle. Les éventuelles taches d'oxydation peuvent être facilement éliminées en nettoyant le profilé avec des produits normalement vendus dans le commerce. S'il est utilisé comme profilé de séparation, poser le deuxième revêtement (semblable ou différent) le long du profilé.

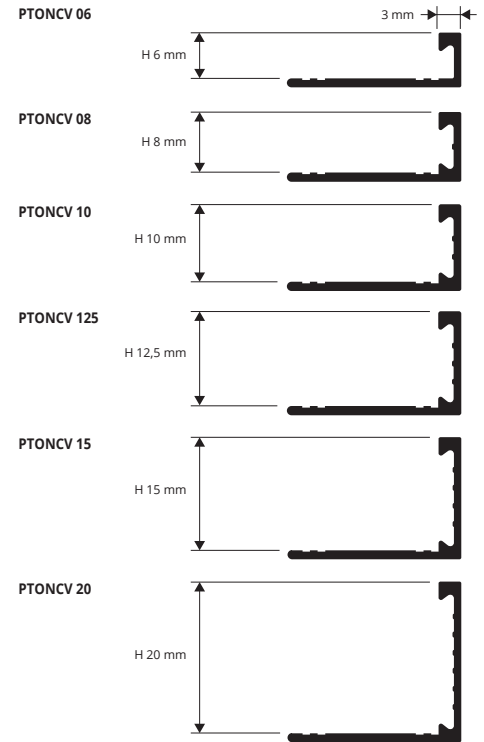

**PROTERMINAL CURVE** est une série de profilés, d'extrémité et de séparation, pouvant être façonnés et courbés, dotés d'un découpage particulier qui permet d'obtenir des formes géométriques et donc de créer des dessins décoratifs pour tous types d'exigences techniques et esthétiques, avec une surface de 3 mm de profilé polissable. Les profilés sont réalisés en aluminium naturels dans des différentes hauteurs (6 - 8 - 10 - 12,5 - 15 et 20 mm) en barres de 2,7 ml.

# PROTERMINAL CURVE

ALUMINIUM NATUREL  
FACONNABLE / COURBABLE

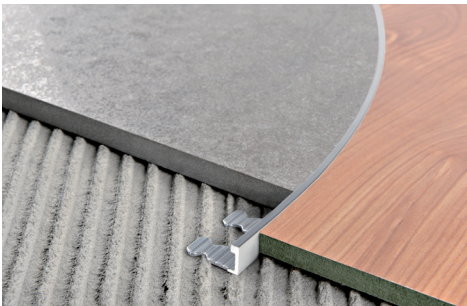

**ALUMINIUM NATUREL FACONNABLE thermo packed 10 Pces**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm		
PTANCV 06	6		
PTANCV 08	8		
PTANCV 10	10		
PTANCV 125	12,5		
PTANCV 15	15		
PTANCV 20	20		

### GAMME COULEURS





AN - Aluminium naturel AN - Aluminium naturel



**ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT FACONNABLE thermo packed 10 Pces**  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm		
PTAACV 08	8		
PTAACV 10	10		
PTAACV 125	12,5		
PTAACV 15	15		

### EXEMPLE DE POSE (pour les instructions de pose voir plus haut)

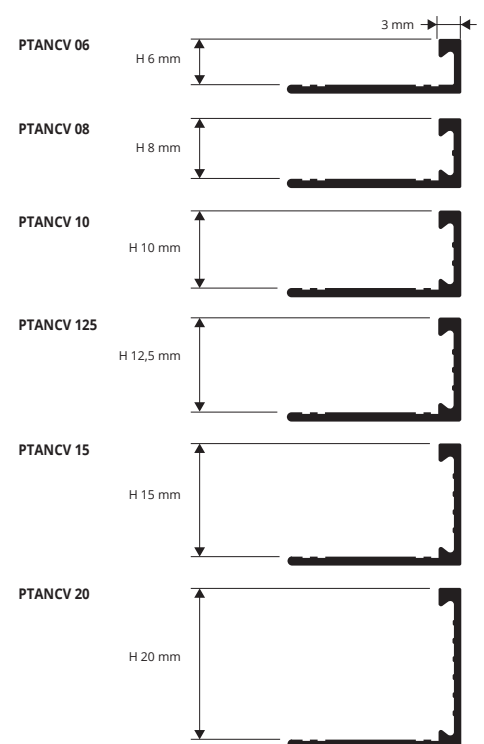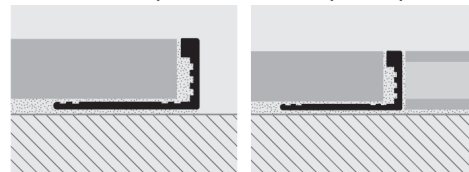

= News 2024

= Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir