
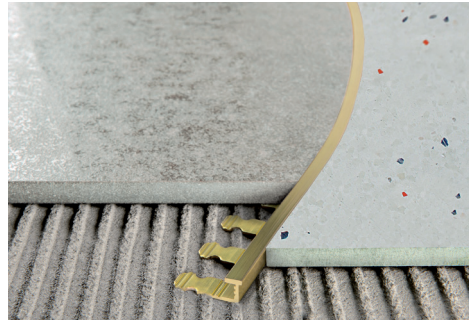


PROELEGANT CURVE ist eine Serie von biegbaren und verformbaren Profilen. Dank der besonders verformbaren Ausgestaltung ist es möglich, auch hinsichtlich der technischen und ästhetischen Anforderungen, besondere geometrische Formen und dekorative Muster zu kreieren.

PROTELEGANT CURVE ist ein Trennprofil mit einer sichtbaren Oberkante von 6 mm. Geliefert wird **PROTELEGANT CURVE** in 2,7 Meter langen Profilen aus Messing natur, in den Höhen (8, 10, 12,5, 14 mm).

PROELEGANT CURVE

MESSING NATUR
VERFORMBAR / BIEGBAR

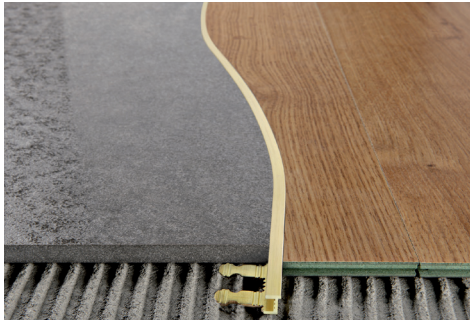

MESSING NATUR VERFORMBAR Thermoverpackung 5 stk.
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H mm		
PELONCV 08	8		
PELONCV 10	10		
PELONCV 125	12,5		
PELONCV 14	14		

FARBPALETTE



PELONCV 08



PELONCV 10




PELONCV 125



PELONCV 14



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

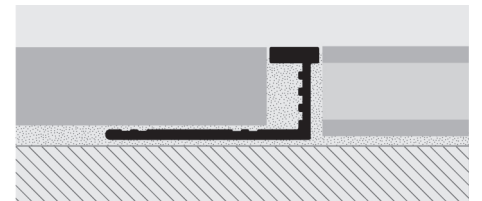


1. Wählen Sie "PROELEGANT CURVE" in der gewünschten Höhe und im gewünschten Material. 2. Schneiden Sie das Profil auf die erforderliche Länge zu und berücksichtigen Sie dabei die Entwicklung. 3. Biegen Sie das Profil mechanisch mit der PROCURVE MACCHINE. 4. Bei Bedarf befestigen Sie das Profil mit Schrauben und Dübeln oder setzen Sie einfach die ausgestanzte Schiene unter den mit dem selben Kleber verlegten Fußbodenbelag. 5. Setzen Sie den anderen bzw. den gleichen Bodenbelag an das Profil an. Eventuelle Oxydationsflecken können ganz einfach mit spezifischen chemischen Produkten (Sidol-Smac, usw.) beseitigt werden.

PROELEGANT CURVE ist eine Serie von biegbaren und verformbaren Profilen. Dank der besonders verformbaren Ausgestaltung ist es möglich, auch hinsichtlich der technischen und ästhetischen Anforderungen, besondere geometrische Formen und dekorative Muster zu kreieren.

PROTELEGANT CURVE ist ein Trennprofil mit einer sichtbaren Oberkante von 6 mm. Geliefert wird **PROTELEGANT CURVE** in 2,7 Meter langen Profilen aus silberfarbig eloxiertem Aluminium, in den Höhen (8, 10, 12,5 mm).

PROELEGANT CURVE

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT
VERFORMBAR / BIEGBAR

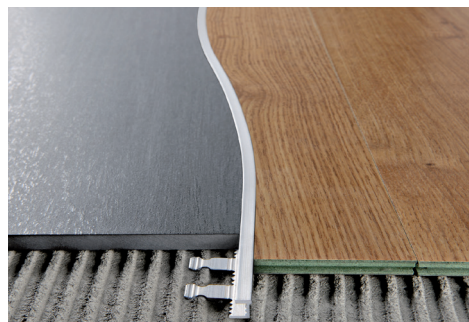

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT VERFORMBAR
Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H mm		
PELAACV 08	8		
PELAACV 10	10		
PELAACV 125	12,5		

FARBPALETTE



PELAACV 08




PELAACV 10



PELAACV 125



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

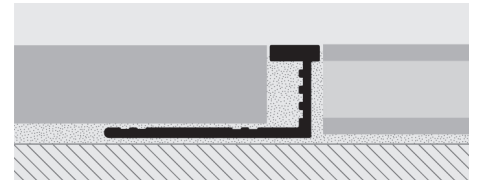

1. Wählen Sie "PROELEGANT CURVE" in der gewünschten Höhe und im gewünschten Material. 2. Schneiden Sie das Profil auf die erforderliche Länge zu und berücksichtigen Sie dabei die Entwicklung. 3. Biegen Sie das Profil mechanisch mit der PROCURVE MACCHINE. 4. Bei Bedarf befestigen Sie das Profil mit Schrauben und Dübeln oder setzen Sie einfach die ausgestanzte Schiene unter den mit dem selben Kleber verlegten Fußbodenbelag. 5. Setzen Sie den anderen bzw. den gleichen Bodenbelag an das Profil an. Eventuelle Oxydationsflecken können ganz einfach mit spezifischen chemischen Produkten (Sidol-Smac, usw.) beseitigt werden.



* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren