


TERMINAL CURVE

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO e 10 FINITURE LEGNO - SAGOMABILE

TERMINAL CURVE sono una serie di profili curvabili / sagomabili terminali e di separazione, con una speciale tranciatura deformabile che permette di realizzare e ottenere facilmente in opera forme geometriche particolari consentendo di creare disegni decorativi a piacimento in funzione alle esigenze tecniche ed estetiche. Consigliato per terminare e/o separare pavimenti galleggianti in legno & legno laminato melaminico. Viene prodotto in Alluminio anodizzato e in 10 finiture legno; è in varie altezze, lung. 2,7 ml.

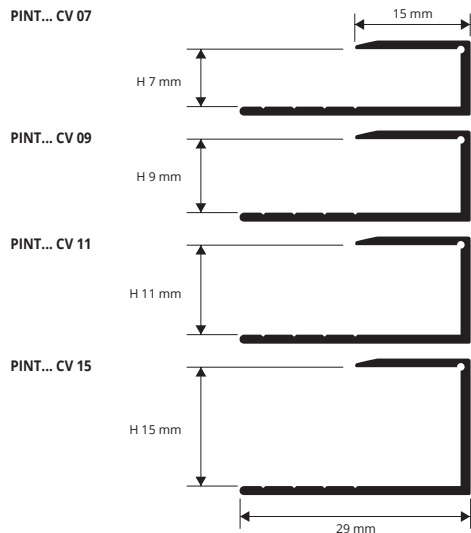

ALLUMINIO ANOD. ARGENTO SAGOMABILE thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PINTAACV 07	7
PINTAACV 09	9
PINTAACV 11	11
PINTAACV 15	15

ALL. 10 FINITURE LEGNO SAGOMABILE thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PINT... CV 09	9
PINT... CV 15	15

Disponibile nelle finiture legno: 04W - 05W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PINT... CV 09 (finitura scelta Faggio scuro) PINT04W CV 09.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA




- Scegliere il TERMINALCURVE di altezza e materiale desiderato.
- Tagliare il profilo alla lunghezza necessaria calcolando lo sviluppo.
- Curvare il profilo meccanicamente con la PROCURVE MACHINE.
- Se necessario fissare con viti e tasselli nel caso venga usato per pavimenti in legno laminato/melaminico galleggiante oppure semplicemente inserire la base tranciata sotto il pavimento posato con la stessa colla.

GAMMA COLORI EFFETTO LEGNO STANDARD



GAMMA COLORI ANODIZZATI A RICHIESTA




PROCOVER


PROCOVER WOOD

ALLUMINIO ANODIZZATO E FINITURE LEGNO SAGOMABILE

PROCOVER è un profilo coprijunto in alluminio anodizzato e in alluminio rivestito con pellicola molto resistente in finiture legno e anodizzate. Viene applicato alla fine della posa fra due pavimentazioni contigue poste su uno stesso livello, con una fuga tra 6 e 24 mm fra i due pavimenti posati a colla. Protegge i bordi esterni del pavimento/rivestimento. È facile da posare ed esteticamente gradevole. Il design del profilo con la freccia inferiore nel gambo verticale permette un miglior ancoraggio con il silicone/colla.



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

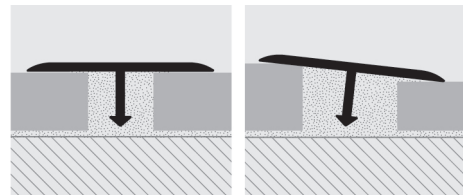

- Scegliere il PROCOVER nella larghezza corrispondente alla fuga fra i due pavimenti da collegare considerando un appoggio laterale di 2/3 mm.
- Riempire la fuga con silicone monocomponente o con il collante usato per la posa del pavimento.
- Affondare il profilo nella colla facendo attenzione che appoggi con entrambi i lati sui rivestimenti da collegare.



ALL. ANOD. ARGENTO e DARK BRONZO SAGOMABILE thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PCRAA 149	14 x 9
PCRDB 149	14 x 9


ALL. FINITURE LEGNO SAGOMABILE thermo packed 2,7 ml/40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm
PCRA... 149	14 x 9

Disponibile nelle finiture legno: 05W-11W-28W-29W-30W.
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PCRA...149 (finitura scelta Faggio scuro) PCRA 04W 149.

TUTTA LA SERIE PROCOVER È ALLE PAG. 84-85.

GAMMA COLORI

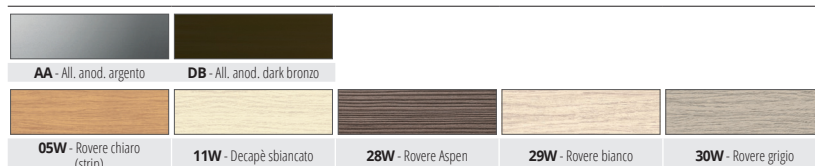

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare