



# PROSTAIR ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A  
САТИНИРОВАННАЯ

**PROSTAIR ACC** это профиль для защиты края ступеньки, предназначенный для того, чтобы сделать ступеньки из керамики, керамогранита, дерева, мрамора и других материалов менее скользкими. Устанавливается до установки ступеньки. Изготавливается из нержавеющей сатинированной стали AISI 304/1.4301-V2A с накаткой для увеличения сцепления. Заменяет керамические детали, гарантируя изысканность, прочность и экономичность. Его использование обязательно в общественных местах для предотвращения несчастных случаев. Имеются высоты: 4,5-6-8-10-12,5-15 мм. Рекомендуется в сочетании с полным спектром стальных профилей

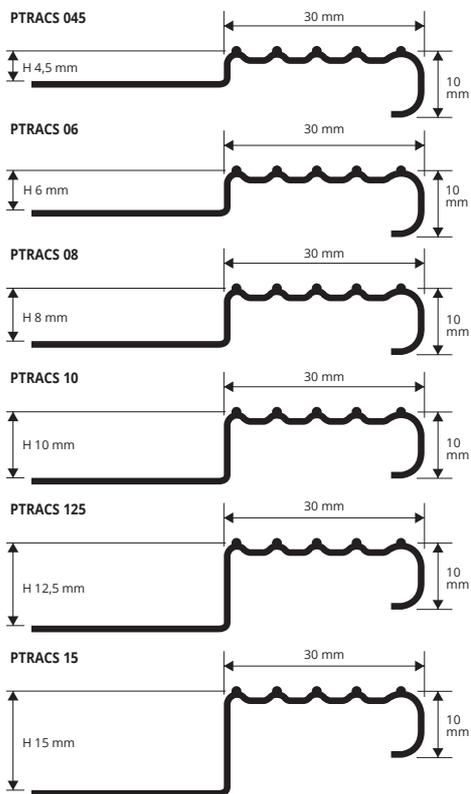

## ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

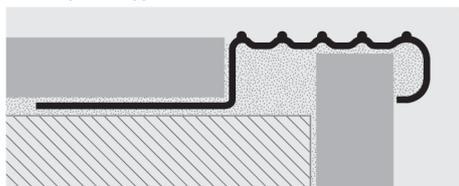

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой -длина бруска 2,7 Лин.М -упак. 15 шт. - 40,5 Лин.М - 10/10мм


Артикул	Н mm
PTRACS 045	4,5
PTRACS 06	6
PTRACS 08	8
PTRACS 10	10
PTRACS 125	12,5
PTRACS 15	15

ПО ЗАПРОСУ имеется также и НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L/1.440-V4A САТИНИРОВАННАЯ (минимальный заказ 100 Шт. - необходимо согласовать цену и сроки).

ЗАГЛУШКИ ИЗ ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ЭФФЕКТ СТАЛИ  
упак. 2 шт. (1 правый и 1 левый)

Артикул	Н mm
TPTRACS/1	4,5 ÷ 15

Неделимая упаковка

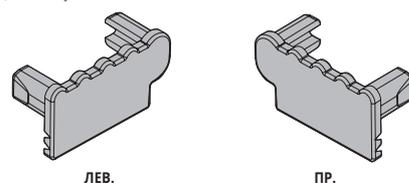

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать PROSTAIR ACC нужной высоты и материала в зависимости от толщины плиток (лестницы).
2. Сначала укрепить подступенок, установив его на нужную высоту.
3. Заполнить клеем свободное пространство под профилем.
4. Нанести клей на проступь и положить профиль так, чтобы он закрывал край плитки подступенка.
5. Уложить плитки проступи, выравнивая их по краю профиля, заполнив внутреннюю часть клеем.

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА




ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ


# PROSTYLE 2610

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A  
САТИНИРОВАННАЯ ВАРИАНТ С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ И ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

**PROSTYLE 2610** это технический профиль для защиты края ступени, предназначенный для того, чтобы сделать ступени из керамики, керамогранита, дерева, мрамора и других материалов менее скользкими. Устанавливается после завершения укладки плитки или в уже существующих помещениях. Изготавливается из нержавеющей сатинированной стали AISI 304/1.4301-V2A с накаткой для увеличения сцепления. Заменяет керамические детали, гарантируя изысканность, прочность и экономичность. Идеально подходит для защиты и восстановления краев и кромки между подступенком и проступью. Используются в общественных местах для предотвращения несчастных случаев. Имеет два варианта крепления: на винтах или самоклеющийся вариант.

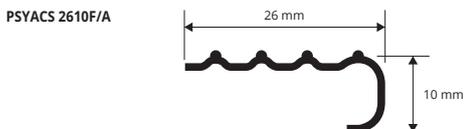

## ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

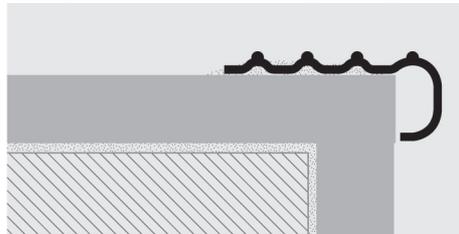

### Версия с клеящим средством

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине.
2. Почистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно.
3. Удалите защитную пленку с клеящего средства.
4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

### Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине.
2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профиле как пример.
3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия.
4. Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПЕРФОРИРОВАННЫЙ с защитной пленкой -длина бруска 2,7 Лин.М -упак. 20шт. - 54 Лин.М - 10/10мм

Артикул	Н mm
PSYACS 2610F	10

ПО ЗАПРОСУ имеется также и НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L/1.440-V4A САТИНИРОВАННАЯ (минимальный заказ 100 Шт. - необходимо согласовать цену и сроки).



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A С КЛЕЕМ с защитной пленкой -длина бруска 2,7 Лин.М -упак. 20шт. - 54 Лин.М - 10/10мм

Артикул	Н mm
PSYACS 2610A	10

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

\*\*\* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 200 Шт.

\* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.