



# PROTERMSTEP ACC

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
BRILLANTE - SATINADO

**PROTERMSTEP ACC** es un mamerlán decorativo fabricado en acero inoxidable. Estudiado para proteger el borde del peldaño entre tabica y huella. La particular forma de la parte vertical del perfil permite un perfecto anclaje entre pavimento/cemento cola y perfil. Es un perfil reversible.

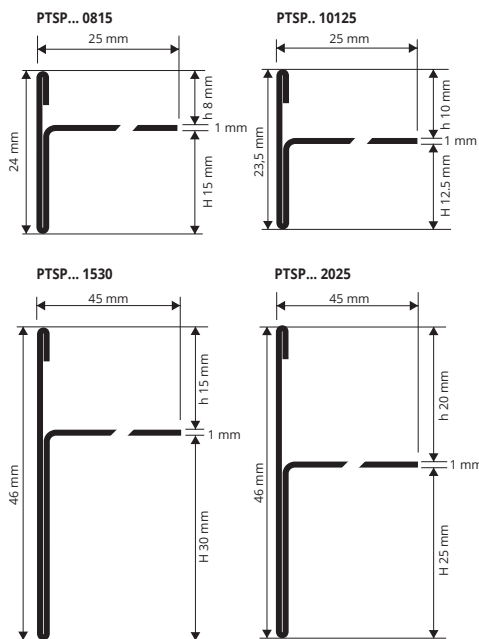

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN (véase más abajo por el modo de empleo)

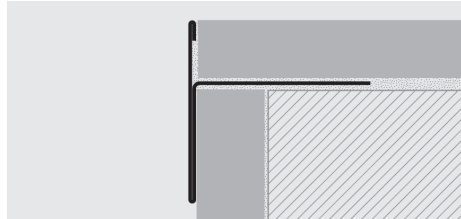

**ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 15 UDS - 40,5 M

Artículo	h / H mm
PTSPAC 0815	08 / 15
PTSPAC 10125	10 / 12,5
PTSPAC 1530	15 / 30
PTSPAC 2025	20 / 25

**UNION** - Paq. de 10 UDS

Artículo	h / H mm
REPTSAC 0815/10	08 / 15
REPTSAC 10125/10	10 / 12,5
REPTSAC 1530/10	15 / 30
REPTSAC 2025/10	20 / 25

**CONEXIONES H 10 - 12,5 - 15 - 20 mm** - Paq. de 10 UDS

Artículo	h / H mm
GIPTSAC 0815/10	08 / 15
GIPTSAC 10125/10	10 / 12,5
GIPTSAC 1530/10	15 / 30
GIPTSAC 2025/10	20 / 25


**ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 15 UDS - 40,5 M

Artículo	h / H mm
PTSPACS 0815	08 / 15
PTSPACS 10125	10 / 12,5
PTSPACS 1530	15 / 30
PTSPACS 2025	20 / 25


**GAMA COLORES**

BAJO PEDIDO	
AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A Brillante	ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

PIEZAS DE UNION  
GIPTSAC ..



ANGULO EXTERIOR (PRE ENCOLADO)  
REPTSAC ..




APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS



# PROTERMSTP ALL

ALUMINIO NATURAL Y ANODIZADO PLATA

**PROTERMSTEP ALL** es un mamerlán decorativo fabricado en aluminio natural y anodizado. Estudiado para proteger el borde del peldaño entre tabica y huella. La particular forma de la parte vertical del perfil permite un perfecto anclaje entre pavimento/cemento cola y perfil.

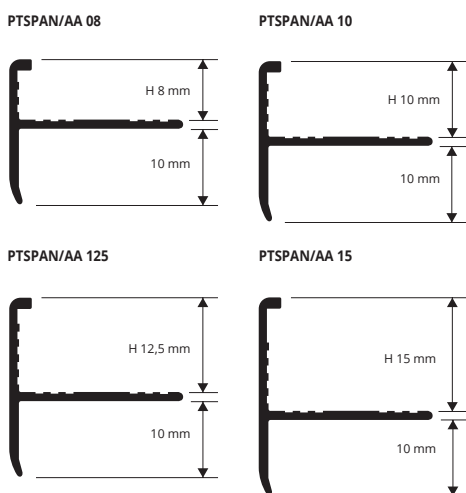

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

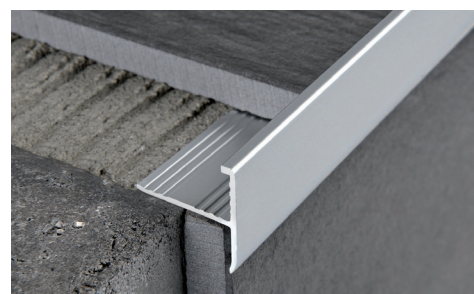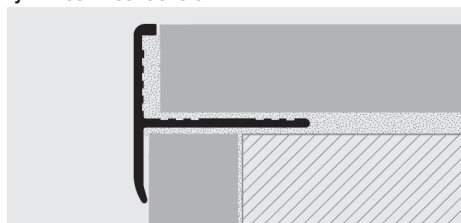

**ALUMINIO NATURAL**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm
PTSPAN 08	8
PTSPAN 10	10
PTSPAN 125	12,5
PTSPAN 15	15

**ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm
PTSPAA 08	8
PTSPAA 10	10
PTSPAA 125	12,5
PTSPAA 15	15

**INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN**

1. Elegir el "PROTERMSTEP" en altura y material requerido según el espesor de la baldosa.
2. Colocar antes la tabica a la altura definitiva y correcta.
3. Rellenar con cemento cola la parte hueca debajo del perfil.
4. Extender el cemento cola por encima de la huella y colocar el perfil dejando la base agujereada sobre el cemento cola y alineándolo de manera que el perfil cubra el borde de la tabica.
5. Colocar la baldosa de la huella alineándola con con el perfil.

**GAMA COLORES**

BAJO PEDIDO	
AN - Aluminio natural	AA - Alu. anodizado plata

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.