


PROWALK ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ИЛИ
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ

PROWALK ACC это стальной профиль для защиты уже существующих ступенек. Верхняя часть имеет рифленую поверхность для увеличения сцепления против скольжения. Существует два варианта крепления: на винтах и самоклеющийся вариант. Выпускаются размеры 30 x 10, 30 x 20, 30 x 30 мм. Все профили в термопленке. Идеально подходит для защиты и восстановления края и кромки между подступенком и проступью.

защитный профиль для ступеней

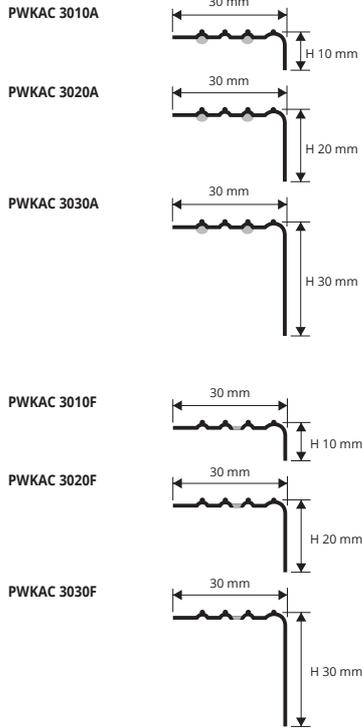

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A самоклеющийся вариант, в термоупаковке длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М - 10/10мм

Артикул	L x H mm
PWKAC 3010A	30 X 10
PWKAC 3020A	30 X 20
PWKAC 3030A	30 X 30

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A перфор. вариант, с защитной пленкой длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М - 10/10мм

Артикул	L x H mm
PWKAC 3010F	30 X 10
PWKAC 3020F	30 X 20
PWKAC 3030F	30 X 30

Версия с клеящим средством

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4. Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Артикул	L x H mm	ПО ЗАПРОСУ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С РУЧНЫМ ЗАШКУРИВАНИЕМ (необходимо согласовать цену и сроки)
AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A		

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ


PROEND

АЛЮМИНИЙ АНОД. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО, ЗОЛОТО И БРОНЗА. ВАРИАНТ С ОТВЕРСТИЯМИ, С КЛЕЕМ ИЛИ БЕЗ КЛЕЯ.


PROEND защитный профиль для ступеней в 2х вариантах: с самоклеющимся покрытием или перфорированный. Идеален для защиты ступеней, имеет рифленую поверхность, что гарантирует безопасность, предотвращает несчастные случаи в общественных и частных заведениях.

PROEND гарантирует безупречную отделку, закрывая дефекты укладки и предохраняя края. Легко укладываются профили с самоклеющимся покрытием, гарантируя точное сцепление со ступенькой, либо с использованием шурупов для перфорированной версии.

защитный профиль для ступеней

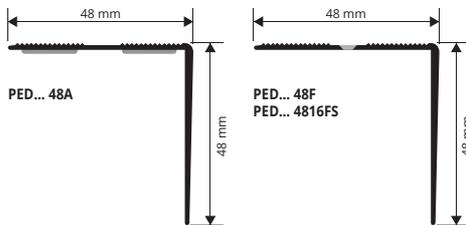

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

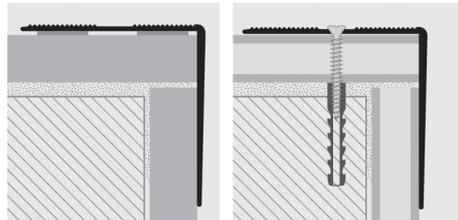

Версия с клеящим средством

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4. Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.



АЛЮМИНИЙ АНОД., С КЛЕЕМ/БЕЗ КЛЕЯ, в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 10 шт. - 27 Лин.М

Артикул	H x L mm
PED... 48A	48 X 48
PED... 48	48 X 48

«А» в конце кода продукта = Товар с клеем.

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 10 шт. - 27 Лин.М

Артикул	H x L mm
PED... 48F	48 X 48

По запросу длина бруска 3 м, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 200 Шт.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Артикул	H x L mm
AA - Алюм. анод. сер.	48 X 48
AO - Алюм. анод. золото	48 X 48
AB - Алюм. анод. бронза	48 X 48

АЛЮМИНИЙ АНОД. перфорированный, с винтами

и вставками- в термоупаковке длина бруска

1,65 Лин.М - упак. 20шт.



Артикул	H x L mm
PED... 4816FS	48 X 48

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - АО - АВ. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PED... 48А (выбранный цвет Анодированный под золото) PEDAO 48А.