




PROWALK ist ein rutschfestes Profil für Treppen aus poliertem Messing und eloxiertem Aluminium, das mit Kleber oder Dübeln am Auftritt befestigt wird. Es besteht aus einem horizontalen Teil mit gerändelter Sichtfläche und aus einem vertikalen Teil mit perfekt glatter Oberfläche. **PROWALK** aus Messing und Aluminium eignet sich für jede Art von Treppe in Innenbereichen mit Verkleidung aus Keramik, Terrakotta, Holz und Naturstein.

PROWALK

MESSING POLIERT UND ALUMINIUM ELOXIERT
GELOCHT UND MIT KLEBER

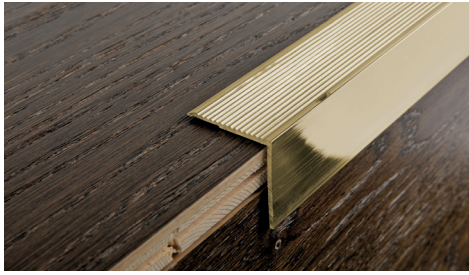

MESSING GLÄN. GEZACKT mit Klebestreifen Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 15 Stk. - 40,5 Lfm

Artikel	H x L mm		
PWKOL 22A	22 X 22		
PWKOL 30A	30 X 30		



MESSING GLÄN. GEZACKT gelocht Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 15 Stk. - 40,5 Lfm

Artikel	H x L mm		
PWKOL 22F	22 X 22		
PWKOL 30F	30 X 30		

MESSING GLÄN. GEZACKT ohne Löcher Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 15 Stk. - 40,5 Lfm

Artikel	H x L mm		
PWKOL 22	22 X 22		
PWKOL 30	30 X 30		

MESSING GLÄN. GEZACKT gelocht, mit Schrauben und Dübel zu verkaufen Thermoverpackung - Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 20 Stk.

Artikel	H x L mm		
PWKOL 229FS	22 X 22		
PWKOL 309FS	30 X 30		

MESSING GLÄN. GEZACKT mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 20 Stk.

Artikel	H x L mm		
PWKOL 229AS	22 X 22		
PWKOL 309AS	30 X 30		

FARBPALETTE




OL - Messing glänzend



ELOXIERT ALU. GEZACKT mit Klebestreifen Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H x L mm		
PWK... 22A	22 X 22		
PWK... 30A	30 X 30		

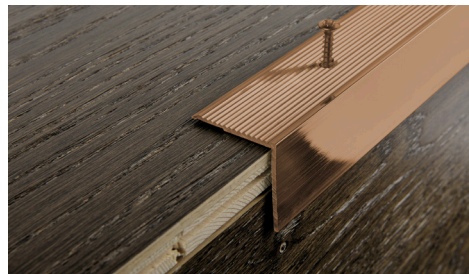

ELOXIERT ALU. GEZACKT gelocht Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H x L mm		
PWK... 22F	22 X 22		
PWK... 30F	30 X 30		

ELOXIERT ALU. GEZACKT ohne Löcher Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H x L mm		
PWK... 22	22 X 22		
PWK... 30	30 X 30		

ELOXIERT ALU. GEZACKT gelocht, mit Schrauben und Dübel zu verkaufen Thermoverpackung - Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 20 Stk.


Artikel	H x L mm		
PWK... 229FS	22 X 22		
PWK... 309FS	30 X 30		

ELOXIERT ALU. GEZACKT mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 20 Stk.

Artikel	H x L mm		
PWK... 229AS	22 X 22		
PWK... 309AS	30 X 30		


In folgenden eloxierten Farben erhältlich: AO - AA - AB (auf Anfrage auch AT, CH und SB bei Mindestabnahme von 100 Stk.). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PWK... 22A (gewählte Farbe Gold eloxiert) PWKAO 22A.

FARBPALETTE




AO - Alu. Gold eloxiert AA - Alu. Silber eloxiert AB - Alu. Bronze eloxiert

BEI MINDESTABNAHME 100 STK. pro Farbe und Höhe




AT - Alu. anod. titane CH - Alu. anod. Champagne SB - Alu. anod. Sable


PWK... 22A
PWK... 229AS




PWK... 30A
PWK... 309AS



PWK... 22F
PWK... 229FS




PWK... 30F
PWK... 309FS



Stufenkantenprofile für bestehende Stufen

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

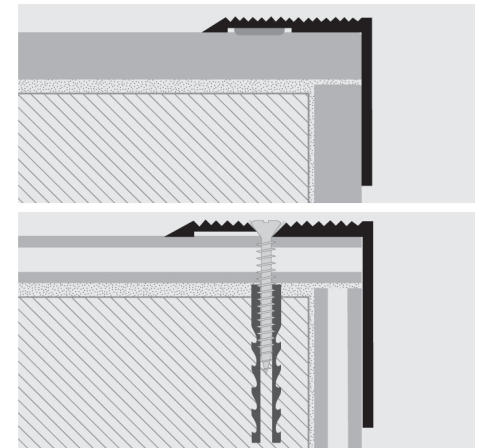

1. "PROWALK" gemäß dem gewünschten Finish und der gewünschten Größe auswählen. 2. "PROWALK" auf die gewünschte Länge zuschneiden.

Version mit und ohne Kleber

3. Die Oberfläche, auf die das Profil gelegt wird, von Ölen, Fetten und allgemeinen Verunreinigungen befreien. 4. Nachdem die Oberfläche trocken ist, den Schutzfilm abziehen. 5. Das Profil korrekt positionieren und andrücken.

Version mit Bohrungen

3. Das Profil ausrichten und auf dem Verlegungsbereich die Position der Bohrungen markieren. 4. Auf dem Verlegungsbereich mit einer Spitze mit einem Durchmesser von 5 mm die Bohrungen ausführen und die Dübel 5 x 25 mm einfügen. 5. Das Profil mit den Bohrungen ausrichten und anschrauben.

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren