


PROEND GRIP 70

ALLUMINIO ANODIZ. ORO, ARGENTO E BRONZO
ADESIVO E FORATO + STRISCIA ANTISCIVOLO

PROEND GRIP 70 è un profilo antidrucciolo per scale in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo costituito da una parte orizzontale sulla quale viene fissata la pellicola di carborundum e verticale con superficie perfettamente liscia. Il profilo è disponibile con adesivo e forato per un fissaggio con tasselli. **PROEND GRIP 70** in alluminio anodizzato è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

profili per gradini esistenti

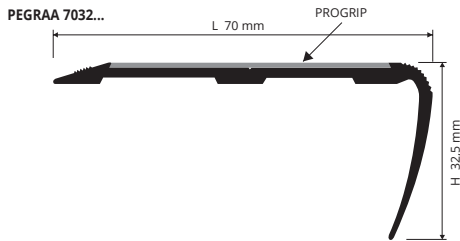

ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROEND GRIP 70 in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare PROEND GRIP 70 alla lunghezza desiderata.

Versione con adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo.
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva.
5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.
6. Applicare la pellicola antidrucciolo in carborundum.

Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Allineare il profilo con i fori ed avitarlo.
6. Applicare la pellicola antidrucciolo in carborundum.



ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO con adesivo
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm
PEGR... 7032A	32,5 X 70

ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO forato
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm
PEGR... 7032F	32,5 X 70

Disponibile nelle finiture: AA - AO - AB.
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PEGR... 7032A (Finitura scelta Anodizzato Oro) PEGRAO 7032A.

A richiesta barre di lunghezza 3 m, minimo d'ordine 200 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare.

La striscia di carborundum adesivo (PROGRIP) non viene fornita con il profilo.
Per PEGR... 7032... ordinare PGR... 50 (specificare colore).





GAMMA COLORI



PROEND 5050


ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
ADESIVO E FORATO + STRISCIA ANTISCIVOLO

PROEND 5050 è un profilo antidrucciolo per scale in alluminio anodizzato argento costituito da una parte orizzontale provvista di zigrinature sulla quale viene fissata la pellicola di carborundum e una inclinata con superficie perfettamente liscia. Il profilo è disponibile con adesivo e forato per un fissaggio con tasselli. **PROEND 5050** in alluminio anodizzato è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in basso spessore.

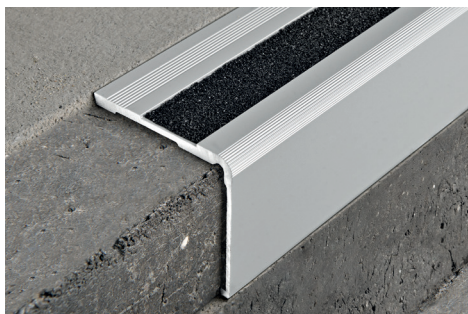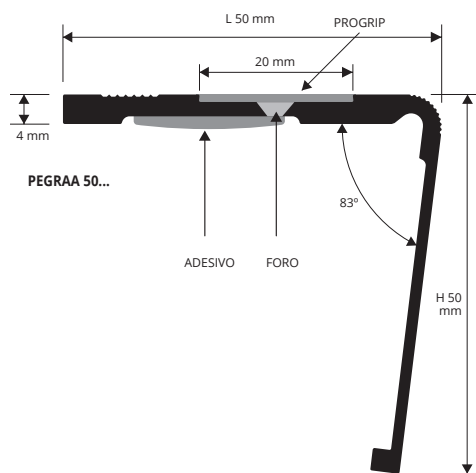

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO forato / con adesivo
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	HxL mm
PEGRAA 50F	50 X 50
PEGRAA 50A	50 X 50

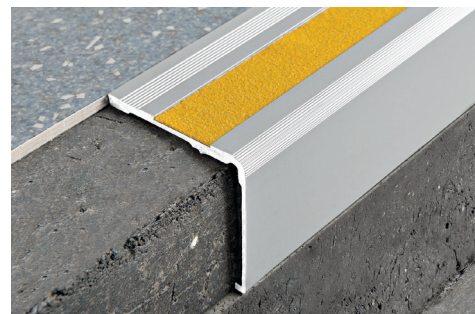

GAMMA COLORI



A richiesta barre di lunghezza 3 m, minimo d'ordine 200 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare.

La striscia di carborundum adesivo (PROGRIP) non viene fornita con il profilo.
Per PEGRAA 50... ordinare PGR... 20 (specificare colore).

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Tagliare PROEND 5050 alla lunghezza desiderata.

Versione con adesivo

2. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo.
3. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva (applicare il silicone).
4. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.
5. Applicare il nastro in carborundum.

Versione forata

2. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto.
3. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
4. Allineare il profilo con i fori ed avitarlo.
5. Applicare il nastro in carborundum.

ESEMPI DI POSA



* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare