




# PROFLEX ACC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
+ INSERTO IN RESINA VINILICA/GOMMA

**PROFLEX ACC** è un giunto di dilatazione costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A uniti tra loro da una parte dilatante in resina vinilica / gomma. I profili contrapposti a forma di "L" sono dotati di alette traforate che garantiscono un loro perfetto ancoraggio al supporto; la parte dilatante in resina vinilica / gomma ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PROFLEX ACC** in acciaio inox è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

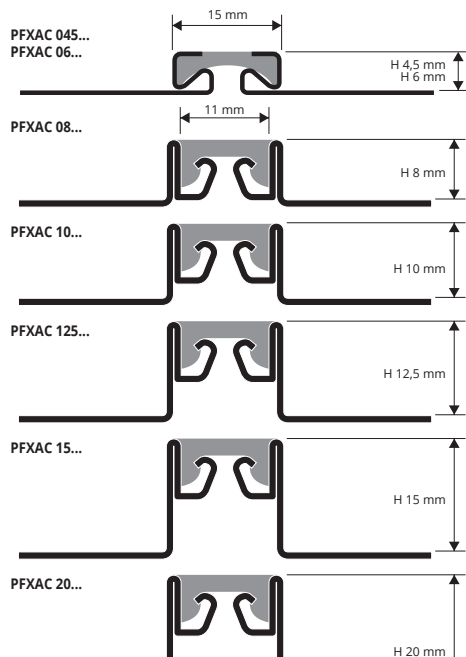

## ESEMPI DI POSA

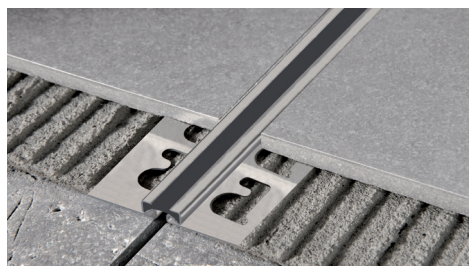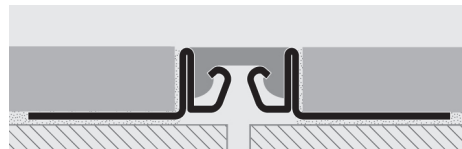

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO  
+ INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA  
lunghezza barre 2,5 ml - conf. 10 PZ - 25 ml (PFXAC 045/06/08 - 50 ml)

Articolo	H mm
PFXAC 045...	4,5
PFXAC 06...	6
PFXAC 08...	8
PFXAC 10...	10
PFXAC 125...	12,5
PFXAC 15...	15
PFXAC 20...	20

## ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

- Scegliere "PROFLEX ACC" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato.
- Tagliare "PROFLEX ACC" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto.
- Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione.
- Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua.




INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA lunghezza 2,5 ml

INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA lunghezza 2,5 ml


Articolo	H mm
ISPFAC 045...	4,5
ISPFAC 06...	6

Inserto disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un minimo d'ordine di 200 pz).  
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.  
Esempio: PFXAC 045... (colore scelto dell'inserto Grigio) PFXAC 045G.

## GAMMA COLORI



## A RICHIESTA MINIMO 200 PZ




(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

# PROFLEX ACC PR

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
+ INSERTO IN RESINA VINILICA/GOMMA

**PROFLEX ACC PR** è un giunto di dilatazione perimetrale costituito da un profilo a forma di "L" in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A e da una parte dilatante in resina vinilica / gomma. Il profilo a forma di "L" è dotato di aletta traforata che garantisce un suo perfetto ancoraggio al supporto; la parte dilatante in resina vinilica / gomma ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PROFLEX ACC PR** in acciaio inox è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste elevate sollecitazioni chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

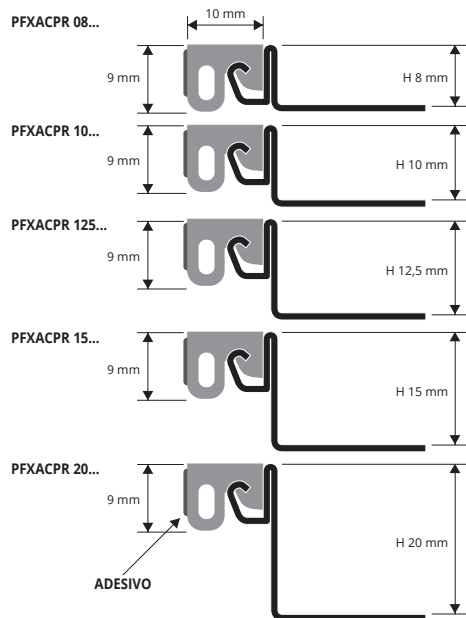

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO  
+ INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA  
lunghezza barre 2,5 ml - conf. 20 PZ - 50 ml

Articolo	H mm
PFXACPR 08...	8
PFXACPR 10...	10
PFXACPR 125...	12,5
PFXACPR 15...	15
PFXACPR 20...	20

## GAMMA COLORI




INSERTO INTERCambiabile IN RESINA VINILICA / GOMMA lunghezza 2,5 ml


Articolo	H mm
ISPFACPR 820...	8-10-12,5-15-20

Inserto disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un minimo d'ordine di 200 pz).  
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.  
Esempio: ISPFACPR 820... (colore scelto dell'inserto Grigio) ISPFACPR 820G.

## GAMMA COLORI



## A RICHIESTA MINIMO 200 PZ



(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)