



**PRODILAT** è un giunto di dilatazione costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A uniti tra loro da una parte dilatante in EPDM vulcanizzata levigabile disponibile nei colori nero e grigio. I profili contrapposti a forma di "L" sono dotati di alette traforate che garantiscono un loro perfetto ancoraggio al supporto e un corretto movimento del giunto. La parte dilatante in EPDM ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PRODILAT** in acciaio inox è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste anche forti sollecitazioni meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

# PRODILAT

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
CON EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE

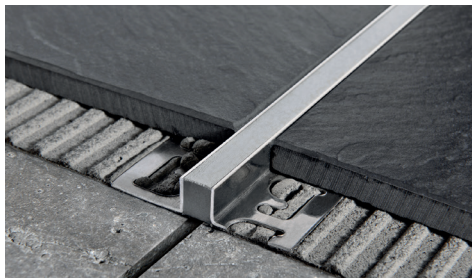


### ESEMPI ED ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PRODILAT" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato.
2. Tagliare "PRODILAT" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto.
3. Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa 1 mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione.
5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua.

**NOTA: GCAC 03 e GCAC 045 non sono levigabili.**

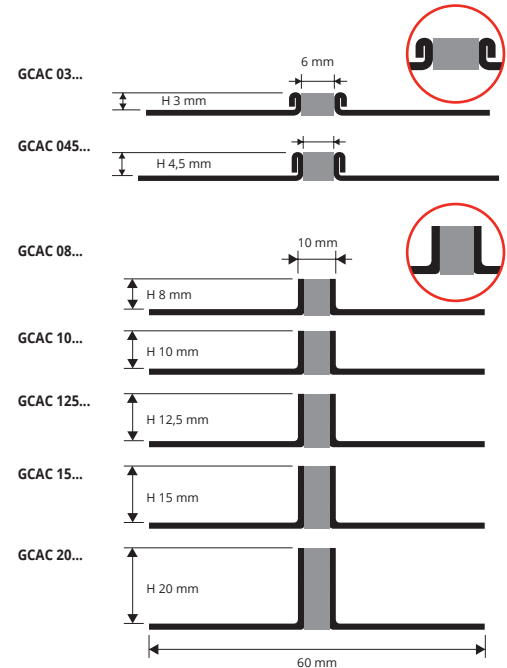

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A CON EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE - lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (GCAC 20 - 27 ml)

Articolo	H mm
GCAC 03... (3x6)	3
GCAC 045... (4,5x6)	4,5
GCAC 08... (8x10)	8
GCAC 10... (10x10)	10
GCAC 125... (12,5x10)	12,5
GCAC 15... (15x10)	15
GCAC 20... (20x10)	20

Inserito disponibile nei colori: N - G - A.

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: GCAC 08... (colore scelto dell'inserito Grigio) GCAC 08G. H 25 / H 30 su richiesta.

#### GAMMA COLORI



#### GAMMA COLORI (EPDM)




#### IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

Eventuali macchie superficiali della gomma vulcanizzata, dovute alla natura stessa del materiale, scompaiono con la levigatura o la pulizia del prodotto posato in opera. Tali macchie non verranno considerate valide ai fini di eventuali contestazioni.


**PRODILAT** è un giunto di dilatazione costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in alluminio naturale uniti tra loro da una parte dilatante in EPDM vulcanizzata levigabile disponibile nei colori nero e grigio. I profili contrapposti a forma di "L" sono dotati di alette traforate che garantiscono un loro perfetto ancoraggio al supporto e un corretto movimento del giunto. La parte dilatante in EPDM ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PRODILAT** in alluminio è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste anche sollecitazioni meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

# PRODILAT

ALLUMINIO CON EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE

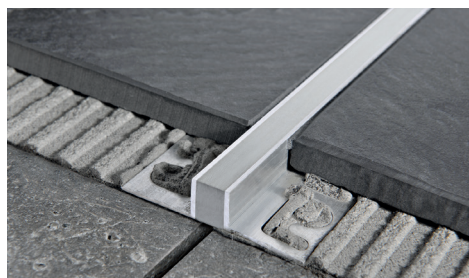


### ESEMPI DI POSA

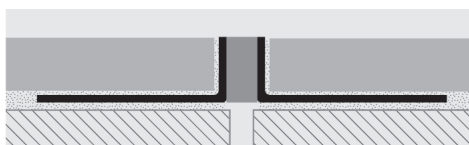

#### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PRODILAT" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato.
2. Tagliare "PRODILAT" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto.
3. Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa 1 mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

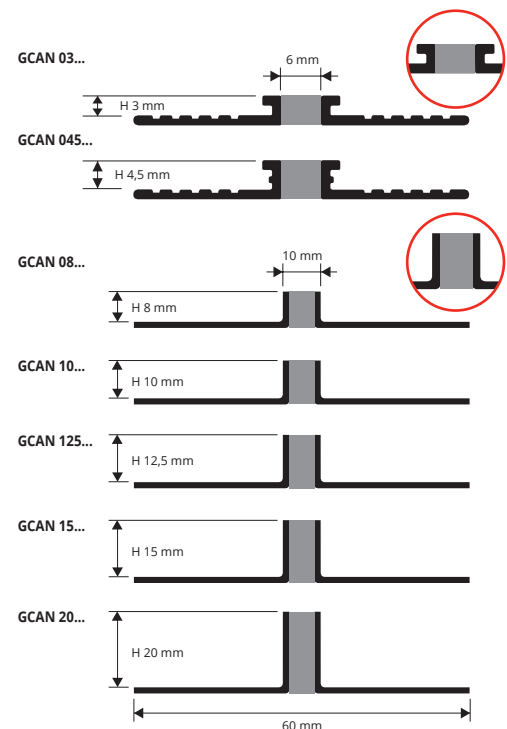

ALLUMINIO CON EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE

lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
GCAN 03... (3x6)	3
GCAN 045... (4,5x6)	4,5
GCAN 08... (8x10)	8
GCAN 10... (10x10)	10
GCAN 125... (12,5x10)	12,5
GCAN 15... (15x10)	15
GCAN 20... (20x10)	20

Inserito disponibile nei colori: N - G - A.

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: GCAN 08... (colore scelto dell'inserito Grigio) GCAN 08G. H 25 / H 30 su richiesta.

#### GAMMA COLORI



#### GAMMA COLORI (EPDM)



Eventuali macchie superficiali della gomma vulcanizzata, dovute alla natura stessa del materiale, scompaiono con la levigatura o la pulizia del prodotto posato in opera. Tali macchie non verranno considerate valide ai fini di eventuali contestazioni.