

PROFLEX 5 PR серия расширительных технических профилей для полов на клею из нетоксичного ударостойкого коэкструдированного ПВХ. Боковые перфорированные фланцы из жесткого ПВХ и центральная эластичная часть из виниловой гибкой смолы шириной 5 мм. Способны поглощать определенное растяжение и компрессию, устойчивы к основным химическим реагентам, УФ лучам, износостойкие. Могут использоваться только для внутренних помещений. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

PROFLEX 5 PR

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОСТОЙКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ (ПВХ)



ВИНИЛОВАЯ СМОЛА - длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 40 Шт. - 100 Лин.М


Артикул	Н мм		
PFX5PR 045...	4,5		
PFX5PR 06...	6		
PFX5PR 08...	8		
PFX5PR 10...	10		
PFX5PR 125...	12,5		
PFX5PR 15...	15		

Цвета, имеющиеся в наличии: GS-GL (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спири минимальном заказе на 200 Шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PFX5PR 045... (выбранный цвет Темно серый) PFX5PR 045GS.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

	
GS - Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной	GL - Светло серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластично

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

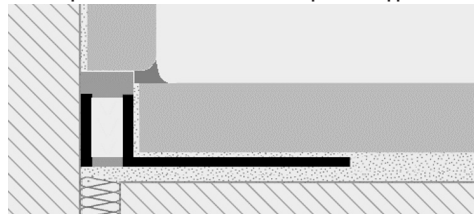

1. Выберите «PROFLEX 5 PR» больше, чем толщина плитки. 2. Отрежьте «PROFLEX 5 PR» до желаемой длины и нанесите клей на основу, где будет уложен шов. 3. Расположите профиль по периметру и вдавите фиксирующую заслонку в клеевой слой. 4. Уложите плитку. 5. Положите плинтус так, чтобы он опирался на профиль. 6. Силикон между полом и плинтусом.

PFX5PR 045...
PFX5PR 06...



PFX5PR 08...




PFX5PR 10...




PFX5PR 125...



PFX5PR 15...



ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 200 ШТ. каждого цвета и высоты



B - Бежевый (E84) **A** - Слоновая кость (E81)
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

профиль эвкоэкструдированный для периметральных швов



* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 200 Шт.