
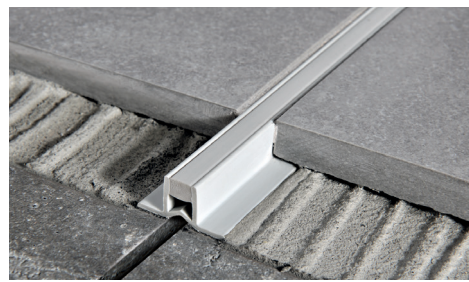


# ANSCHLUSSPROFIL FÜR KLEBERVERLEGUNG

VINYLSHARZ KOEXTRUDIERT (PVC)


**ANSCHLUSSPROFIL FÜR KLEBERVERLEGUNG** ist eine Dehnungsfuge, bestehend aus einer Struktur aus ungiftigem Vinylharz, der die Fliesenkanten im Falle von Verkehr von Fahrzeugen mit Gummirädern schützt, und aus einem Dehnungsteil aus weichem Vinylharz, der gegen Pilze, Bakterien, UV-Strahlen und Stoffe, die im Verlegungsbereich vorhanden sind, beständig ist. **ANSCHLUSSPROFIL FÜR KLEBERVERLEGUNG** koextrudiert, aus Vinylharz, ist für alle Innenflächen geeignet, die dem Fußgängerverkehr / Fahrzeugverkehr mit Gummirädern ausgesetzt sind.

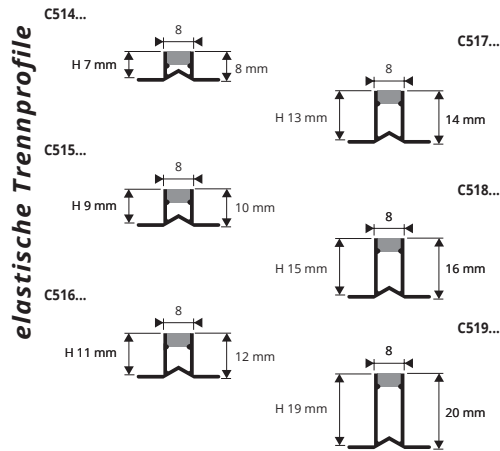

**VINYLSHARZ KOEXTRUDIERT**  
Stangenlänge 2,5 Lfm - VE 40 Stk. - 100 Lfm

Artikel	H mm		
C514... (8x8)	7		
C515... (10x8)	9		
C516... (12x8)	11		
C517... (14x8)	13		
C518... (16x8)	15		
C519... (20x8)	19		

**ART. NUR IN GANZEN VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTlich**  
Verfügbare Kombinationen: GS-GT-GL (auf Anfrage auch RT-MT-BIBI-B-A e N bei Mindestabnahme von 400 Stk.). Der gewählte Kombinationscode wird an den Produktcode angeschlossen. Beispiel: C514... (gewählte Kombination Dunkelgrau / Transparent) C514 GT.



**Auf Anfrage (bei gleichem Preis) auch OHNE FLÜGEL bei Mindestabnahme von 200 Stk. erhältlich. Hinweis: Bei Bestellung "OHNE FLÜGEL" angeben.**

## FARBPALETTE


GS - Dunkelgrau für steifer und elastischer Teil	GT - Dunkelgrau für steifer Teil / Transparent für elastischer Teil	GL - Lichtgrau für steifer und elastischer Teil
--	---	---

**BEI MINDESTABNAHME 400 Stk. pro Farbe und Höhe**

RT - Rot für steifer Teil / Transparent für elastischer Teil	MT - Braun für steifer Teil / Transparent für elastischer Teil	BI/BI - Weiß für steifer und elastischer Teil
B/B - Beige (E84)	A/A - Elfenbein (E81)	N/N - Schwarz für steifer und elastischer Teil

(Preis und Zeiten nach Vereinbarung)

## BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

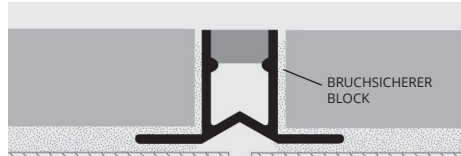


1. "ANSCHLUSSPROFIL FÜR KLEBERVERLEGUNG" gemäß der Fliesenstärke und der gewünschten Farbe auswählen. 2. "ANSCHLUSSPROFIL FÜR KLEBERVERLEGUNG" auf die gewünschte Länge zuschneiden und den Kleber auf der Verlegungsfläche, wo das Profil verlegt werden soll, auftragen. 3. Die Fuge präzise auf die Verbindungsstelle im Estrich positionieren und den Seitenschenkel für die Verankerung in den Kleber drücken. 4. Die Fliesen verlegen: sie müssen dabei am Profil ausgerichtet werden und es muss eine Fuge von circa 1 Millimeter freigelassen werden. Nach dem Verlegen muss die Fuge immer um 0,5 mm unter der Bodenoberfläche positioniert sein. 5. Die Fugen zwischen Profil und Fliesen vollständig mit Kit ausfüllen, damit kein Wasser in die Hohlräume eindringen kann.


# ANSCHLUSSPROFIL FÜR MÖRTELVERLEGUNG

MESSING GLÄNZEND, EDELSTAHL AISI 304/1.4301 - V2A UND ALUMINIUM NATUR MIT EPD VULKANISIERT SCHLEIFBAR

**ANSCHLUSSPROFIL FÜR MÖRTELVERLEGUNG** ist eine Dehnungsfuge, bestehend aus zwei vertikalen, entgegengesetzten Struktur aus poliertem Messing und Stahl, welche die Fliesenkanten im Falle von Schwerlastverkehr schützt, und aus einem Dehnungsteil aus vulkanisiertem EPDM, der gegen Pilze, Bakterien, UV-Strahlen und Stoffe, die im Verlegungsbereich vorhanden sind, beständig ist. **ANSCHLUSSPROFIL FÜR MÖRTELVERLEGUNG** aus Edelstahl, Messing und Aluminium natur eignet sich für alle Umgebungen mit starken mechanischen und chemischen Beanspruchungen.

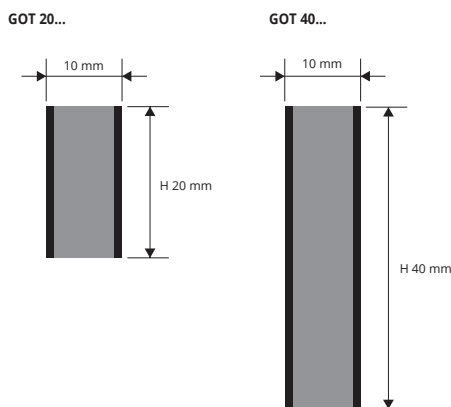

## BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

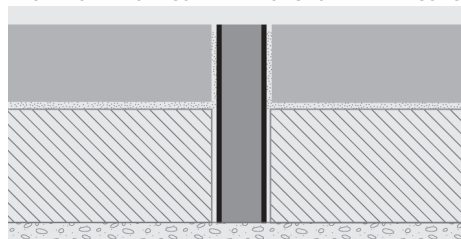

1. "ANSCHLUSSPROFIL FÜR MÖRTELVERLEGUNG" gemäß der Höhe, des Materials und der gewünschten Farbe auswählen. 2. "ANSCHLUSSPROFIL FÜR MÖRTELVERLEGUNG" auf die gewünschte Länge zuschneiden. 3. Den Estrich mit der Kelle entlang des Fußbodenrandes schneiden. 4. Die Fuge im frischen Estrich positionieren, dabei darauf achten, dass sie mit der Oberfläche des Fußbodens ausgerichtet wird. 5. Den Estrich und den Fußboden verlegen.



**MESSING GLÄNZEND MIT VULKANISIERTEM EPDM SCHLEIFBAR**  
Stangenlänge 2 Lfm - VE 25 Stk. - 50 Lfm (GOT 40... - 20 Lfm)

Artikel	L x H mm		
GOT 20...	10 X 20		
GOT 40...	10 X 40		

**EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND MIT VULKANISIERTEM EPDM SCHLEIFBAR**  
Stangenlänge 2 Lfm - VE 25 Stk. - 50 Lfm (GAC 40... - 20 Lfm)

Artikel	L x H mm		
GAC 20...	10 X 20		
GAC 40...	10 X 40		

## FARBPALETTE

OL - Messing glänzend	AC - Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A glänzend	AN - Aluminium natur
-----------------------	---	----------------------

## FARBPALETTE (EPDM)

N - Schwarz	G - Grau
-------------	----------

**FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET**

**ALUMINIUM NATUR MIT VULKANISIERTEM EPDM SCHLEIFBAR**  
Stangenlänge 2 Lfm - VE 25 Stk. - 50 Lfm (GAL 40... - 40 Lfm)

Artikel	L x H mm		
GAL 20...	10 X 20		
GAL 40...	10 X 40		

Verfügbare Kombinationen: G - N  
Der gewählte Kombinationscode wird an den Produktcode angeschlossen. Beispiel: GAC 20... (gewählte Kombination Grau.) GAC 20G.

**\* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 500 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren**