





# JUNTAS PARA COLOCACIÓN CON CEMENTO COLA

RESINA DE VINILO COEXTRUIDA


**JUNTAS PARA COLOCACIÓN CON CEMENTO COLA** son juntas formados por una estructura de resina de vinilo no-toxica que sirva para proteger los bordes de las baldosas en caso de transito peatonal y transitable con ruedas de goma, y por una parte dilatativa, de resina de vinilo flexible, resistente a hongos, bacterias, radios UV. las juntas para colocación con cemento cola de resina de vinilo co-extruidas son aptos a ser utilizados en ambientes con transito peatonal y de carretillas con ruedas de goma.

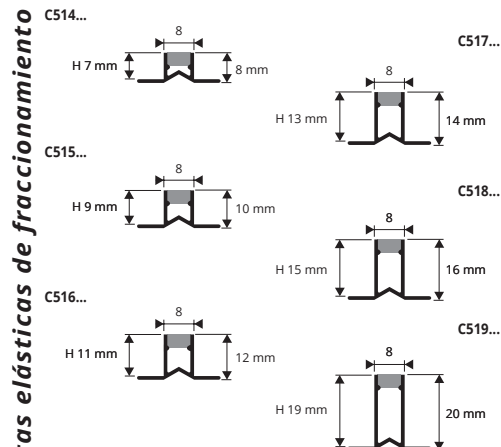

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

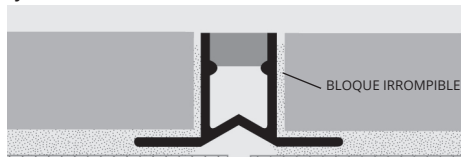

1. Elegir "JUNTAS PARA COLOCACIÓN CON CEMENTO COLA" en función de el espesor y del color requerido.
2. Cortar las juntas a la medida necesaria y aplicar el cemento cola al soporte donde se colocará la junta.
3. Posicionar la junta en correspondencia del corte que hay en el mortero y presionar las alas en el ceneto cola.
4. Colocar las baldosas alineando el perfil y dejando circa 1 mm entre perfil y baldosa. una vez terminada la colocación, la junta tiene que ser siempre 0,5 mm mas baja de la superficie de las baldosas.
5. Sellar las juntas entre baldosa y perfil para evitar filtraciones de agua.

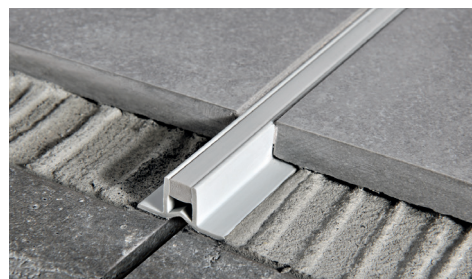


**RESINA DE VINILO COEXTRUIDA**  
Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 40 UDS - 100 M

Artículo	H mm
C514... (8x8)	7
C515... (10x8)	9
C516... (12x8)	11
C517... (14x8)	13
C518... (16x8)	15
C519... (20x8)	19

### ESTOS ARTÍCULOS SE VENDEN SOLO EN PAQUETES COMPLETOS

Combinaciones disponible: GS-GT-GL (bajo pedido mínimo de 400 pzs disponible también RT-MT-BI/BI-B-A y N). El código de la combinación se añade al código del producto. Por ejemplo: C514... (combinación elegida gris oscuro/transparente) C514 GT .



**Bajo pedido (al mismo precio) disponible también SIN ALA con pedido mínimo de 200 pzs. N.B. en el pedido especificar "SIN ALA"**



### GAMA COLORES

GS - Gris oscuro por la parte rígida y elástica	GT - Gris oscuro por la parte rígida y transparente por la parte elástica	GL - Gris luz por la parte rígida y la parte elástica
---	---	---

### BAJO PEDIDO MÍNIMO DE 400 PZS por cada color y altura


RT - Rojo por la parte rígida y transparente por la parte elástica	MT - Marrón por la parte rígida y transparente por la parte elástica	BI/BI - Blanco por la parte rígida y elástica
B/B - Beige (E84)	A/A - Marfil (E81)	N/N - Negro por la parte rígida y elástica

(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)


# JUNTAS COLOCACIÓN CON MORTERO

LATON BRILLO - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A CON EPDM VULCANIZADO QUE SE PUEDE PULIR

**JUNTAS PARA COLOCACIÓN CON CEMENTO COLA** son juntas formados por una estructura de resina de vinilo no-toxica que sirva para proteger los bordes de las baldosas en caso de transito peatonal y transitable con ruedas de goma, y por una parte dilatativa, de resina de vinilo flexible, resistente a hongos, bacterias, radios UV. las juntas para colocación con cemento cola de resina de vinilo co-extruidas son aptos a ser utilizados en ambientes con transito peatonal y de carretillas con ruedas de goma.

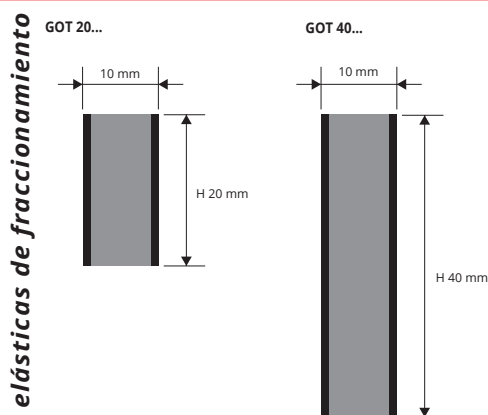

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

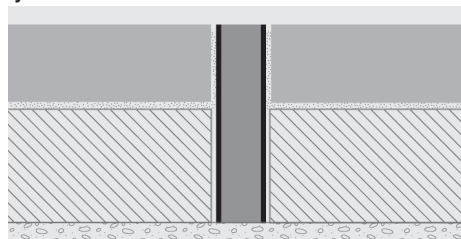

1. Elegir las "JUNTAS PARA COLOCACIÓN CON MORTERO" en función de la altura y del color requerido.
2. Cortar las juntas a la medida necesaria.
3. Cortar con la paleta el mortero siguiendo el borde del pavimento.
4. Posicionar la junta en el mortero fresco alineándolo a la superficie del pavimento.
5. Seguir con la colocación del pavimento.



**LATÓN BRILLANTE con EPDM VULCANIZADO QUE SE PUEDE PULIR**  
Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M (GOT 40... - 20 M)

Artículo	L x H mm
GOT 20...	10 X 20
GOT 40...	10 X 40

### GAMA COLORES

OL - Latón brillo	AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante	AN - Aluminio natural
-------------------	---	-----------------------

### GAMA COLORES (EPDM)

N - Negro	G - Gris
-----------	----------



**ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con EPDM VULCANIZADO QUE SE PUEDE PULIR**  
Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M (GAC 40... - 20 M)

Artículo	L x H mm
GAC 20...	10 X 20
GAC 40...	10 X 40

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

**ALUMINIO NATURAL con EPDM VULCANIZADO QUE SE PUEDE PULIR**  
Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M (GAL 40... - 40 M)

Artículo	L x H mm
GAL 20...	10 X 20
GAL 40...	10 X 40

Disponible en los acabados: G - N. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: GAC 20... (color de la goma gris) GAC 20G.

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 500 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.