


# GIUNTI POSA COLLA

RESINA VINILICA CO-ESTRUSA

**GIUNTI POSA COLLA** è un giunto di dilatazione costituito da una struttura in resina vinilica atossica che protegge i bordi delle piastrelle in caso di traffico pedonale e carrabile con ruote in gomma e da una parte dilatante, in resina vinilica morbida, è resistente a funghi, batteri, raggi UV e alle sostanze presenti in ambiente di posa. **GIUNTI POSA COLLA** in resina vinilica co-estrusa è idoneo in ambienti soggetti ad un traffico pedonabile e carrabile con ruote in gomma. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

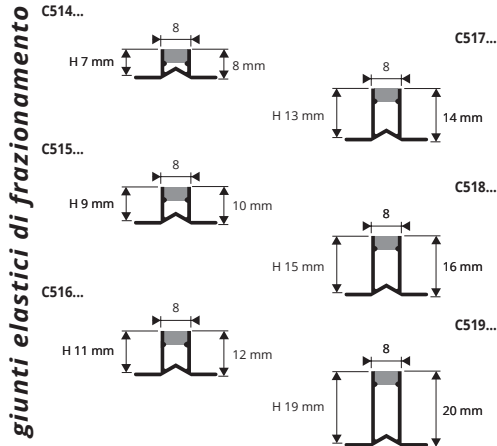


**RESINA VINILICA CO-ESTRUSA**  
lung. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Articolo	H mm
C514... (8x8)	7
C515... (10x8)	9
C516... (12x8)	11
C517... (14x8)	13
C518... (16x8)	15
C519... (20x8)	19

### ARTICOLI NON SCONFIZIONABILI

Abbinamenti disponibili: GS-GT-GL (su richiesta anche RT-MT-BIBI-B-A e N con un minimo d'ordine di 400 pz). La sigla dell'abbinamento scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: C514... (abbinamento scelto Grigio scuro / Trasparente) C514 GT.



Su richiesta (allo stesso prezzo) disponibile anche **SENZA ALETTA** con un minimo d'ordine di 200 pz. **N.B.:** specificare nell'ordine "SENZA ALETTA".

### GAMMA COLORI

GS - Grigio scuro per parte rigida ed elastica	GT - Grigio scuro per parte rigida / Trasparente per parte elastica	GL - Grigio luce per parte rigida ed elastica
--	---	---

### A RICHIESTA MINIMO 400 PZ PER COLORE E ALTEZZA


RT - Rosso per parte rigida / Trasparente per parte elastica	MT - Marrone per parte rigida / Trasparente per parte elastica	BI/BI - Bianco per parte rigida ed elastica
B/B - Beige (E84)	A/A - Avorio (E81)	N/N - Nero per parte rigida ed elastica

(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

# GIUNTI POSA MALTA

OTTONE LUCIDO, ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A E ALLUMINIO NATURALE CON EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE

**GIUNTI POSA MALTA** è un giunto di dilatazione costituito da due strutture verticali contrapposte in ottone lucido, acciaio e alluminio naturale che proteggono i bordi delle piastrelle in caso di traffico pesante e da una parte dilatante, in EPDM vulcanizzata, resistente a funghi, batteri, raggi UV e alle sostanze presenti in ambiente di posa. **GIUNTI POSA MALTA** in acciaio inox, ottone e alluminio naturale è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste anche forti sollecitazioni meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

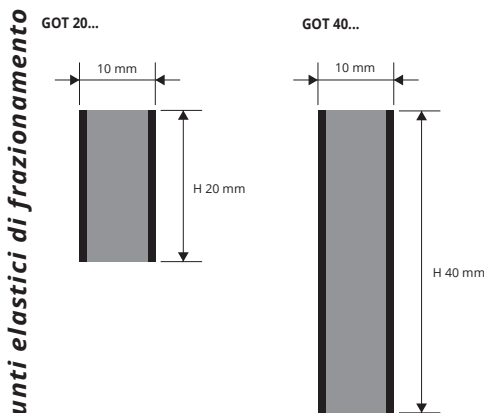

**OTTONE LUCIDO con EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE**  
lung. barre 2 ml - conf. 25 PZ - 50 ml (GOT 40... - 20 ml)

Articolo	L x H mm
GOT 20...	10 X 20
GOT 40...	10 X 40

**ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE**  
lung. barre 2 ml - conf. 25 PZ - 50 ml (GAC 40... - 20 ml)

Articolo	L x H mm
GAC 20...	10 X 20
GAC 40...	10 X 40

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

**ALLUMINIO NATURALE con EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE**  
lung. barre 2 ml - conf. 25 PZ - 50 ml (GAL 40... - 40 ml)

Articolo	L x H mm
GAL 20...	10 X 20
GAL 40...	10 X 40

Inserito disponibile nei colori: G - N  
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.  
Esempio: GAC 20... (colore scelto dell'inserto Grigio) GAC 20G.


### GAMMA COLORI

OL - Ottone lucido	AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	AN - Alluminio naturale
--------------------	--	-------------------------

### GAMMA COLORI (EPDM)

N - Nero	G - Grigio
----------	------------

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

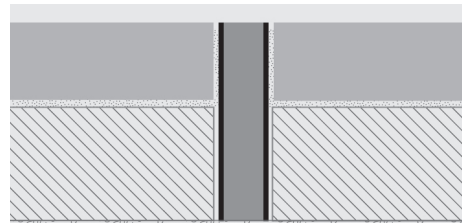

1. Scegliere "GIUNTI POSA MALTA" in funzione dell'altezza, del materiale e del colore desiderato. 2. Tagliare "GIUNTI POSA MALTA" alla lunghezza desiderata. 3. Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della pavimentazione. 4. Posizionare il giunto nel massetto fresco avendo cura di allinearlo con la superficie della pavimentazione. 5. Proseguire con la posa del massetto e della pavimentazione.

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 500 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare