
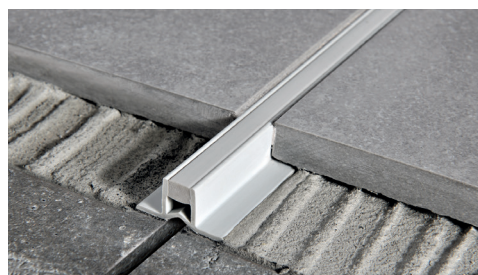


ШВЫ. УКЛАДКА НА КЛЕЙ

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ

ЭЛАСТИЧНЫЕ ШВЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ НА КЛЕЙ – серия профилей из виниловой коэкструдированной смолы с фланцами и вертикальными стенками из синтетической жесткой виниловой смолы и центральной эластичной частью из эластичной синтетической виниловой смолы. Профиль располагается минимум на 0,5 – 1 мм ниже пола, обычно керамического, и никогда выше. Пригоден для пешеходного трафика, поглощает нагрузки компрессии и перемещения. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

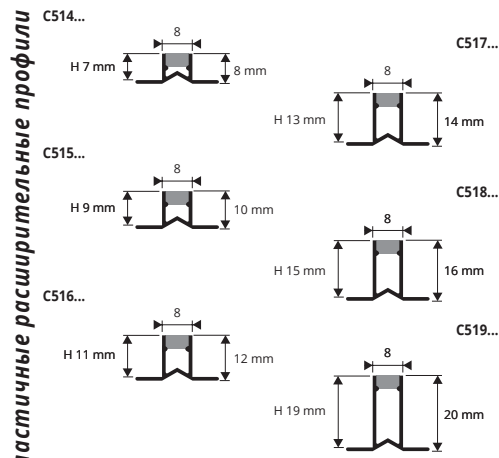

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 40 Шт. - 100 Лин.М

Артикул	H mm
C514... (8x8)	7
C515... (10x8)	9
C516... (12x8)	11
C517... (14x8)	13
C518... (16x8)	15
C519... (20x8)	19

ЦВЕТОВАЯ ГАММА


GS - Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной	GT - Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной	GL - Светло серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной
---	---	--

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 400 Шт. каждого цвета и высоты

RT - Красный для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной	MT - Коричневый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной	VI/BI - Белый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной
V/B - Бежевый (E84)	A/A - Слоновая кость (E81)	N/N - Черный для Жесткой и Эластичной части


(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

Существующие **Артикулы не продаются по одному** RT-MT-B и N при минимальном заказе на 400 Шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: C514... (комбинация выбранного цвета Темно Серый/Прозрачный) C514 GT.



По запросу (по такой же цене) данные изделия имеются в наличии также и **БЕЗ ЛОПАТОК**, минимальный заказ составляет 200 Шт. метров. Примечание: Указать в заказе «БЕЗ ЛОПАТОК».

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

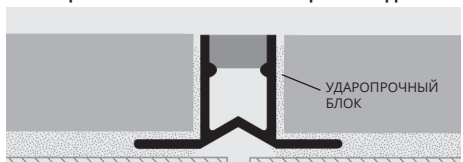

1. Выберите шов в соответствии с цветом и толщиной пола, вычислив на 0,5-1 мм меньше для укладки шва, который ни в коем случае не должен выступать за края.
2. Поместите шов по вырезке/шву в маяк; если его нет, тогда сделайте надрез толщиной 2/3 маяка.
3. Нанесите клеящее средство и положите шов, вдавливая его в клей.
4. Положите плитки, выравнивая их с жесткой вертикальной частью соединителя.
5. Используя специальный клей, заполните промежутки между кафельными плитками и профилем.

ШВЫ. УКЛАДКА НА РАСТВОР

ЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 314/1.4301-V2A С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM ПОЛИРОВАННЫЙ

ШОВ РАЗДЕЛЕНИЯ был специально разработан для разбивки изысканных полов (мрамор-гранит-керамика-дерево), уложенных на раствор. Шов вставляется вручную и выверяется с помощью молотка из пластика. Латунь и нерж. сталь с внутренним уплотнением из вулканизированного EPDM. Прочен, практичен и высокого качества. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами



БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM ПОЛИРОВАННЫЙ
длина бруска 2 Лин.М - упак. 25 Шт. - 50 Лин.М (GOT 40... - 20 Лин.М)

Артикул	L x H mm
GOT 20...	10 X 20
GOT 40...	10 X 40

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM ПОЛИРОВАННЫЙ
длина бруска 2 Лин.М - упак. 25 Шт. - 50 Лин.М (GAC 40... - 20 Лин.М)

Артикул	L x H mm
GAC 20...	10 X 20
GAC 40...	10 X 40

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OL - Латунь блестящая	AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A	AN - Алюм. натуральный
------------------------------	--	-------------------------------

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (EPDM)

N - Черный	G - Серый
-------------------	------------------


ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM ПОЛИРОВАННЫЙ
длина бруска 2 Лин.М - упак. 25 Шт. - 50 Лин.М (GAL 40... - 40 Лин.М)

Артикул	L x H mm
GAL 20...	10 X 20
GAL 40...	10 X 40

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Слоновая кость Белый и Коричневый при минимальном заказе на 200 Шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: GAC 20... (выбранный цвет: Вставка Серый) GAC 20G.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

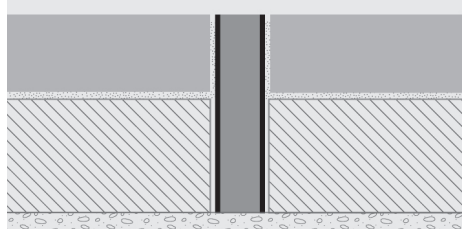

1. Выберите цвет и соответствующую высоту соединителя, принимая во внимание толщину завершенного пола и толщину маяка.
2. Вложите соединитель в маяк, и позвольте ему слегка проступить.
3. Продолжите укладку пола, выравнивая его с жесткой вертикальной частью соединителя.
4. Завершите укладку, выравнивая соединитель по полу.
5. Используйте строительный раствор, залейте промежутки между кафельными плитками и профилем.

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 500 Шт.