


PROEXPAN H20 PROEXPAN H40

ALLUMINIO NATURALE
+ INSERTO RESINA VINILICA / GOMMA

PROEXPAN H20 - H40 è un giunto strutturale costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in alluminio naturale e da una parte dilatante in resina vinilica / gomma disponibile in grigio e nero e a richiesta in beige ed avorio. Le due strutture a forma di "L" hanno le basi forate per permettere un loro ancoraggio alla struttura sottostante. **PROEXPAN H20 - H40** in alluminio naturale è idoneo per la realizzazione di giunti strutturali di piccole dimensioni in ambienti dove sono richieste buone resistenze meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

giunti strutturali

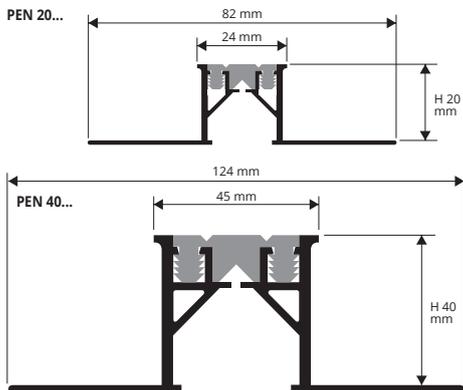


ALLUMINIO NATURALE + INSERTO in RESINA VINILICA / GOMMA
lung. barre 3 ml - conf. 5 PZ - 15 ml

Articolo	HxL mm
PEN 20...	20 x 24
PEN 40...	40 x 45

INSERTO INTERCAMBIABILE IN RESINA VINILICA / GOMMA
NERA O GRIGIA - lung. barre 3 ml - conf. 10 PZ - 30 ml

Articolo	L mm
IPEN 20...	20
IPEN 40...	35

ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

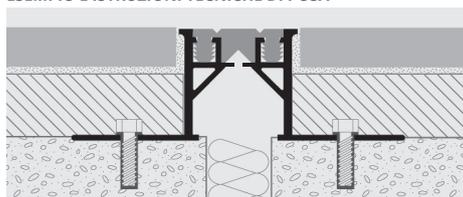

1. Scegliere "PROEXPAN H20 - H40" in funzione dell'altezza e del colore desiderato. 2. Fissare le alette traforate del profilo alla struttura con tasselli ogni circa 30 cm. 3. Fare il massetto e posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo lasciando una fuga di circa 1 mm tra profilo e piastrelle; il giunto, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. 4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

ANGOLARE/PARETE ALLUMINIO NATURALE + INSERTO in RESINA VINILICA / GOMMA - lung. barre 3 ml - conf. 5 PZ - 15 ml

Articolo	HxL mm
PENP 20...	20 x 24
PENP 40...	40 x 45

Disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un minimo d'ordine di 300 ml).

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. Es.: PEN 20... (colore scelto dell'inserto Grigio) PEN 20G.

GAMMA COLORI INSERTI

N - Nero (E85)	G - Grigio (E83)
----------------	------------------

A RICHIESTA MINIMO 100 PZ

(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)



B - Beige (E84)	A - Avorio (E81)
-----------------	------------------

GDA 25 GDA 35

ALLUMINIO NATURALE
+ INSERTO IN NEOPRENE

GDA 25 - GDA 35 è un giunto strutturale costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in alluminio naturale e da una parte dilatante in neoprene intercambiabile disponibile in grigio e nero e a richiesta in beige ed avorio. Le due strutture a forma di "L" hanno le basi forate per permettere un loro ancoraggio alla struttura sottostante. È disponibile la versione perimetrale (GDAP) munita di una sola fase di fissaggio. **GDA 25 - GDA 35** in alluminio naturale è idoneo per la realizzazione di giunti strutturali di piccole e medie dimensioni in ambienti dove sono richieste buone resistenze meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

giunti strutturali

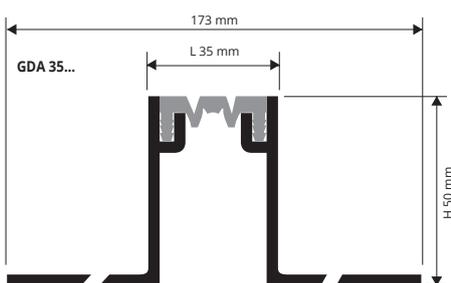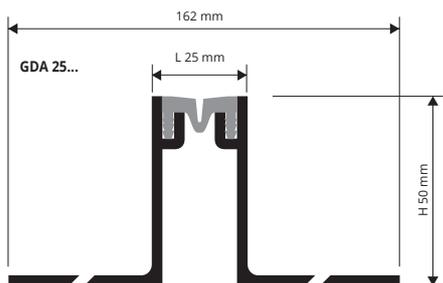

1. Scegliere "GDA 25 - 35" in funzione del colore. 2. Fissare le alette traforate del profilo alla struttura con tasselli ogni circa 30 cm. 3. Fare il massetto e posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo lasciando una fuga di circa 1 mm tra profilo e piastrelle. Il giunto, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. 4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

GAMMA COLORI INSERTI

N - Nero (RAL 9005)	G - Grigio (RAL 7031)
---------------------	-----------------------

A RICHIESTA

A - Avorio (E81)	A richiesta minimo 400 ml - GDA 25 / GDAP 25 A richiesta minimo 300 ml - GDA 35 / GDAP 35 (Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane).
------------------	--



ALLUMINIO NATURALE + INSERTO IN NEOPRENE
lung. barre 3 ml

Articolo	HxL mm
GDA 25...	50 x 25
GDA 35...	50 x 35

Movimento mm: +/- 5.



Inserto in neoprene liscio a richiesta.

ANGOLARE/PARETE ALLUMINIO NATURALE + INSERTO
IN NEOPRENE - lung. barre 3 ml

Articolo	HxL mm
GDAP 25...	50 x 25
GDAP 35...	50 x 35

Disponibili nei colori: G - N (su richiesta anche Avorio).
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.
Esempio: GDA 25... (colore scelto dell'inserto Grigio) GDA 25G.

Inserto in neoprene liscio a richiesta.

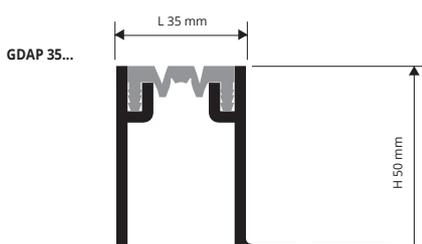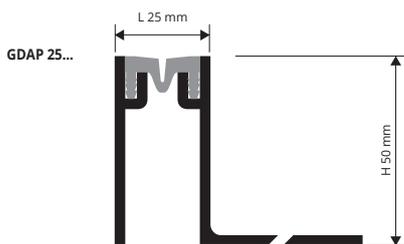

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare