СТРУКТУРНЫЙ ШОВ для пола от 35, 50 до 80 мм из натурального алюминия отличного качества с взаимозаменяемой вставкой из неопрена, позволяющей растяжение и сжатие самого шва. Визуальная толщина от 55 мм (GDA 55), длина 3 м. Вставка черной или серой цвета. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

GDA 55

АЛЮМИНИЙ + ВСТАВКА ИЗ НЕОПРЕНА



АЛЮМИНИЙ + ВСТАВКА ИЗ ЧЁРНОГО ИЛИ СЕРОГО НЕОПРЕНА длина бруска З Лин.М

Артикул	L x H x L1 mm	
GDA 5535	55 x 35 x 155	
GDA 5550	55 x 50 x 155	
GDA 5580	55 x 80 x 155	

движение mm: +/- 10

... Пвета, имеющиеся в наличии: N - G.

цвета, имельщиеся в найичии. N - о... Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: GDA 5535... (выбранный цвет: Вставка Черный) GDA 5535N

Вставка из гладкого неопрена по запросу.

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ. АЛЮМИНИЙ + ВСТАВКА ИЗ ЧЁРНОГО **НЕОПРЕНА.** - длина бруска **3 Лин.М**

Артикул	L x H x L1 mm	
GDAP 5535	55 x 35 x 105	
GDAP 5550	55 x 50 x 105	
GDAP 5580	55 x 80 x 105	


Вставка из гладкого неопрена по запросу.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

N - Черный (RAL 9005)	G - Серый (7038)





ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ




1. Выберите щов расширения по соответствующей толщине пола и черного пола/маяка высоте и выберите цвет вкладки.

2. Закрепите перфорированные фланцы с подложкой используя закрените перфорированные фланцы с подложкой используя болты и винтовые анкерные болты, учитывая точки крепления в интервале 30 см с обеих сторон.
 Поставьте маяк над перфорированными фланцами шва расширения и структурного шва, принимая во внимание толщину последнего уровня пола, и затем выполните укладку пола обычным образом.

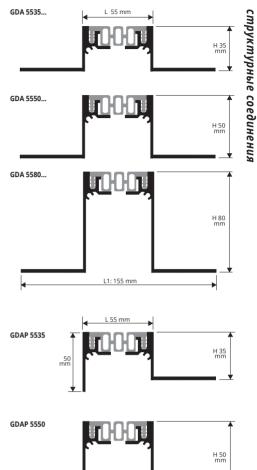





ОГНЕСТОЙКИЙ ШНУР

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА И СТЕКЛОВОЛОКНО

ОГНЕСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШНУР

Артикул	упак. кг		
CIC 014	1,4		*
CIC 7	7		*

Поставка сертификата испытания зависит от использования

силикатного клея для крепления. Шнур имеет сертификат в соответствии с новым Европейским

стандартом EN 13501-2. Расход клея составляет, примерно, 50 гр. на линейный метр шнура.

ОГНЕСТОЙКИЙ ШНУР. - Диаметр 20 - 60 мм

Артикул	Ø mm	Лин.М рулон	
CDT 20	20	30	
CDT 30	30	30	
CDT 40	40	30	
CDT 50	50	25	
CDT 60	60	25	



