

**PROPLATE FIX** – серия покрывающих профилей для покрытия структурных перемещений и растяжения (усадка изгиб - усадка сжатие) двух различных несущих структур.  
**PROPLATE FIX** из анодированного алюминия/серебро рекомендуется для мест с интенсивным пешим и транспортным движением. Предлагаются в комплекте с фиксаторами из нержавеющей стали ( 5шт. для вертикального/фасадного использования, 10 шт. для горизонтального/напольного использования); также имеются угловые профили.

## PROPLATE FIX

ПЛОСКИЙ И УГЛОВОЙ  
ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ



**ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ - АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ПОД СЕРЕБРО**  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

**УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ - АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ПОД СЕРЕБРО**  
длина бруска 3 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	L mm
PETFXPAA 50	50
PETFXPAA 70	70

Артикул	H x L mm
PETFXAA 50	22 x 50
PETFXAA 70	24 x 70

ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

ФИКСИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ от 20 до 45 мм НЕРЖ. СТАЛЬ - упак. 10 Шт.

Артикул	H mm
CPFXAC 40/10	40


ЦВЕТОВАЯ ГАММА




AA -Алюм. анод. сер.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите профиль с требуемой шириной и материалом.
2. Введите крепежные зажимы в подходящую выемку, каждая размером 50/75 см (5 шт. для применения на стенах - 10 шт. для применения на полу).
3. Введите/положите PROPLATE FIX в имеющийся пустой проем, применяя всестороннее давление или используя правильный капроновый молоток, таким образом создавая идеальное покрытие шва. Такой же метод используется для укладки углового профиля.

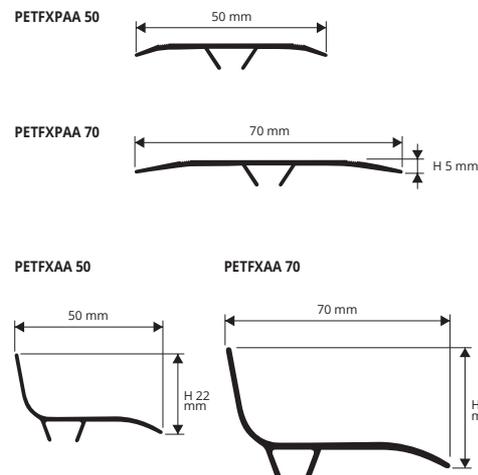

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

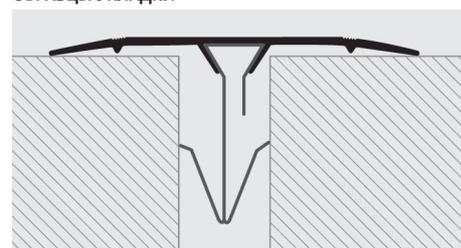

**PROPLATE FIX** – серия покрывающих профилей для покрытия структурных перемещений и растяжения (усадка изгиб - усадка сжатие) двух различных несущих структур.  
**PROPLATE FIX** изготовлен из жесткой ПВХ, рекомендуется для стен, потолков и фасадов. Предлагаются в комплекте с фиксаторами из нержавеющей стали ( 5шт. для вертикального/фасадного использования, 10 шт. для горизонтального/напольного использования); также имеются угловые профили.

## PROPLATE FIX

ПЛОСКИЙ И УГЛОВОЙ  
ПРОФИЛЬ - ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)



**ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ - ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)**  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

**УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ - ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)**  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	L mm
PETFXP 50-01	50

Артикул	H x L mm
PETFX 50-01	22 x 50

ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ



ФИКСИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ от 20 до 45 мм НЕРЖ. СТАЛЬ - упак. 10 Шт.

Артикул	H mm
CPFXAC 40/...	40


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



01 - Белый

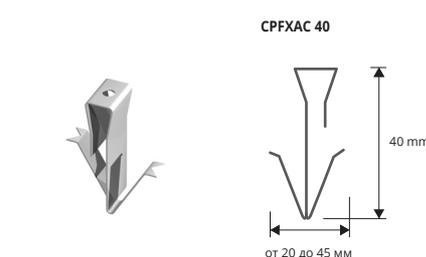

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

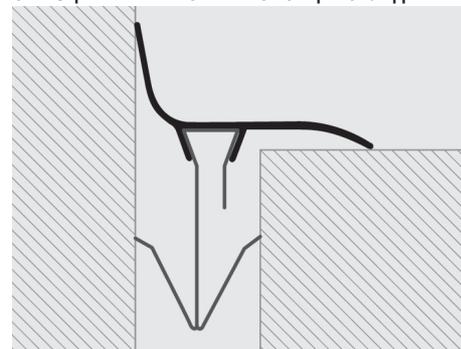

1. Выберите профиль с требуемой шириной и материалом.
2. Введите крепежные зажимы в подходящую выемку, каждая размером 50/75 см (5 шт. для применения на стенах - 10 шт. для применения на полу).
3. Введите/положите PROPLATE FIX в имеющийся пустой проем, применяя всестороннее давление или используя правильный капроновый молоток, таким образом создавая идеальное покрытие шва. Такой же метод используется для укладки углового профиля.

\* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.