
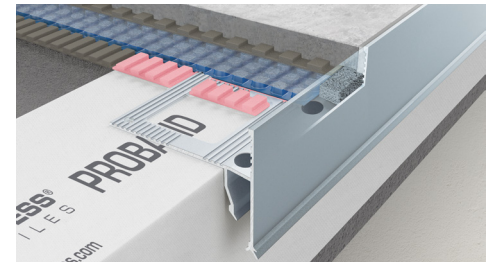
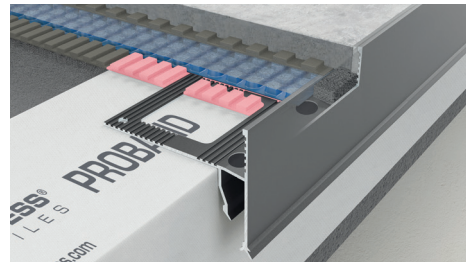


PROTERRACE DOUBLE DRIP

ALUMINIUM LACKIERT

PROTERRACE DOUBLE DRIP ist ein Abschlussprofil aus lackiertem Aluminium zum Schutz der Fliesenränder auf Terrassen und Balkonen verlegt und um einen korrekten Wasserabfluss zu garantieren. Durch den Doppeltropf kann das Drainagewasser bei Anwendung mit PRODESO DRAIN Drainagebahn abfließen. Das Profil hat einen Abstandhalter für die richtige Verlegung und einen klebende Streifen aus Polyurethan um die Drainagelöcher offen zu lassen. **SEASIDE SONDERBEHANDLUNG FÜR DIE VERLEGUNG IN MEERESNÄHE:** Das Produkt ist auch mit SEASIDE Behandlung erhältlich die den Korrosionswiderstand erhöht wenn die Verlegung in Meeresnähe erfolgt.

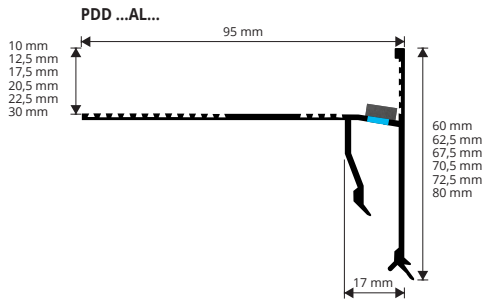

ALUMINIUM LACKIERT
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 5 Stk. - 13,5 Lfm

Artikel	H mm
⊕ PDD 10AL...	10
⊕ PDD 125AL...	12,5
⊕ PDD 175AL...	17,5
⊕ PDD 205AL...	20,5
⊕ PDD 225AL...	22,5
⊕ PDD 30AL...	30

Es ist in folgenden Farben erhältlich: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T auf Anfrage). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PDD 175AL... (gewählte einsatz Farbe Weiß) PDD 175ALBF.

VERBINDER - VE 10 Stk.

Artikel	H mm
⊕ GINPDD 10AL...	10
⊕ GINPDD 125AL...	12,5
⊕ GINPDD 175AL...	17,5
⊕ GINPDD 205AL...	20,5
⊕ GINPDD 225AL...	22,5
⊕ GIPDD 30AL...	30


AUSSENWINKEL - VE 10 Stk.

Artikel	H mm
⊕ AEPDD 10AL.../10	10
⊕ AEPDD 125AL.../10	12,5
⊕ AEPDD 175AL.../10	17,5
⊕ AEPDD 205AL.../10	20,5
⊕ AEPDD 225AL.../10	22,5
⊕ AEPDD 30AL.../10	30

INNENWINKEL - VE 10 Stk.

Artikel	H mm
⊕ AIPDD 10AL.../10	10
⊕ AIPDD 125AL.../10	12,5
⊕ AIPDD 175AL.../10	17,5
⊕ AIPDD 205AL.../10	20,5
⊕ AIPDD 225AL.../10	22,5
⊕ AIPDD 30AL.../10	30

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

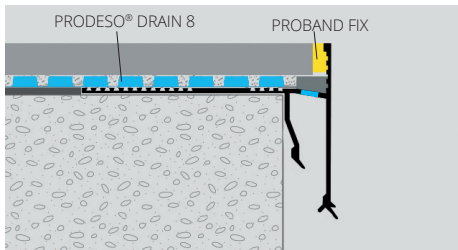


1. "PROTERRACE DOUBLE DRIP" gemäß der Fliesenstärke und der gewünschten Farbe auswählen.
2. Die Ecken außerhalb des Estrichs mit Nägeln befestigen und darauf achten, dass diese mindestens 1 cm vom Estrich entfernt sind.
3. Den wasserdurchlässigen Klebestreifen aus Polyurethan auf der senkrechten Seite des Profils befestigen.
4. "PROTERRACE DOUBLE DRIP" auf Maß zuschneiden und darauf achten, dass es mit den Nägeln am Untergrund und mit den Verbindungen an den Ecken befestigt wird.
5. Das gewünschte Abdichtungsmittel anbringen.
6. Den Bodenbelag verlegen und darauf achten, zwischen Fliesen und Profil eine Fuge von ca. 5 mm zu belassen.
7. Zwischen Fliese und Profil mit **PROBAND FIX** versiegeln.

WIE DIE SEASIDE BEHANDLUNG ANFRAGEN:


In der Bestellung S nach dem Code ergänzen.
Z.B. PDD 175ALGF (seaside) = PDD 175ALGFS




GINPDD ...AL...



AEPDD ...




AIPDD ...

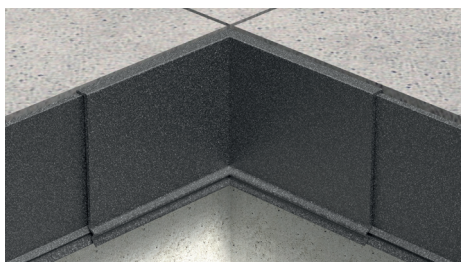

ABDECKENDE ECKSTÜCKE (INNENWINKEL)

Artikel
⊕ AICPDD 10AL...
⊕ AICPDD 125AL...
⊕ AICPDD 175AL...
⊕ AICPDD 205AL...
⊕ AICPDD 225AL...
⊕ AICPDD 30AL...

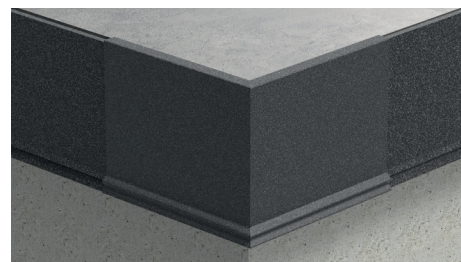

ABDECKENDE ECKSTÜCKE (AUSSENWINKEL)


Artikel
⊕ AEPDD 10AL...
⊕ AEPDD 125AL...
⊕ AEPDD 175AL...
⊕ AEPDD 205AL...
⊕ AEPDD 225AL...
⊕ AEPDD 30AL...



ENDKAPPEN

Artikel	Stk./VE
⊕ TPDD AL.../2	2

Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.
Beispiel: TPDD AL... (Weiß) TPDD ALBF



GAUFRÉ PALETTENFARBEN

BF - Weiß (9010)	GF - Grau (7038)	A - Grau-anthrazitfarben (no RAL)	TF - Kaffeebraun (8019)
------------------	------------------	-----------------------------------	-------------------------

PALETTENFARBEN AUF ANFRAGE

GAUFRÉ		HALBGLÄNZEND			
EF - Beige (1019)	C - Corten	B - Weiß (9010)	G - Grau (7038)	E - Beige (1019)	T - Kaffeebraun (8019)

STONE LINE - PALETTENFARBEN AUF ANFRAGE

SL01 - Stone white	SL02 - Stone cream	SL03 - Stone greyvory	SL04 - Stone sand	SL05 - Stone gray	SL06 - Stone cristal gray	SL07 - Stone antragra	SL08 - Stone antradark	SL09 - Stone bronze	SL12 - Stone black
SL13 - Stone oyster grey	SL14 - Stone taupe grey	SL15 - Stone grey smoke	SL16 - Stone grey gun	SL17 - Stone tobacco	SL18 - Stone white cement				