PROTERRACE ECO ist ein Wandabschlussprofil aus Aluminium Natur, eigens zum Schutz der Fliesenränder auf Terrassen und Balkonen entworfen. Das Profil ist mit einem gelochten Seitenschenkel zur Befestigung an der Unterlage ausgestattet. Die Vorderseite des Profils schützt die Bodenkante und ist mit Rillen ausgestattet, die für eine bessere Verankerung des Mörtels sorgen. Dank der einfachen Verlegung ist **PROTERRACE ECO** ein sehr geschätztes Profil. Auch in der **BIEGBAREN VERSION** erhältlic.

PROTERRACE ECO

ALUMINIUM, ALUMINIUM LACKIERT

ALUMINIUM NATUR Thermoverpackung
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk.** - **54 Lfm**

Artikel	H mm
PTEE 08AN	8
PTEE 10AN	10
PTEE 125AN	12,5

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT Thermoverpackung
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk.** - **54 Lfm**

Artikel	H mm
PTEE 08AA	8
PTEE 10AA	10
PTEE 125AA	12,5

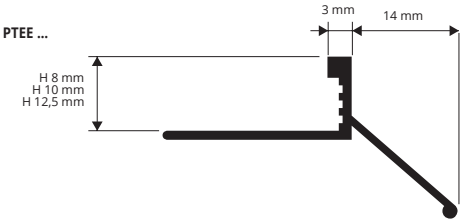

ALUMINIUM LACKIERT Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk.** - **54 Lfm**

Artikel	H mm
PTEE 08AL...	8
PTEE 10AL...	10
PTEE 125AL...	12,5

Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.
Beispiel: PTEE 10AL... (Grau) PTEE 10ALGF.

ART. NUR IN GANZEN VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTLICH

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

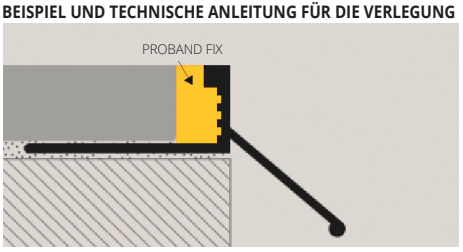

1. "PROTERRACE ECO" gemäß der Fliesenstärke auswählen. **2.** "PROTERRACE ECO" auf die gewünschte Länge zuschneiden und mit Nägeln an der Unterlage befestigen. **3.** Das gewünschte Abdichtungsmittel anbringen, und darauf achten, den Profilanschluss zu versiegeln **4.** Den Bodenbelag verlegen und darauf achten, zwischen Fliesen und Profil eine Fuge von ca. 5 mm zu belassen. **5.** Zwischen Fliese und Profil mit **PROBAND FIX (PRBFX)** versiegeln. **PROFILBIEGUNG: 1)** Das Verankerungsflansch in Schnitte schneiden und das Metall in der Nähe des senkrechten Teils einschneiden **2)** Das Profil mit einer Schablone kurbeln.

FARBPALETTE



AN - Aluminium natur | **AA** - Alu. Silber eloxiert

GAUFRÉ PALETTENFARBEN



BF - Weiß **(9010)** | **GF** - Grau **(7038)** | **A** - Grau-anthrazitfarben **(no RAL)**

PALETTENFARBEN AUF ANFRAGE

EF - Beige **(1019)** | **C -** Corten | **TF** - Kaffeebraun **(8019)** | **B** - Weiß **(9010)** | **G** - Grau **(7038)** | **E** - Beige **(1019)** | **T** - Kaffeebraun **(8019)**

PROSIDE WALK ist ein Wandabschlussprofil aus farbigem Aluminium, eigens zum Schutz der Fliesenränder auf Gehwegen und des Estrichs entworfen. Das Profil ist mit einem gelochten Seitenschenkel zur Befestigung an der Unterlage ausgestattet. Zur provisorischen Befestigung mit Nägeln ist der gelochte Seitenschenkel ist mit kleinen Bohrungen ausgestattet. Die Verfügbarkeit von Spezialteilen wie Außenwinkel und Verbindungen machen aus **PROSIDE WALK** ein sehr begehrtes und einfach anzubringendes Profil. **SEASIDE SONDERBEHANDLUNG FÜR DIE VERLEGUNG IN MEERESNÄHE:** Das Produkt ist auch mit SEASIDE Behandlung erhältlich die den Korrosionswiderstand erhöht wenn die Verlegung in Meereesnähe erfolgt. Auch in der **BIEGBAREN VERSION** erhältlic.

PROSIDE WALK

ALUMINIUM LACKIERT

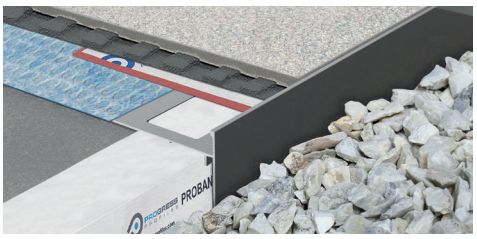

ALUMINIUM LACKIERT GAUFRÉ
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **5 Stk. - 13,5 Lfm** (PSDWK 10AL...**10 Stk. - 27 Lfm**)

Artikel	h mm	H mm	L
PSDWK 10AL...	10	45	80
PSDWK 125AL...	12,5	45	80
PSDWK 15AL...	15	45	80
PSDWK 20AL...	20	45	80

GAUFRÉ PALETTENFARBEN

A - Grau-anthrazitfarben **(no RAL)** | **GF** - Grau **(7038)** | **TF** - Kaffeebraun **(8019)**

BF - Weiß **(9010)**

PALETTENFARBEN AUF ANFRAGE

C - Corten | **EF** - Beige **(1019)**

AUSSENWINKEL - VE **10 Stk.**

Artikel	h mm	H mm	L
AEPSDWK 10AL.../10	10	45	80
AEPSDWK 125AL.../10	12,5	45	80
AEPSDWK 15AL.../10	15	45	80
AEPSDWK 20AL.../10	20	45	80

VERBINDER - VE **10 Stk.**

Artikel	H mm
GINSDWK ...AL.../10	10/125/15/20

Wählen Sie die gewünschte Höhe und Ausführung.
Bsp.: 10 mm Fuge mit Finish A - **GINSDWK 10ALA/10**

AEPSDWK
Außenecken (vorgelötet)



GINSDWK Verbinder

PSDWK 10AL / 125AL / 15AL / 20AL

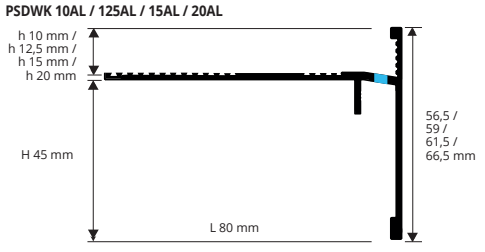

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

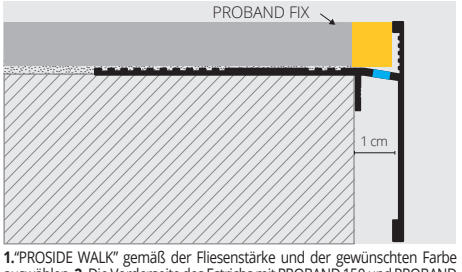

1."PROSIDE WALK" gemäß der Fliesenstärke und der gewünschten Farbe auswählen. **2.** Die Vorderseite des Estrichs mit PROBAND 150 und PROBAND KOLL abdichten. **3.** Die Außenwinkel mit Nägeln am Estrich befestigen. **4.** "PROSIDE WALK" auf Maß zuschneiden und darauf achten, dass es mit den Verbindungen an den Ecken angeschlossen wird und es mit den Nägeln am Untergrund befestigen. **5.** Den Bodenbelag verlegen und darauf achten, zwischen Fliesen und Profil eine Fuge von ca. 5 mm zu belassen. **6.** Zwischen Fliese und Profil mit **PROBAND FIX (P.186)** versiegeln. **PROFILBIEGUNG: 1)** Das Verankerungsflansch in Schnitte schneiden und das Metall in der Nähe des senkrechten Teils einschneiden **2)** Das Profil mit einer Schablone kurbeln

WIE DIE SEASIDE BEHANDLUNG ANFRAGEN:
In der Bestellung S nach dem Code ergänzen.
Z.B. PSDWK 10ALGF (seaside) = ***PSDWK 10ALGFS***

= News 2024

*** = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren**