

PROTERRACE PC ist ein Wandabschlussprofil aus Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A, eigens zum Schutz des Estrichs auf Terrassen und Balkonen entworfen und um einen korrekten Wasserabfluss zu garantieren. Das Profil ist mit einem gelochten Seitenschenkel zur Befestigung an der Unterlage ausgestattet. Zur provisorischen Befestigung mit Nägeln ist der gelochte Seitenschenkel mit kleinen Bohrungen ausgestattet. Die Verfügbarkeit von Spezialteilen wie Außenwinkel und Verbindungen machen aus **PROTERRACE PC** ein sehr begehrtes und einfach anzubringendes Profil. Auch in der **BIEGBAREN VERSION** erhältlich.

PROTERRACE PC

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND



EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Schutzfolie - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 5 Stk. - 13,5 Lfm


Artikel	L x H mm
PC 8055AC	80 x 55

AUSSENWINKEL - VE 10 Stk.

Artikel
AEPC 55AC

* Ausenwinkel und Verbinder der On-Demand-Profile sind auch auf Anfrage

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

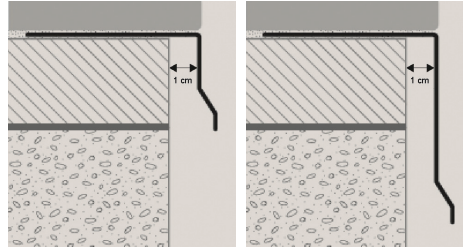


1. "PROTERRACE PC" gemäß der gewünschten Höhe auswählen. 2. Die Ecken außerhalb des Estrichs mit Nägeln befestigen und darauf achten, dass diese mindestens 1 cm vom Estrich entfernt sind. 3. "PROTERRACE PC" auf Maß zuschneiden und darauf achten, dass es mit den Nägeln am Untergrund und mit den Verbindungen an den Ecken befestigt wird. 4. Das gewünschte Abdichtungsmittel anbringen. 5. Den Boden verlegen. **PROFILBIEGUNG:** 1) Das Verankerungsflansch in Schnitte schneiden und das Metall in der Nähe des senkrechten Teils einschneiden 2) Das Profil mit einer Schablone kurbeln.


VERBINDER - VE 10 Stk.

Artikel
GINC 55AC

PC 8055AC

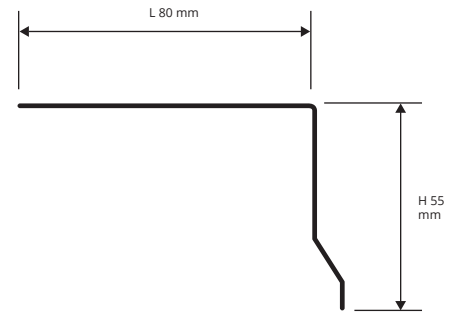

AEPC Außencken (vorgelötet)



GINC Verbinder



PROTERRACE PC ist ein Wandabschlussprofil aus lackiertem Aluminium, eigens zum Schutz des Estrichs auf Terrassen und Balkonen entworfen und um einen korrekten Wasserabfluss zu garantieren. Das Profil ist mit einem gelochten Seitenschenkel zur Befestigung an der Unterlage ausgestattet. Zur provisorischen Befestigung mit Nägeln ist der gelochte Seitenschenkel mit kleinen Bohrungen ausgestattet. Die Verfügbarkeit von Spezialteilen wie Außenwinkel und Verbindungen machen aus **PROTERRACE PC** ein sehr begehrtes und einfach anzubringendes Profil. **SEASIDE SONDERBEHANDLUNG FÜR DIE VERLEGUNG IN MEERESNÄHE:** Das Produkt ist auch mit SEASIDE Behandlung erhältlich die den Korrosionswiderstand erhöht wenn die Verlegung in Meeresnähe erfolgt. Auch in der **BIEGBAREN VERSION** erhältlich.

PROTERRACE PC

ALUMINIUM LACKIERT



ALUMINIUM LACKIERT - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 5 Stk. - 13,5 Lfm

Artikel	L x H mm
PC 8055AL...	80 x 55

Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PC 8055AL... (gewählte einsatz Farbe Weiß) PC 8055ALB.


AUSSENWINKEL - VE 10 Stk.

Artikel
AEPC 55AL...

Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: AEPC 55AL... (gewählte einsatz Farbe Weiß) AEPC 55ALB.

* Ausenwinkel und Verbinder der On-Demand-Profile sind auch auf Anfrage

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

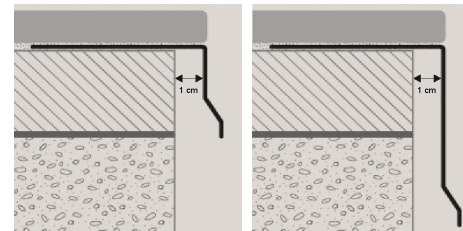


1. "PROTERRACE PC" gemäß der Höhe und der gewünschten Farbe auswählen. 2. Die Ecken außerhalb des Estrichs mit Nägeln befestigen und darauf achten, dass diese mindestens 1 cm vom Estrich entfernt sind. 3. "PROTERRACE PC" auf Maß zuschneiden und darauf achten, dass es mit den Nägeln am Untergrund und mit den Verbindungen an den Ecken befestigt wird. 4. Das gewünschte Abdichtungsmittel anbringen. 5. Den Boden verlegen. **PROFILBIEGUNG:** 1) Das Verankerungsflansch in Schnitte schneiden und das Metall in der Nähe des senkrechten Teils einschneiden 2) Das Profil mit einer Schablone kurbeln.


VERBINDER - VE 10 Stk.

Artikel
GINC 55AL...

PC 8055AL

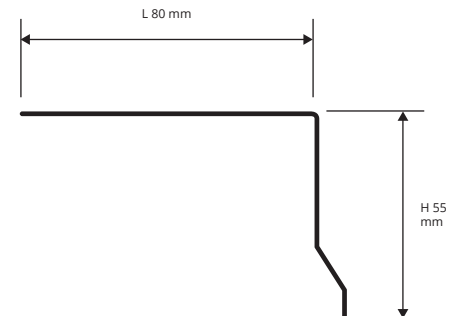

AEPC Außencken (vorgelötet)



GINC Verbinder



WIE DIE SEASIDE BEHANDLUNG ANFRAGEN:
In der Bestellung S nach dem Code ergänzen.
Z.B. PC 8055ALGF (seaside) = **PC 8055ALGFS**

GAUFFRÈ PALETTENFARBEN

BF - Weiß (9010)	GF - Grau (7038)	A - Grau-anthrazitfarben (no RAL)

GAUFFRÈ PALETTENFARBEN AUF ANFRAGE

EF - Beige (1019)	C - Corten	TF - Kaffeebraun (8019)

HALBGLÄNZEND PALETTENFARBEN AUF ANFRAGE

B - Weiß (9010)	G - Grau (7038)	T - Kaffeebraun (8019)
E - Beige (1019)		

= News 2024

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren