

PROTERRACE PC è un profilo perimetrale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A studiato per proteggere il massetto su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. L'aletta è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROTERRACE PC** un profilo molto ricercato e facile da applicare. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**

PROTERRACE PC


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
lungh. barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml


Articolo	L x H mm
PC 8055AC	80 x 55

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

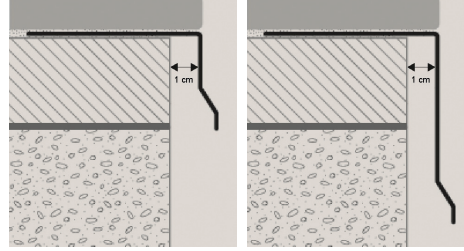


1. Scegliere "PROTERRACE PC" in funzione dell'altezza desiderata. 2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3. Tagliare a misura "PROTERRACE PC" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. 4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5. Posare la pavimentazione. **CURVATURA PROFILO: 1)** tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale **2)** curvare il profilo aiutandosi con una dima.

PC 8055AC

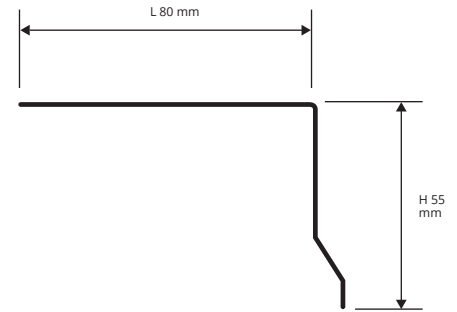

AEPC angoli esterni (presaldato)



GINC giunzioni



ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo
AEPC 55AC

GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo
GINC 55AC

PROTERRACE PC è un profilo perimetrale in alluminio verniciato studiato per proteggere il massetto su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. L'aletta è provvista anche di fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**

PROTERRACE PC

ALLUMINIO VERNICIATO




ALLUMINIO VERNICIATO - lungh. barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml

Articolo	L x H mm
PC 8055AL...	80 x 55


La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PC 8055AL... (colore Bianco) PC 8055ALB.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

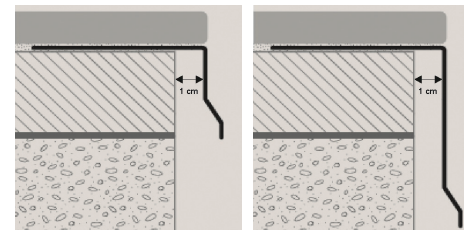

1. Scegliere "PROTERRACE PC" in funzione del colore e dell'altezza desiderata. 2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3. Tagliare a misura "PROTERRACE PC" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. 4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5. Posare la pavimentazione. **CURVATURA PROFILO: 1)** tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale **2)** curvare il profilo aiutandosi con una dima.

PC 8055AL...

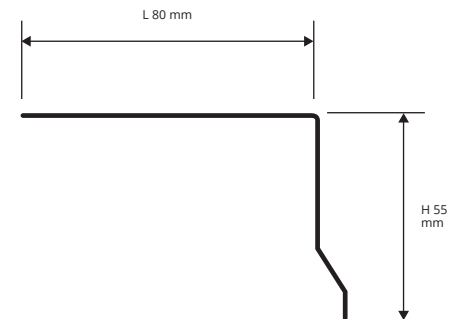

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE
In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**
Esempio: PC 8055ALGF (seaside) = **PC 8055ALGFS**

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo
AEPC 55AL...

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: AEPC 55AL... (colore Bianco) AEPC 55ALB.

GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo
GINC 55AL...

* Angoli e giunzioni dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

COLORI GOFFRATI

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)
--------------------	--------------------	-------------------------------


COLORI GOFFRATI A RICHIESTA

EF - Beige (1019)	C - Corten	TF - Testa di moro (8019)
-------------------	------------	---------------------------

COLORI SEMILUCIDI A RICHIESTA

B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	T - Testa di moro (8019)
E - Beige (1019)		

AEPC angoli esterni (presaldato)



GINC giunzioni



News 2024

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare