




PROSKIRTING CHANNEL es un rodapié con soporte agujereado de aluminio natural para fijar a las paredes con tacos y un perfil a vista, para fijar al soporte, disponibles en los acabados aluminio anodizado, cepillado y barnizado. El rodapié es apto al paso de cables a baja tensión como cables de red, telefónicos, TV y por satélite, tiene también un ángulo exterior. **PROSKIRTING CHANNEL** de aluminio se puede usar rodapié en cualquier ambiente interior.

PROSKIRTING CHANNEL

ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO, CEPILLADO, LACADO

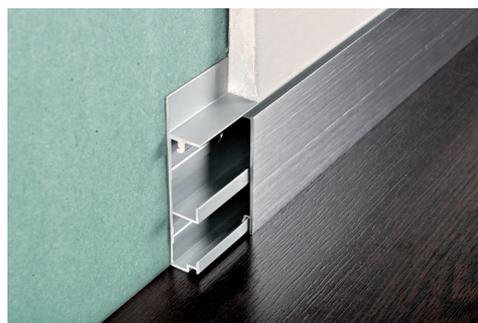

SOPORTE/BASE AGUJEREADA - ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

| Artículo | H mm |
|------------|------|
| PKGCFAA 75 | 75 |

PEDIR EL SOPORTE Y UN ACABADO ENTRE LA GAMA DE PERFILES VISTOS (TOP)

PERFIL VISTO (TOP) - ALUMINIO ANOD. /ALU. BRILLO CEPILLADO/ALU. LACADO BLANCO termo empaquetado

Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

| Artículo | H mm |
|-------------|------|
| PKCHAA 55 | 55 |
| PKCHBS 55 | 55 |
| PKCHA 55-01 | 55 |


Bajo pedido se pueden realizar otros acabados de la gama de colores. Contactar con el departamento comercial para cantidades mínimas, plazos de entrega y precios.

CONEXION INTERIOR / EXTERIOR - ALU. ANODIZ, BRILLO, CEPILLADO, LACADO BLANCO - Paq. de 5 UDS

| Artículo | H mm |
|-----------------|------|
| REPKCHAA 55/5 | 55 |
| REPKCHBS 55/5 | 55 |
| REPKCHA 55-01/5 | 55 |

TAPONES - ALUMINIO ANODIZ, BRILLO, CEPILLADO, LACADO BLANCO - Paq. de 10 UDS


| Artículo | H mm |
|-----------------|------|
| TPKCHAA 55/10 | 60 |
| TPKCHBS 55/10 | 60 |
| TPKCHA 55-01/10 | 60 |

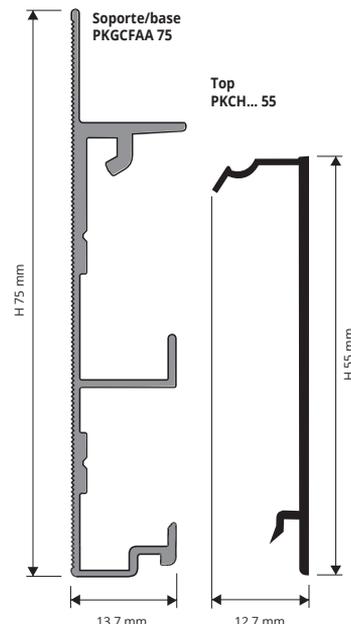

GAMA COLORES




EJEMPLOS DE COLOCACIÓN (Véase más abajo por el modo de empleo)



PROSKIRTING FLAT es un rodapié con soporte agujereado de aluminio natural para fijar a las paredes con tacos y un perfil a vista, para fijar al soporte, disponibles en los acabados aluminio anodizado, cepillado y barnizado. El rodapié es apto al paso de cables a baja tensión como cables de red, telefónicos, TV y por satélite, tiene también un ángulo exterior. **PROSKIRTING FLAT** de aluminio se puede usar rodapié en cualquier ambiente interior.

PROSKIRTING FLAT

ALUMINIO ANODIZ, BRILLO, CEPILLADO, LACADO

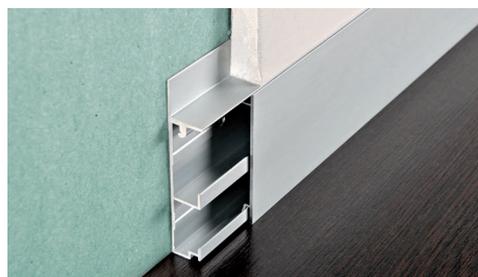

SOPORTE/BASE AGUJEREADA - ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

| Artículo | H mm |
|------------|------|
| PKGCFAA 75 | 75 |

PEDIR EL SOPORTE Y UN ACABADO ENTRE LA GAMA DE PERFILES VISTOS (TOP)

PERFIL VISTO (TOP) - ALUMINIO ANOD. /ALU. BRILLO CEPILLADO/ALU. LACADO BLANCO termo empaquetado

Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

| Artículo | H mm |
|-------------|------|
| PKFLAA 60 | 60 |
| PKFLBS 60 | 60 |
| PKFLA 60-01 | 60 |


Bajo pedido se pueden realizar otros acabados de la gama de colores. Contactar con el departamento comercial para cantidades mínimas, plazos de entrega y precios.

CONEXION INTERIOR / EXTERIOR - ALU. ANODIZ, BRILLO, CEPILLADO, LACADO BLANCO - Paq. de 5 UDS

| Artículo | H mm |
|-----------------|------|
| REPKFLAA 60/5 | 60 |
| REPKFLBS 60/5 | 60 |
| REPKFLA 60-01/5 | 60 |

TAPONES - ALUMINIO ANODIZ, BRILLO, CEPILLADO, LACADO BLANCO - Paq. de 10 UDS


| Artículo | H mm |
|-----------------|------|
| TPKCHAA 55/10 | 60 |
| TPKCHBS 55/10 | 60 |
| TPKCHA 55-01/10 | 60 |

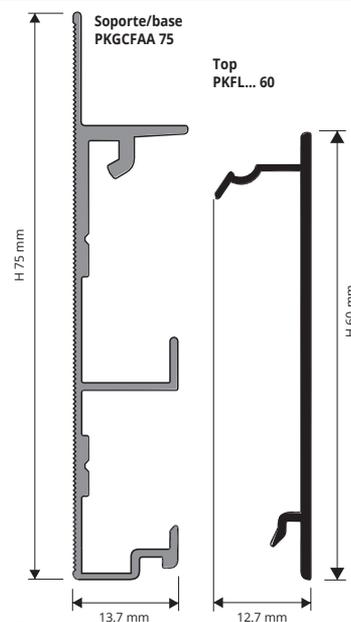

GAMA COLORES



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Escoger PROSKIRTING CHANNEL y FLAT en el acabado requerido.
2. Fijar a la pared el soporte agujereado con tornillos.
3. Colocar el cartón yeso y alinearlos inferiormente al soporte.
4. Sellar el cartón yeso y aplicar el acabado requerido.
5. Si está contemplado, colocar los cables eléctricos de baja tensión como, por ejemplo, cables de red, del teléfono, TV y satélite.
6. Aplicar el rodapié al soporte haciendo una ligera presión.