


PROSKIRTING INS

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT

PROSKIRTING INS est une nouvelle plinthe innovante étudiée avec un système intégré pour cloisons en placoplâtre, afin de réaliser une plinthe « à l'intérieur du mur » pour créer un effet de design contemporain et minimaliste, en harmonie avec les tendances actuelles.

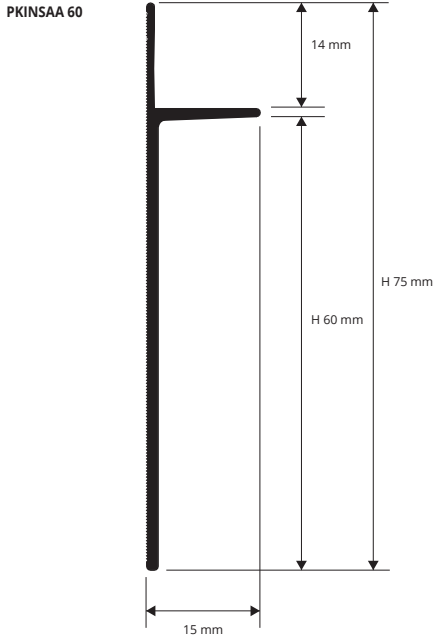

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT thermo packed
longueur b. 2 ML - cond. 30 Pces - 60 ML


Article	H x L mm		
PKINSAA 60	60 X 15		
PKINSAA 60F	60 X 15		*

D'autres finitions de la gamme couleurs peuvent être réalisées sur demande. Contacter le bureau commercial pour les quantités minimales (minimum de commande 250 PCES), délais et coûts.

GAMME COULEURS



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

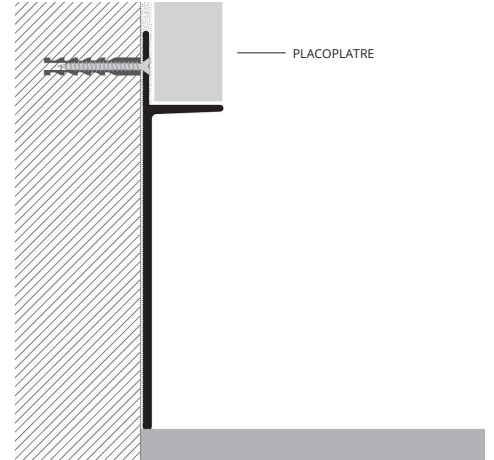

1. Fixer le PROSKIRTING INS avec des vis (côté sous enduit) et avec de la colle/silicone (sous le côté apparent) avant de poser le placoplâtre, en calculant les hauteurs et les distances. 2. Poser le placoplâtre en alignant la partie inférieure avec le PROSKIRTING INS. 3. Mastiquer et réaliser la finition superficielle définitive sur le placoplâtre.

UTILISEZ PROBAND FIX POUR FIXER LE PROFIL AU MUR




(PAGE 324)

PROSKIRTING INS 202060

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT, LAQUÉ NOIR MAT

PROSKIRTING INS 202060 est une plinthe en aluminium anodisé ou verni, composée d'une partie verticale de 60 mm, munie de rainures horizontales pour faciliter le collage et d'une partie horizontale saillante de 20 mm sur laquelle poser le carton de gypse. La cavité que vous venez de créer peut également être utilisée pour la pose de n'importe quelle plinthe à fil mural ou laissée à vue. PROSKIRTING INS 202060 en aluminium convient comme plinthe dans n'importe quel environnement intérieur.

PKINS..

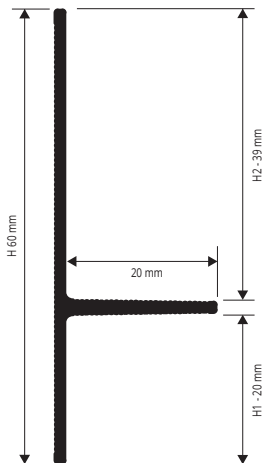


ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT thermo packed
longueur b. 2 ML - cond. 20 Pces - 40 ML

Article	H mm	H1 mm	H2 mm	
PKINSAA 202060	60	20	39	



ALUMINIUM LAQUÉ NOIR MAT thermo packed
longueur b. 2 ML - cond. 20 Pces - 40 ML

Article	H mm	H1 mm	H2 mm	
PKINS 202060-110	60	20	39	*

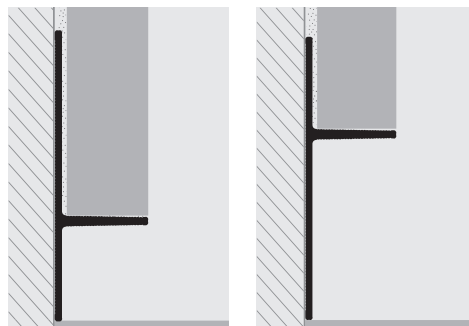

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. Fixer "PROSKIRTING INS 202060" au mur avec de l'adhésif 2. Poser le carton de gypse en prenant soin de l'aligner en dessous avec la section horizontale 3. Appliquer la finition souhaitée 4. Enlever immédiatement les résidus de produit de la surface du profilé.

GAMME COULEURS



= News 2024

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir