


PROSKIRTING

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

PROSKIRTING è un profilo battiscopa in alluminio anodizzato argento che può essere fissato direttamente alla parete (versione con adesivo non ispezionabile PKAA 80A) o su un supporto (versione ispezionabile PKAA 80) in resina vinilica co-estrusa, che consente il passaggio di cavi elettrici a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari o in alluminio forato da fissare con tasselli alla parete. **PROSKIRTING** in alluminio è idoneo come battiscopa in qualsiasi ambiente interno.

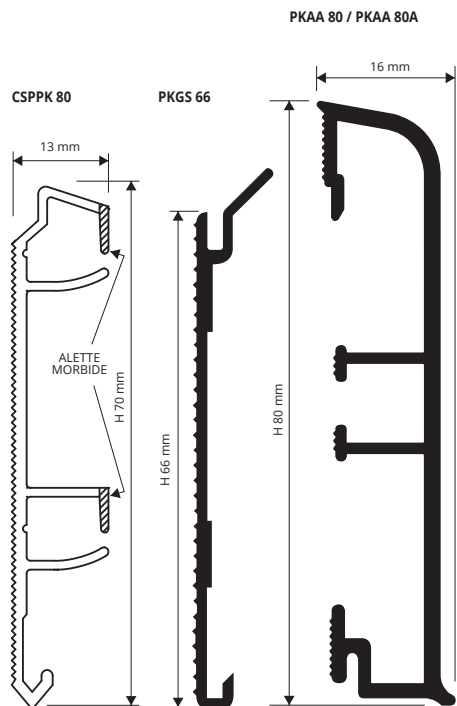

SOLO BATTISCOPIA (vendibile singolarmente) - ALL. ANODIZZ. ARGENTO thermo packed - lungh. barre 2 ml - conf. 10 PZ - 20 ml

Articolo	H mm
PKAA 80	80
PKAA 80A	80

"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo


UTILIZZARE PROBAND FIX PER IL FISSAGGIO A PARETE DEL PROFILO NELLA VERSIONE SENZA ADESIVO



(PAG. 324)

Vantaggi: Facile da posare grazie alla zigrinatura presente nel lato del profilo da incollare. Di notevole pregio estetico, grazie al design HI-TEC con arrotondamenti superiori e inferiori a "sguscia" che permettono una facile pulizia. Consigliato per ambienti esterni ed interni per le sue buone caratteristiche di antiossidazione.

- Unico profilo a vista Battiscopa che diventa ispezionabile oppure fisso.
- Minimo investimento di magazzino con solo 2 prodotti per tre funzioni.
- Facilità di montaggio e di pulizia.
- Design innovativo HI-TEC Brevettato.
- Angoli interni-esterni-tappi e giunzioni verniciati nella stessa finitura del profilo.
- Il profilo PROSKIRTING è antistatico e interrompe le cariche elettromagnetiche ed elettrostatiche.



SCATOLA ALIMENTATORE
PRESA con BASE di FISSAGGIO

Articolo	
SPA 1820	

SCATOLA INTERRUOTTORE
con BASE SCATOLA

Articolo	
SI 1410	


CANALINO/ SUPPORTO PASSACAVI - PVC COESTRUSO
lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	
CSPPK 80	

SUPPORTO FORATO - ALLUMINIO NATURALE
lungh. supporto 2 cm - conf. 10 PZ

Articolo	H mm
PKGS 66	66


ARTICOLI NON SCONFZIONABILI



GAMMA COLORI



AA - All. anodizz. argento



SCATOLA DI DERIVAZIONE
con BASE di FISSAGGIO


Articolo	
SD 1210	

PROFILO PASSACAVI VERTICALE
lungh. barre 2,7 ml

Articolo	
PSPV	

Si abbina al CSPPK 80

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

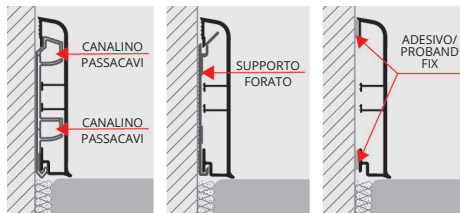

1. Tagliare "PROSKIRTING" alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva

2. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 3. Dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, rimuovere la pellicola siliconica (applicare Proband fix), posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione con supporto

2. Fissare a parete ogni circa 50 cm i supporti forati con tasselli; nel caso si desideri incassare cavi elettrici a bassa tensione, utilizzare il supporto in resina vinilica co-estrusa. 3. Fissare il profilo al supporto.

RACCORDI ANGOLI INTERNI ed ESTERNI, GIUNZIONI, TAPPI

PLASTICA VERNICIATA finitura ARGENTO

RACCORDO INTERNO ED ESTERNO - PLASTICA ARGENTO
conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm
PKAGI 80/5	80 x 40
PKAGE 80/5	80 x 40

GIUNZIONI CENTRALI - PLASTICA ARGENTO - conf. 10 PZ

Articolo	H mm
PKGIN 80/10	80

TAPPI DX / SX - PLASTICA ARGENTO
conf. 10 PZ (5 destri e 5 sinistri)

Articolo	H mm
PKTDSAA 80/5	80



PKAGI 80
raccordo interno



PKAGE 80
raccordo esterno



PKGIN 80
GIUNZIONE



PKTDSAA 80/5
tappi di chiusura

