

PROSKIRTING 40 ist eine Sockelleiste aus Aluminium Silber eloxiert, die mit Klebeband an der Wand (PKAA 40A) oder an einem Aluminiumträger mit Dübeln (PKAA 40) befestigt kann. In der Sockelleiste können elektrische Niederspannungskabel durchgehen, wie zum Beispiel Computerkabel, Telefonkabel, TV- und Satellitenkabel. **PROSKIRTING 40** aus Aluminium ist eine Sockelleiste geeignet für Innenbereich

PROSKIRTING 40

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT




ALUMINIUM SILBER ELOXIERT Thermoverpackung
Stangenlänge 2 Lfm - VE 20 stk - 40 Lfm

Artikel	H mm
PKAA 40	40
PKAA 40A	40

„A“ am Ende des Produktcodes = Artikel mit Klebstoff
GELOCHTE HALTERUNG ALUMINIUM NATUR
Länge Halterung 2 cm

Artikel	H mm	Es geht mit
PKGS 37	37	PKAA 40

FARBPALETTE

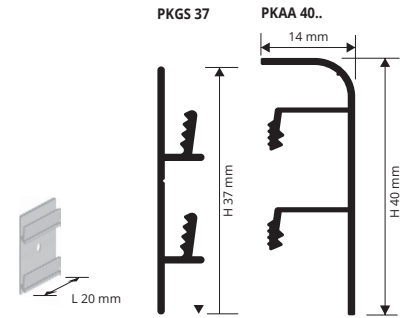

INNEN- / AUSSENWINKEL, VERBINDER, ENDKAPPEN

KUNSTSTOFF LACKIERT EFFEKT SILBER

INNEN- / AUSSENWINKEL - KUNSTSTOFF SILBER - VE 5 Stk.

Artikel	H mm
PKAGI 40/5	40
PKAGE 40/5	40

Verbinder - KUNSTSTOFF SILBER - VE 10 Stk.

Artikel	H mm
PKGIN 40/10	40

Endkappen re / li - KUNSTSTOFF SILBER VE 10 Stk. (5 r und 5 l)

Artikel	H mm
PKTDSAA 40/5	40



PKAGI 40 innenwinkel



PKAGE 40 aussenwinkel



PKGIN 40 Verbinder



PKTDSAA 40/5 endkappen

RE LI

PROSKIRTING SHELL ist ein konkaves hohlkehlenförmiges Fußbodenleistenprofil aus eloxiertem Aluminium Silber. Sein hoher Krümmungsradius garantiert Sauberkeit und Hygiene. Das Profil kann direkt an der Wand (Version mit Kleber nicht einsehbar PKSHAA 70A) oder an einer Halterung (Version einsehbar PKSHAA 70) aus gelochtem Aluminium, die mit Dübeln an der Wand verankert wird, befestigt werden. **PROSKIRTING SHELL** aus Aluminium eignet sich als Fußbodenleiste in jedem Innenbereich.

PROSKIRTING SHELL

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT



ALUMINIUM SILBER ELOXIERT Thermoverpackung
Stangenlänge 2 Lfm - VE 25 stk - 50 Lfm

Artikel	H mm
PKSHAA 70	70
PKSHAA 70A	70

„A“ am Ende des Produktcodes = Artikel mit Klebstoff

VERWENDEN SIE PROBAND FIX, UM DAS PROFIL AN DER WAND ZU BEFESTIGEN



(SEITE 324)

FARBPALETTE




GELOCHTE HALTERUNG - ALUMINIUM NATUR
Länge Halterung 2 cm - VE 10 Stk.

Artikel	H mm
PKGS 55	55

ART. NUR IN GANZEN VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTICH

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

1. "PROSKIRTING SHELL" auf die gewünschte Länge zuschneiden.
 2. Die Oberfläche, auf die das Profil gelegt wird, sorgfältig von Ölen, Fetten und allgemeinen Verunreinigungen befreien.
 3. Nachdem der Untergrund getrocknet ist, den Silikonfilm abziehen.
 4. Das Profil korrekt positionieren und andrücken.
- Version mit Verlegungsfläche**
2. Die gelochten Halterungen in Abständen von ca. 50 cm mit Dübeln an der Wand befestigen.
 3. Wenn vorgesehen die Niederspannungskabel verlegen.
 4. Das Profil an der Halterung befestigen.

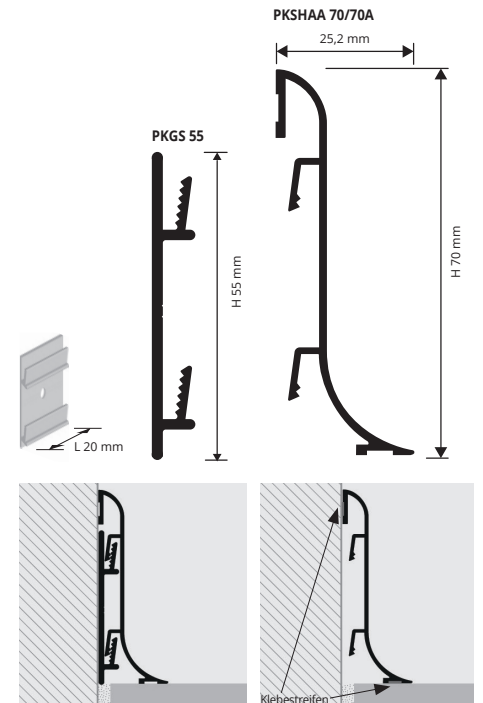

INNEN- / AUSSENWINKEL, VERBINDER, ENDKAPPEN

KUNSTSTOFF LACKIERT EFFEKT SILBER

VERBINDER-SCHNITTABDECKUNG

INNEN- / AUSSENWINKEL - SCHNITTABDECKUNG LACKIER. KUNSTSTOFF Silber ELOXIERT(eloxiert- effekt) - VE 5 Stk.

Artikel	H x L mm
RIPKSHAA 70/5	70 x 20
REPKSHAA 70/5	70 x 20

VERBINDER - SCHNITTABDECKUNG - KUNSTSTOFF LACKIERT Silber ELOXIERT(eloxiert- effekt) - VE 5 Stk.

Artikel	H mm
GIPKSHAA 70/5	70

ENDKAPPEN RE/LI - SCHNITTABDECKUNG - KUNSTSTOFF LACKIERT Silber ELOXIERT(eloxiert.- eff.) - VE 6 Stk. (3 rechts / 3 links)

Artikel	H mm
TPKSHAA 70/3	70

AUSSENWINKEL
REPKSHAA 70



INNENWINKEL
RIPKSHAA 70



VERBINDER
GIPKSHAA 70



ENDKAPPEN
TPKSHAA 70

