


PLINTHE 6014

RÉSINE VINYLIQUE EXPANSÉE

PLINTHE 6014 est un profilé en résine vinylique expansée très légère, stable et plane, disponible en différentes couleurs. Le profilé est équipé d'une bride flexible de support au sol, ce qui garantit la propreté et donc l'hygiène le long des murs. Le profilé a une bonne résistance aux produits chimiques et peut être fixé au mur avec PROBAND FIX, vis ou clous. PLINTHE 6014, en résine vinylique expansée est adapté pour tout sol intérieur.

BTEPR...

NEW

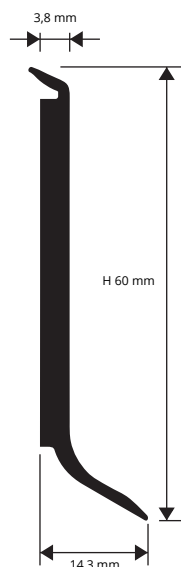

RÉSINE VINYLIQUE EXPANSÉE

longueur b. 2,2 ML - cond. 25 Pces - 55 ML

Article	H mm		
BTEPRB 6014	60		
BTEPRN 6014	60		
BTEPRGS 6014	60		
BTEPRGC 6014	60		

GAMME COULEURS

B - Blanc	GC - Gris clair	GC - Gris foncé
N - Noir		

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. Choisissez "PLINTHE 6014 / 8014" dans la couleur désirée.
2. Couper "PLINTHE 6014 / 8014" à la longueur désirée. Pose avec PROBAND FIX :
3. Nettoyez soigneusement le support sur lequel le profil sera posé à partir de résidus d'huiles, de graisses et de saleté en général.
4. A surface sèche, appliquer le PROBAND FIX.
5. Appuyer le profilé contre la paroi en exerçant une pression appropriée.
6. Pose avec des vis ou des clous.

UTILISEZ PROBAND FIX POUR LE MONTAGE MURAL DU PROFILÉ



(PAGE 324)


PLINTHE 8014

RÉSINE VINYLIQUE EXPANSÉE

PLINTHE 8014 est un profilé en résine vinylique expansée très légère, stable et plane, disponible en différentes couleurs. Le profilé est équipé d'une bride flexible de support au sol, ce qui garantit la propreté et donc l'hygiène le long des murs. Le profilé a une bonne résistance aux produits chimiques et peut être fixé au mur avec PROBAND FIX, vis ou clous. PLINTHE 8014, en résine vinylique expansée est adapté pour tout sol intérieur.

BTEPR...

NEW

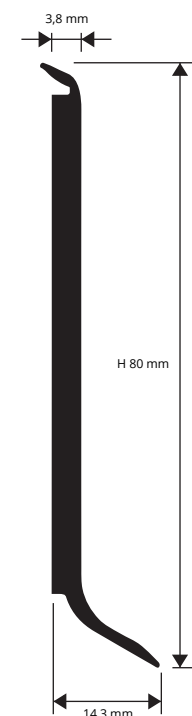

RÉSINE VINYLIQUE EXPANSÉE

longueur b. 2,2 ML - cond. 25 Pces - 55 ML

Article	H mm		
BTEPRB 8014	80		
BTEPRN 8014	80		
BTEPRGS 8014	80		
BTEPRGC 8014	80		

GAMME COULEURS

B - Blanc	GC - Gris clair	GC - Gris foncé
N - Noir		

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. Choisissez "PLINTHE 6014 / 8014" dans la couleur désirée.
2. Couper "PLINTHE 6014 / 8014" à la longueur désirée. Pose avec PROBAND FIX :
3. Nettoyez soigneusement le support sur lequel le profil sera posé à partir de résidus d'huiles, de graisses et de saleté en général.
4. A surface sèche, appliquer le PROBAND FIX.
5. Appuyer le profilé contre la paroi en exerçant une pression appropriée.
6. Pose avec des vis ou des clous.

UTILISEZ PROBAND FIX POUR LE MONTAGE MURAL DU PROFILÉ



(PAGE 324)

= News 2024

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir