


ПЛИНТУС 6014

ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

ПЛИНТУС 6014 – это очень легкий, стабильный и плоский профиль из вспененной виниловой смолы, доступный в различных цветах. Профиль оснащен гибким ребром, который опирается на пол и обеспечивает очистку и, следовательно, гигиену вдоль стен. Профиль обладает хорошей устойчивостью к химическим веществам и может крепиться к стене с помощью PROBAND FIX, шурупов или гвоздей. ПЛИНТУС 6014 из вспененного винила подходит для любого внутреннего пола.

ВТЕРП...

NEW

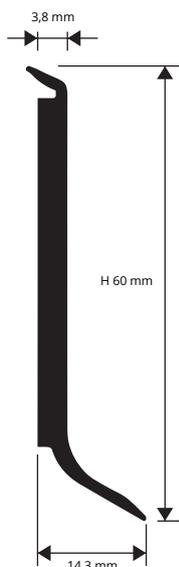

ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

длина бруска 2,2 Лин.М - упак. 25 шт. - 55 Лин.М

Артикул	Н мм		
ВТЕРРВ 6014	60		
ВТЕРРН 6014	60		
ВТЕРРГС 6014	60		
ВТЕРРГС 6014	60		

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

В - Белый	ГС - Светло-серый	ГС - Темно-серый
Н - Черный		

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите «ПЛИНТУС 6014 / 8014» желаемого цвета. 2. Отрежьте «ПЛИНТУС 6014/8014» до нужной длины. Установка с помощью PROBAND FIX. 3. Тщательно очистите опору, на которую будет установлен профиль, от остатков масла, жира и грязи в целом. 4. Как только поверхность высохнет, нанесите PROBAND FIX. 5. Прижмите профиль к стене с правильным давлением. Установка с помощью шурупов или гвоздей. 6. Закрепите профиль шурупами или гвоздями.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ PROBAND FIX ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ



(стр. 324)



ПЛИНТУС 8014

ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

ПЛИНТУС 8014 – это очень легкий, стабильный и плоский профиль из вспененной виниловой смолы, доступный в различных цветах. Профиль оснащен гибким ребром, который опирается на пол и обеспечивает очистку и, следовательно, гигиену вдоль стен. Профиль обладает хорошей устойчивостью к химическим веществам и может крепиться к стене с помощью PROBAND FIX, шурупов или гвоздей. ПЛИНТУС 8014 из вспененного винила подходит для любого внутреннего пола.

ВТЕРП...

NEW

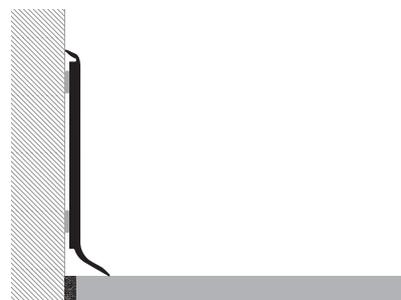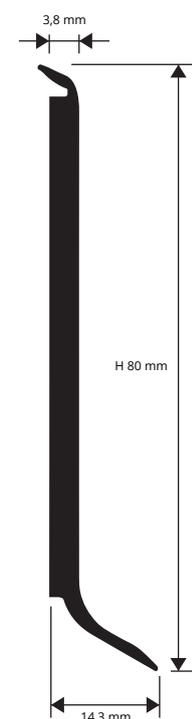

ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

длина бруска 2,2 Лин.М - упак. 25 шт. - 55 Лин.М

Артикул	Н мм		
ВТЕРРВ 8014	80		
ВТЕРРН 8014	80		
ВТЕРРГС 8014	80		
ВТЕРРГС 8014	80		

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

В - Белый	ГС - Светло-серый	ГС - Темно-серый
Н - Черный		

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите «ПЛИНТУС 6014 / 8014» желаемого цвета. 2. Отрежьте «ПЛИНТУС 6014/8014» до нужной длины. Установка с помощью PROBAND FIX. 3. Тщательно очистите опору, на которую будет установлен профиль, от остатков масла, жира и грязи в целом. 4. Как только поверхность высохнет, нанесите PROBAND FIX. 5. Прижмите профиль к стене с правильным давлением. Установка с помощью шурупов или гвоздей. 6. Закрепите профиль шурупами или гвоздями.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ PROBAND FIX ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ



(стр. 324)

= News 2024

* По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальный заказ 100 Шт.