


PLINTHE 7016

RÉSINE VINYLIQUE RIGIDE EXPANSÉE

PLINTHE 7016 produite en pvc expansé H 70mm x L 16mm en finitions bois et 3 en teinte semi-opaque noire blanche et argent à associer aux profils PROINSERT SYSTEM pour sols flottants en bois laminé et pour associer au bois parquet tradition. La pose est faite par collage (silicone acétique-acrylique-mastic) ou bien support à fixer avec des vis, chevilles ou clous. Esthétiquement agréable, résistant, durable et économique, facile à poser et idéal pour beaucoup d'environnements publics (hôpitaux, écoles, gymnases, maisons de retraite et aires créatives) et pour des environnements privés. Facile à associer à beaucoup d'essences bois.

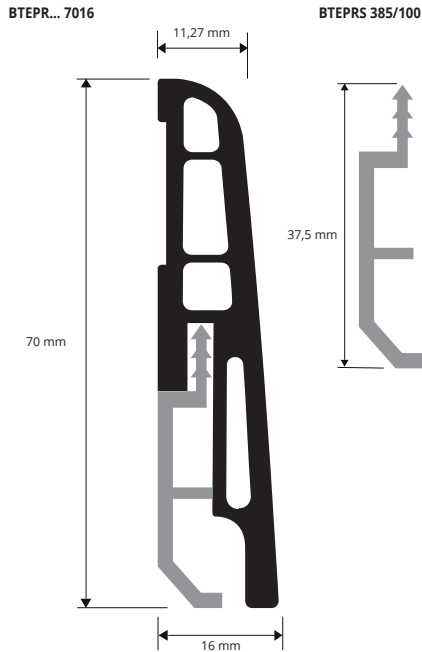

RÉSINE VINYLIQUE RIGIDE EXPANSÉE (finitions bois, noir, blanc et argent)
longueur b. 2,5 ML - cond. 20 Pces - 50 ML

Article	H mm
BTEPR... 7016	70



SUPPORT/ CLIP DE FIXATION - PLASTIQUE
long. support 5 cm - cond. 100 Pces

Article	H mm
BTEPRS 385	37,5

Commander le support et un au choix parmi les finitions de la PLINTHE.


UTILISEZ PROBAND FIX POUR LE MONTAGE MURAL DU PROFILÉ



(PAGE 324)

KIT RACCORDS INTERNE, EXTERNE ET BOUCHONS
(Finitions en bois, noir, blanc et argent)

Article	H mm
KIT BTEPR ...7016I	70
KIT BTEPR ...7016E	70

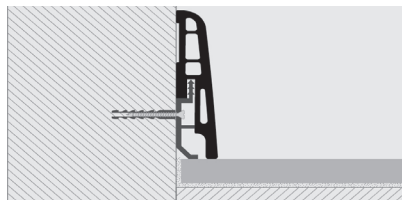

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE
1. Choisir la Plinthe de la couleur souhaitée. 2. La pose doit être effectuée en utilisant du silicone acrylique à fixation rapide, mastic, bostik, adapté pour coller le PVC avec du mortier-crêpi-murs équipés etc., ou bien fixer avec des vis/clous

GAMME COULEURS

(pour une meilleure évaluation des couleurs demander les échantillons des finition bois)

05W - Rouvre clair	18W - Zebano clair	21W - Rouvre poudre	25W - Sapin blanchi	29W - Rouvre Blanc	30W - Rouvre Gris	31W - Rouvre Victoria	33W - Rouvre segato	34W - Rouvre Havana	36W - Rouvre Americano
37W - Rouvre Carvi	38W - Rouvre Queens	39W - Orme gris	41W - Rouvre ice	42W - Rouvre Grace	44W - Rouvre miel	45W - Rouvre Morocco	53W		
B - Blanc	N - Noir	AA - argent							

Sur demande, il est possible de réaliser d'autres finitions de la gammes couleurs : commande minimum de 400 pcEx. Délais de production : 4/5 semaine. Prix à convenir. Pour obtenir des échantillons de finitions, contacter le service commercial pour connaître les quantités minimum, les délais et les coûts.

