



SOL 40P ist eine reichhaltige Auswahl an universellen Verbindungsprofilen aus beschichtetem Aluminium mit PVC-Folie. Die Folie ist ausgesprochen tritt- und verschleißfest und gegenüber UV-Strahlen und Bodenreinigungsmittel beständig. Das neue Profil **SOL 40P** beseitigt dank seinem Hart-PVC-Einsatz (nicht leitend) zwischen der Schiene und dem Top die elektrostatischen Aufladungen und alles andere, was zwischen zwei Bodenbelägen übertragen werden kann (z.B. geheizte Böden). SOL 40P gibt es in Holzdekoren und eloxierte Oberflächen. Die Einsätze mit den Höhen 7, 9, 11, 13, 15, 17 und 19 mm können beliebig, entweder auf der Basisschiene zum Schrauben oder auf der Basis, die für Kleber vorgesehenen ist verwendet werden. Abdeckbreite: 40 mm.

SOL 40P

TOP HOLZDEKOREN UND ELOXIERTER OBERFLÄCHEN + PIN-EINSATZ + ALUMINIUMSCHIENE

universale Verbindungsprofile



TOP + PIN-EINSATZ + AUSGESTANZTE/PERFORIERTE SCHIENE 45
(6 elox. alu Farben, davon 3 auf Anfrage) **Thermoverpackung**
Stangenl. 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm (PIN 17, 19 - 40,5 Lfm)

TOP + PIN-EINSATZ + AUSGESTANZTE/PERFORIERTE SCHIENE 45
(80 Holzdekoren, davon 49 auf Anfrage) **Thermoverpackung**
Stangenl. 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm (PIN 17, 19 - 40,5 Lfm)

Artikel	H mm
PISPC... 407 (PIN 07)	7 / 10
PISPC... 409 (PIN 09)	9 / 12
PISPC... 4011 (PIN 11)	11 / 14
PISPC... 4013 (PIN 13)	13 / 16
PISPC... 4015 (PIN 15)	15 / 18
PISPC... 4017 (PIN 17)	17 / 20
PISPC... 4019 (PIN 19)	19 / 22

Artikel	H mm
PISPC... 407 (PIN 07)	7 / 10
PISPC... 409 (PIN 09)	9 / 12
PISPC... 4011 (PIN 11)	11 / 14
PISPC... 4013 (PIN 13)	13 / 16
PISPC... 4015 (PIN 15)	15 / 18
PISPC... 4017 (PIN 17)	17 / 20
PISPC... 4019 (PIN 19)	19 / 22

KOMPLETT

KOMPLETT

TOP + PIN-EINSATZ + AUSGESTANZTE/PERFORIERTE SCHIENE 45
(6 elox. alu Farben, davon 3 auf Anfrage) **Thermoverpackung**
Stangenlänge 0,90 Lfm 15 Stk. (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 Stk.)

TOP + PIN-EINSATZ + AUSGESTANZTE/PERFORIERTE SCHIENE 45
(80 Holzdekoren, davon 49 auf Anfrage) **Thermoverpackung**
Stangenlänge 0,90 Lfm 15 Stk. (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 Stk.)

Artikel	H mm
PISPC... 4079S (PIN 07)	7 / 10
PISPC... 4099S (PIN 09)	9 / 12
PISPC... 40119S (PIN 11)	11 / 14
PISPC... 40139S (PIN 13)	13 / 16
PISPC... 40159S (PIN 15)	15 / 18
PISPC... 40179S (PIN 17)	17 / 20
PISPC... 40199S (PIN 19)	19 / 22

Artikel	H mm
PISPC... 4079S (PIN 07)	7 / 10
PISPC... 4099S (PIN 09)	9 / 12
PISPC... 40119S (PIN 11)	11 / 14
PISPC... 40139S (PIN 13)	13 / 16
PISPC... 40159S (PIN 15)	15 / 18
PISPC... 40179S (PIN 17)	17 / 20
PISPC... 40199S (PIN 19)	19 / 22

Es ist in folgenden Farben erhältlich: AO - AA - AB (auf Anfrage auch AT, CH und SB bei Mindestabnahme von 100 Stk.) und in den Holz Ausführungen: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.
Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PISPC... 4079S (gewähltes Farbe Gold Eloxiert) PISPCAO 4079S.

ELOXIERT FARBPALLETTE





* ELOXIERT FARBPALLETTE AUF ANFRAGE



HOLZ FARBPALLETTE



* HOLZ FARBPALLETTE AUF ANFRAGE

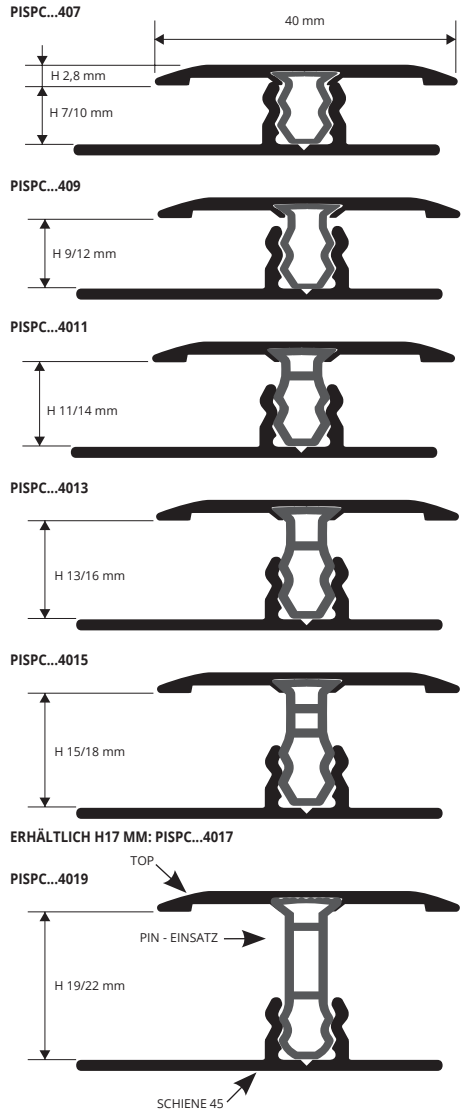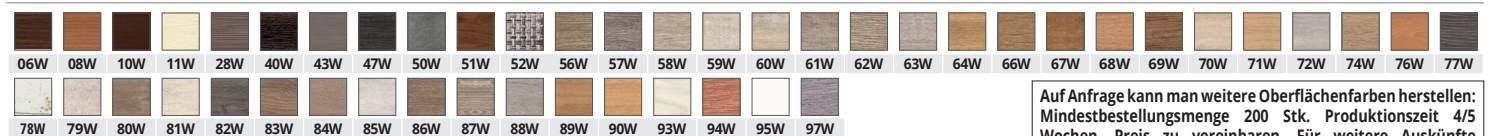

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG



Auf Anfrage kann man weitere Oberflächenfarben herstellen: Mindestbestellmenge 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen. Preis zu vereinbaren. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Büro.

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren