



SOL 40P

TOP ACABADOS MADERA Y ACABADOS ANODIZADOS +PERFIL PIN EN PVC+BASE EN ALUMINIO


SOL 40P es una amplia gama de perfiles de unión universal, fabricados en aluminio revestido con una película de PVC. Resistente al tránsito peatonal, al desgaste, a los rayos UV y a los productos de limpieza para pavimentos. El nuevo SOL 40P interrumpe y elimina las cargas electrostáticas, los campos magnéticos y el calor (pavimentos con calefacción radiante), gracias al perfil de PVC rígido (que no es conductor) instalado entre la base y el perfil top. 80 acabados madera y acabados aluminio anodizado. En el perfil base se puede instalar cualquiera de los perfiles de PVC en las diversas alturas disponibles 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 mm. Ancho del perfil tapa (Top) 40 mm.



TOP ALUMINIO+PERFIL PIN EN PVC+BASE 45 ALUMINIO AGUJEREA
(6 acabados aluminio anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M (PIN 17, 19 - 40,5 M)

Artículo	H mm
PISPC... 407 (PIN 07)	7 / 10
PISPC... 409 (PIN 09)	9 / 12
PISPC... 4011 (PIN 11)	11 / 14
PISPC... 4013 (PIN 13)	13 / 16
PISPC... 4015 (PIN 15)	15 / 18
PISPC... 4017 (PIN 17)	17 / 20
PISPC... 4019 (PIN 19)	19 / 22

COMPLETO

TOP ALUMINIO+PERFIL PIN EN PVC+BASE 45 ALUMINIO AGUJEREA
(6 acabados alu. anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado
Unidades de 0,90 M de largo - 15 UDS (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 UDS) 


Artículo	H mm
PISPC... 4079S (PIN 07)	7 / 10
PISPC... 4099S (PIN 09)	9 / 12
PISPC... 40119S (PIN 11)	11 / 14
PISPC... 40139S (PIN 13)	13 / 16
PISPC... 40159S (PIN 15)	15 / 18
PISPC... 40179S (PIN 17)	17 / 20
PISPC... 40199S (PIN 19)	19 / 22

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo 200 unidades disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PISPC... 4079S (acabado elegido Anodizado oro) PISPCAO 4079S.

GAMA COLORES ANODIZADOS




* GAMA COLORES ANODIZADOS BAJO PEDIDO



GAMA COLORES MADERA




* GAMA COLORES MADERA BAJO PEDIDO

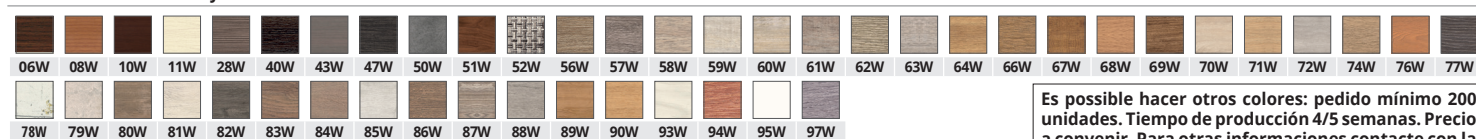

ESEMPLI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Atornillar o fijar con adhesivo la base al pavimento. 2. Colocar el pavimento dejando una junta de 3/10 mm entre el pavimento y el perfil. 3. Elegir el perfil requerido. Si es necesario cortar el perfil Top, PIN y BASE a la medida necesaria, a continuación en la canaladura con forma de cola de milano, insertar el perfil PIN en el perfil Top. Para finalizar, posicionar el perfil encima de la parte en forma de U de la base de aluminio 4. Utilizando un listón de madera y un martillo, golpear el perfil Top.

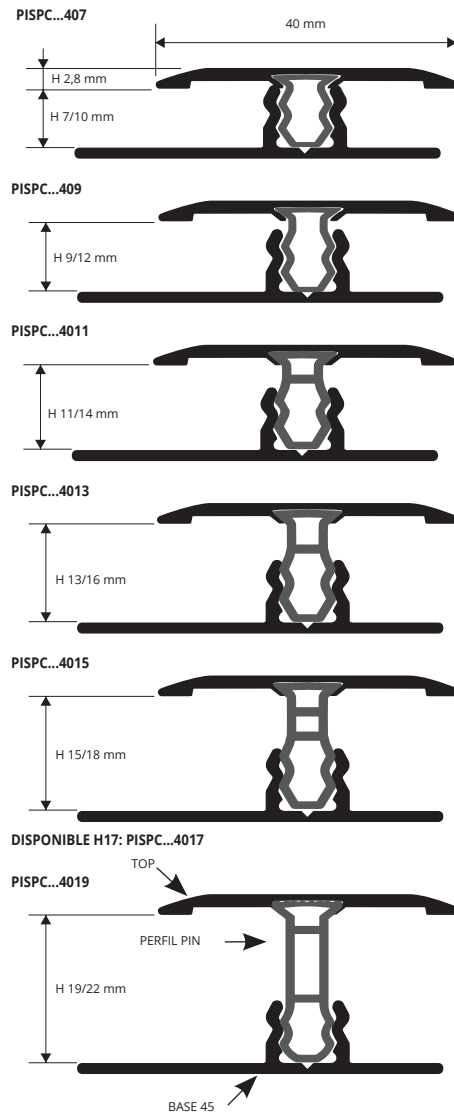

juntas universales

Es posible hacer otros colores: pedido mínimo 200 unidades. Tiempo de producción 4/5 semanas. Precio a convenir. Para otras informaciones contacte con la oficina.

* = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.