



# SOL 40 P

**SOL 40P** – гамма включает в себя широкий ассортимент универсальных соединительных профилей из алюминия, покрытых ПВХ-пленкой, исключительно устойчивой к ходьбе, износу, УФ-лучам и обычно используемым чистящим средствам для пола. Благодаря жесткой ПВХ-вставке (изолирующей) между базой и верхней/ТОП частью профиля, новый SOL 40P останавливает и снимает электростатическое, магнитное и любое другое влияние, передаваемое между двумя полами (в т.ч., теплые полы), отделок под дерево и анодированные отделки. Любая вставка высотой Н 7, 9, 11, 13, 15 и 19 мм. может использоваться с каждой из перфорированных баз на винтах или на клею. Ширина покрытия – 40 мм.

ТОП/ПРОФИЛЬ + PIN-ВСТАВКА + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА  
ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО И АНОД. ОТДЕЛКИ



ТОП/ПРОФИЛЬ +PIN-ВСТАВКА+Алюм. Перфорир. Основа 45  
- в термоупаковке 2,7 Лин.М 20 шт. - 54 лин. -



ТОП/ПРОФИЛЬ + PIN-ВСТАВКА + Алюм. Перфорир. Основа 45  
(80 отделок под дерево, 49 по запросу) - длина бруска 2,7 Лин.М  
упак. 20 шт. - 54 Лин.М - (PIN 17, 19 - уп. 40,5 Лин.М)

Артикул	Н мм
PISPC... 407 (PIN 07)	7 / 10
PISPC... 409 (PIN 09)	9 / 12
PISPC... 4011 (PIN 11)	11 / 14
PISPC... 4013 (PIN 13)	13 / 16
PISPC... 4015 (PIN 15)	15 / 18
PISPC... 4017 (PIN 17)	17 / 20
PISPC... 4019 (PIN 19)	19 / 22

**КОМПЛЕКТ**

ТОП/ПРОФИЛЬ +PIN-ВСТАВКА+Алюм. Перфорир./ Основа 45

6 отделок анод. алюм. (3 по запросу) - в термоупаковке - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 15 шт. (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 шт.)



Артикул	Н мм
PISPC... 4079S (PIN 07)	7 / 10
PISPC... 4099S (PIN 09)	9 / 12
PISPC... 40119S (PIN 11)	11 / 14
PISPC... 40139S (PIN 13)	13 / 16
PISPC... 40159S (PIN 15)	15 / 18
PISPC... 40179S (PIN 17)	17 / 20
PISPC... 40199S (PIN 19)	19 / 22

Артикул	Н мм
PISPC... 407 (PIN 07)	7 / 10
PISPC... 409 (PIN 09)	9 / 12
PISPC... 4011 (PIN 11)	11 / 14
PISPC... 4013 (PIN 13)	13 / 16
PISPC... 4015 (PIN 15)	15 / 18
PISPC... 4017 (PIN 17)	17 / 20
PISPC... 4019 (PIN 19)	19 / 22

**КОМПЛЕКТ**

ТОП/ПРОФИЛЬ +PIN-ВСТАВКА+Алюм. Перфорир./ Основа 45

(80 отделок под дерево, 49 по запросу) - в термоупаковке - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 15 шт. (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 шт.)




Артикул	Н мм
PISPC... 4079S (PIN 07)	7 / 10
PISPC... 4099S (PIN 09)	9 / 12
PISPC... 40119S (PIN 11)	11 / 14
PISPC... 40139S (PIN 13)	13 / 16
PISPC... 40159S (PIN 15)	15 / 18
PISPC... 40179S (PIN 17)	17 / 20
PISPC... 40199S (PIN 19)	19 / 22


Цвета, имеющиеся в наличии: АО - АА - АВ - 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W. (по запросу также и АТ, СН и SB при минимальном заказе на 200 шт.).

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PNSP... 40P (выбранный цвет Анод. Золото) PNSPAO 40P.

**АНОДИРОВАННЫЙ ЦВЕТ**




**\* ЦВЕТА АНОДИРОВАНИЕ ПО ЗАПРОСУ**



**ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЕРЕВА**




**\* ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЕРЕВА ПО ЗАПРОСУ**

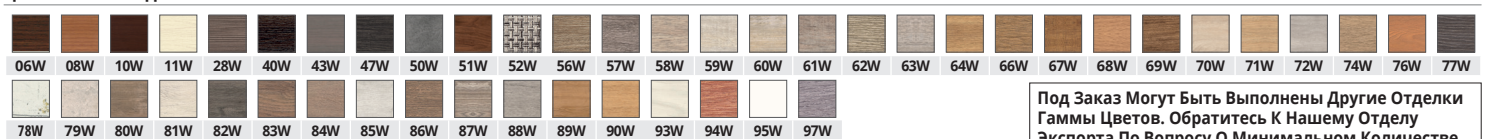


**ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ**



1. Прикрепить и/или приклеить основание к полу. 2. Приступить к кладке пола, оставив от 3 до 10 мм между полом и вставкой. 3. Выбрать необходимый профиль и, если необходимо, отрезать ПОКРЫТИЕ, БОЛТ и ОСНОВУ так, чтобы они имели необходимую длину. Затем вставить БОЛТ в соответствующее гнездо в ПОКРЫТИИ, имеющее форму «ласточкина хвоста», после этого расположить профиль над гнездом основания с врубкой в виде «U». 4. С помощью дощечки наносить удары по ПОКРЫТИЮ до тех пор, пока не будет получен необходимый уровень врубки.

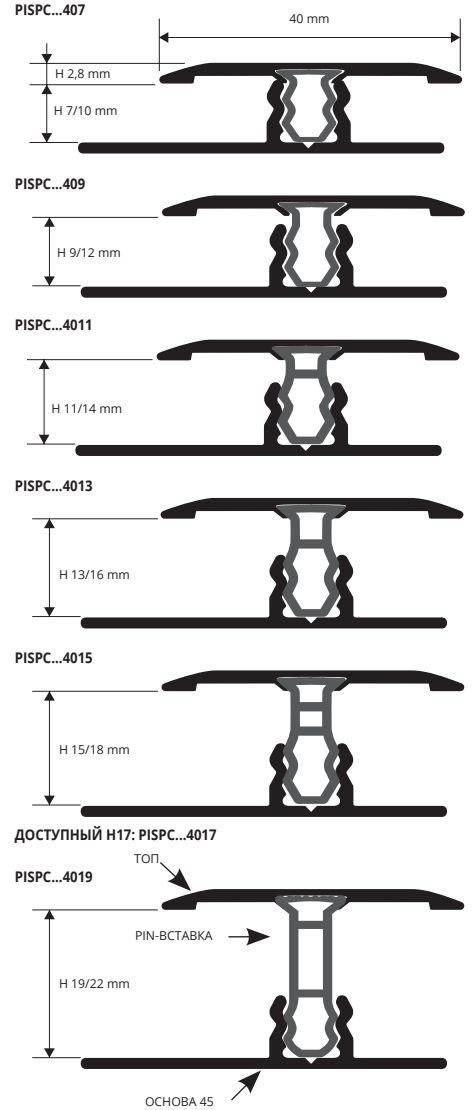

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ

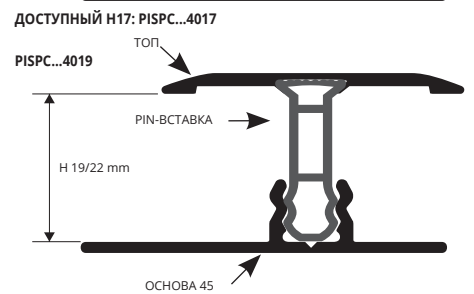

ДОСТУПНЫЙ Н17: PISPC...4017  
PISPC...4019  
ТОП  
PIN-ВСТАВКА  
ОСНОВА 45  
H 19/22 mm

\* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 200 Шт.