


TERMINAL PIN

TOP IN FINITURE LEGNO E
IN ALLUMINIO ANODIZZATO
+ INSERTO PIN + BASE IN ALLUMINIO

La serie **TERMINAL PIN** consiste in una vasta gamma di profili giunti terminali / perimetrali ideale per realizzare il raccordo e la giunzione con altri pavimenti in laminato melaminico e/o legno / parquet. Il **TERMINAL PIN** consente il movimento del pavimento sottostante di oltre 5 / 10 mm di dilatazione. Evita l'uso del battiscopa e copre perfettamente qualsiasi tipo di pavimento con spessore minimo di 7 mm e massimo di 22 mm. Delimita il pavimento in prossimità di muri, rivestimenti, vetrate, porte, porte scorrevoli, bussole per zerbini, ecc.

profili terminali - perimetrali

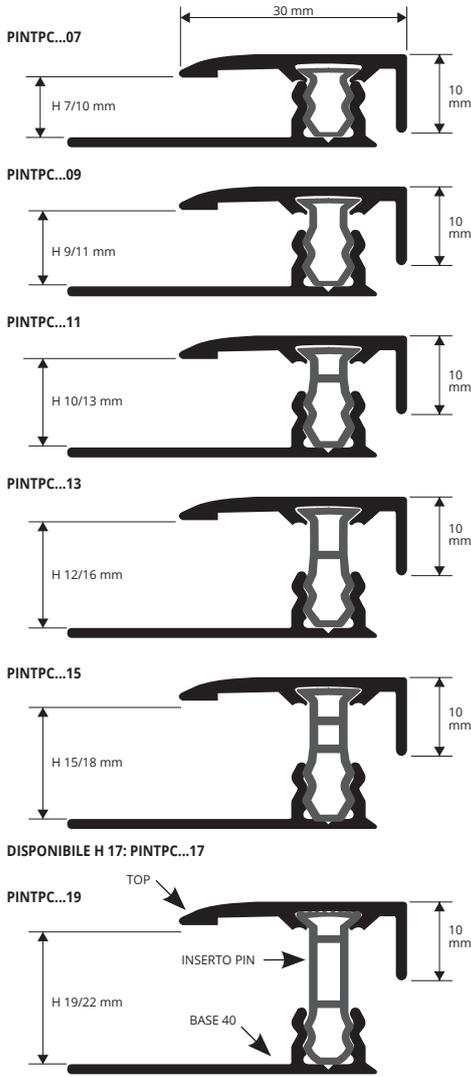

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRANCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PIN 11, 15, 17 - 40,5 ml) (PIN 19 - 27 ml)

Articolo	H mm
PINTPC... 07 (PIN 07)	7 / 10
PINTPC... 09 (PIN 09)	9 / 11
PINTPC... 11 (PIN 11)	10 / 13
PINTPC... 13 (PIN 13)	12 / 16
PINTPC... 15 (PIN 15)	15 / 18
PINTPC... 17 (PIN 17)	17 / 20
PINTPC... 19 (PIN 19)	19 / 22

COMPLETO

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRANCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lungh. 0,90 ml - 15 PZ (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 PZ)

Articolo	H mm
PINTPC... 07S (PIN 07)	7 / 10
PINTPC... 09S (PIN 09)	9 / 11
PINTPC... 11S (PIN 11)	10 / 13
PINTPC... 13S (PIN 13)	12 / 16
PINTPC... 15S (PIN 15)	15 / 18
PINTPC... 17S (PIN 17)	17 / 20
PINTPC... 19S (PIN 19)	19 / 22



TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRANCIATA/FORATA
(80 finiture legno di cui 49 a richiesta) thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PIN 11, 15, 17 - 40,5 ml) (PIN 19 - 27 ml)

Articolo	H mm
PINTPC... 07 (PIN 07)	7 / 10
PINTPC... 09 (PIN 09)	9 / 11
PINTPC... 11 (PIN 11)	10 / 13
PINTPC... 13 (PIN 13)	12 / 16
PINTPC... 15 (PIN 15)	15 / 18
PINTPC... 17 (PIN 17)	17 / 20
PINTPC... 19 (PIN 19)	19 / 22

COMPLETO

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRANCIATA/FORATA
(80 finiture legno di cui 49 a richiesta) thermo packed
lungh. 0,90 ml - 15 PZ (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 PZ)

Articolo	H mm
PINTPC... 07S (PIN 07)	7 / 10
PINTPC... 09S (PIN 09)	9 / 11
PINTPC... 11S (PIN 11)	10 / 13
PINTPC... 13S (PIN 13)	12 / 16
PINTPC... 15S (PIN 15)	15 / 18
PINTPC... 17S (PIN 17)	17 / 20
PINTPC... 19S (PIN 19)	19 / 22



Disponibile nelle finiture anodizzate standard: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un minimo d'ordine di 200 Pz) e nelle finiture effetto legno: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'Articolo. Esempio: PINTPC... 07S (finitura scelta anodizzato oro) PINTPCAO 07S.

GAMMA COLORI ANODIZZATI STANDARD



* GAMMA COLORI ANODIZZATI A RICHIESTA



GAMMA COLORI EFFETTO LEGNO STANDARD



* GAMMA COLORI EFFETTO LEGNO A RICHIESTA



A richiesta è possibile realizzare altre finiture della gamma colori: minimo d'ordine 200 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare. Per finiture a campione, per quantità minime, tempistiche e costi contattare l'ufficio commerciale.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Fissare e/o incollare contro il bordo/muro perimetrale. 2. Allineare il pavimento in laminato/melaminico/legno assicurandosi di lasciare lo spazio per la giusta dilatazione tra il pavimento e la base circa 3/10 mm da un lato. 3. Scegliere il profilo desiderato, se necessario tagliare TOP, PIN e BASE nella lunghezza desiderata, quindi inserire il PIN nel TOP nell'apposita sede a forma di 'coda di rondine', quindi posizionare il profilo sopra la sede ad incastro ad 'U' della base. 4. Con l'ausilio di una tavoletta martellare il TOP, fino al livello d'incastro desiderato.

* = Finitura a richiesta minimo d'ordine 200 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare