



TERMINAL

АЛЮМИНИЙ ОТДЕЛОК
ПОД ДЕРЕВО И АНОД. ОТДЕЛКИ

TERMINAL входит в широкую гамму окантовочных профилей из алюминия отделок под дерево и анодированные отделки. Используется в различных вариантах укладки. Идеальны в качестве периметрального профиля для паркета – ламината – меламина. Разграничивает пол вблизи облицовок, окон – застекленных дверей – террас и может быть также использован для разделения двух видов пола: дерево/керамика, дерево/ковер.



АЛЮМ.АНОД. (6 отделок, 3 по запросу) - в термоупак.,
длина бруска 2,7Лин.М, упак. 40 шт – 108 Лин.М
(Н 11-13-15, упак. 80 Лин.М)

Артикул	Н мм
PINT... 07	7
PINT... 09	9
PINT... 11	11
PINT... 13	13
PINT... 15	15

Цвета, имеющиеся в наличии: АО - АА - АВ 05W - 08W - 10W - 29W - 30W - 31W - 34W - 37W - 41W - 42W. (по запросу также и АТ, СН и SB при минимальном заказе на 100 шт.).

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINT... 07 (выбранный цвет Анод. Золото) PINTAO 07.

АЛЮМ.АНОД. (6 отделок, 3 по запросу),
в термоупак.,
длина бруска 0,90 Лин.М, 20 шт., блистерная упак.



Артикул	Н мм
PINT... 07S	7 / 8
PINT... 09S	9 / 10
PINT... 11S	11 / 12
PINT... 15S	15 / 16

Цвета, имеющиеся в наличии: АО - АА - АВ - 05W - 08W - 10W - 29W - 30W - 31W - 34W - 37W - 41W - 42W.
(по запросу также и АТ, СН и SB при минимальном заказе на 100 шт.).

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINT... 07S (выбранный цвет Анод. Золото) PINTAO 07S.



АЛЮМ. ЛАМИНИРОВАННЫЙ (80 отделок под дерево 70 по запросу)
в термоупак., длина бруска 2,7Лин.М,
упак. 20 шт - 54 Лин.М (Н 11-15, упак. 80 Лин.М)

Артикул	Н мм
PINT... 09	9
PINT... 11	11
PINT... 15	15

АЛЮМ. ЛАМИНИРОВАННЫЙ (80 отделок под дерево, 70 по запросу)
в термоупак.,
длина бруска 0,90 Лин.М, 20 шт., блистерная упак.



Артикул	Н мм
PINT... 09S	9 / 10
PINT... 11S	11 / 12
PINT... 15S	15 / 16

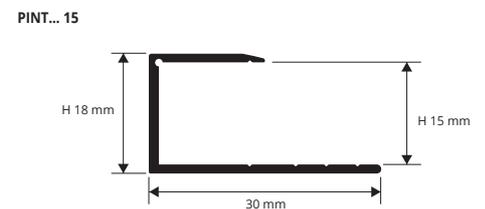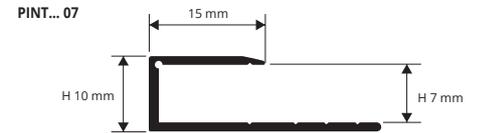

окантовочный профиль

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ




1. Выберите TERMINAL согласно требуемым параметрам высоты, и отделайте и зафиксируйте с помощью болтов и винтовых анкерных болтов или клеем/силиконом; профиль должен быть размещен рядом с примыкающими поверхностями, например: стена, застекленные участки, и т. д. 2. Подравняйте пол из клееной древесины/меламина/дерева, оставляя большой промежуток для естественного растягивания между полом и профилем (прибл. 3/10 мм с каждой стороны).

АНОДИРОВАННЫЙ ЦВЕТ



* ЦВЕТА АНОДИРОВАНИЕ ПО ЗАПРОСУ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЕРЕВА



* ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЕРЕВА ПО ЗАПРОСУ



Под Заказ Могут Быть Выполнены Другие Отделки Гаммы Цветов. Обратитесь К Нашему Отделу Экспорта По Вопросу О Минимальном Количестве, Сроках Производства И Цене.

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 шт.