



SOL 40P con auto-adhesivo es un perfil cubre junta fabricado en aluminio revestido y disponible en acabados madera. Muy resistente al deterioro, al tráfico peatonal, a los rayos UV y a los productos para la limpieza de los suelos. Sencillo de colocar, se puede combinar con cualquier acabado madera, superficie marcada. Aconsejado para cubrir juntas entre pavimentos de laminado, madera, cerámica, etc.

SOL 40P AUTOADHESIVOS

ALUMINIO REVESTIDO



ALUMINIO ANODIZADO PLATA con ADHESIVO
thermo empaquetado - Unidades de 0,90 M - 20 UDS

Artículo	L mm
PNSPAA 409 PAS	40

ALU. REVESTIDO en 80acabados madera (49 solo bajo pedido)
con ADHESIVO - thermo empaquetado - Unidades de 0,90 M - 20 UDS

Artículo	L mm
PNSP.. 409 PAS	40

ALUMINIO ANODIZADO PLATA con ADHESIVO
thermo empaquetado - Unidades de 1 M - 20 UDS

Artículo	L mm
PNSPAA 4010 PAS	40

ALU. REVESTIDO 80 acabados madera (49 solo bajo pedido)
con adhesivo - thermo empaquetado - Unidades de 1 M - 20 UDS

Artículo	L mm
PNSP.. 4010 PAS	40

ALUMINIO ANODIZADO PLATA con ADHESIVO
thermo empaquetado - ancho 40 mm - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M


Artículo	L mm
PNSPAA 40 PA	40

ALUMINIO REVESTIDO en 80acabados madera (49 solo bajo pedido) con ADHESIVO
thermo empaquetado - ancho 40 mm - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	L mm
PNSP.. 40 PA	40


Disponible en los acabados madera: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PNSP... 40 PA (color requerido Haya oscuro) PNSP04W 40 PA.

PNSP... 40 PA



perfil cubreumbral - cubrejunta

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir el perfil "SOL 40P" del ancho correspondiente a la junta entre los pavimentos teniendo en cuenta el apoyo lateral de 2/3 mm. 2. Rellenar la junta con silicona o el mismo adhesivo utilizado para la colocación del pavimento. 3. Presionar el perfil en el adhesivo, comprobando el apoyo sobre ambos los pavimentos.

PROCOVER WOOD es un perfil fabricado en aluminio revestido en acabados en tonos madera muy resistentes al deterioro. Se aplica al final de la colocación de los pavimentos contiguos puestos al mismo nivel, con una junta de 6 hasta 24 mm entre los dos pavimentos fijados con cemento cola. El perfil protege los bordes del pavimento. Sencillo de colocar y estéticamente agradable. El diseño del perfil con la parte vertical en forma de flecha, permite un mejor anclaje con el adhesivo/silicona.

PROCOVER WOOD

ALUMINIO REVESTIDO CON PELICULA ENACABADOS MADERA




ALUMINIO REVESTIDO en 80acabados madera (76 solo bajo pedido)
thermo empaquetado Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M


Artículo	L x H mm
PCRA... 149	14 x 9
PCRA... 269	26 x 9

Disponible en acabados de madera: 05W - 11W - 28W - 29W - 30W. La sigla de la acabado elegido va aggujunta alla sigla dell'artículo.
Por ejemplo: PCRA.. 149 (acabado elegido Haya oscuro) PCRA04W 149.

PCRA... 149




PCRA... 269



perfil cubreumbral - cubrejunta

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

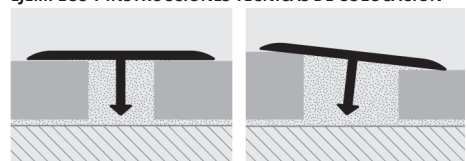

1. Elegir el perfil "PROCOVER WOOD" del ancho correspondiente a la junta entre los pavimentos teniendo en cuenta el apoyo lateral de 2/3 mm. 2. Rellenar la junta con silicona o el mismo adhesivo utilizado para la colocación del pavimento. 3. Presionar el perfil en el adhesivo, comprobando el apoyo sobre ambos los pavimentos.

GAMA COLORES



Es posible hacer otros colores: pedido mínimo 200 unidades. Tiempo de producción 4/5 semanas. Precio a convenir. Para otras informaciones contacte con la oficina

INSERTO PROCOVER

RESINA DE VINILO/GOMA


Perfil en forma de "U" en resina de vinilo por inserción PROCOVER con perfil base PROINSERT SYSTEM PINBFT 45 o PINBFT 40.

RESINA DE VINILO/GOMA
Unidades de 2,7 M de largo y/o en rollos

Artículo
PCPCR

PROINSERT BASE 45 E BASE 40 - ALUMINIO AGUJEREADO Y COMPRIMIBLE Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	Ancho mm
PINBFT 45	45
PINBFT 40	40



PARA h. MIN. 9 mm
MAX. 12 mm

PROCOVER

PCPCR

BASE
PINBFT 40/ PINBFT 45

PCRA... 149/1499/209/269
+ INS
+ BASE 45/40



PINBFT 45



PINBFT 40

