
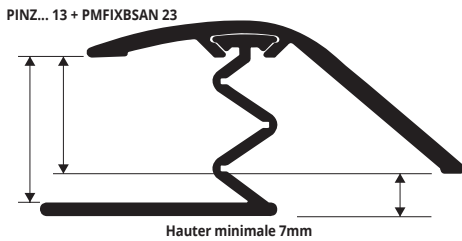
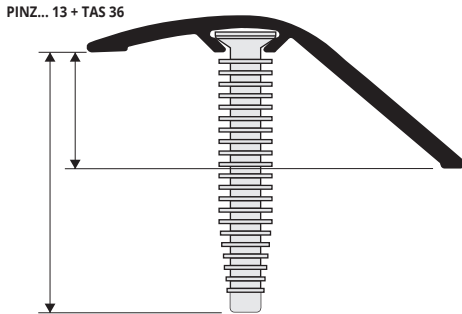


PROFIXER LINE SYSTEM

INSERTS ZERO CURVE + CHEVILLES NYLON + BASE FINITIONS DE BOIS ET D'ALUMINIUM ANODISÉ

La ligne PROFIXER LINE SYSTEM est constituée d'une vaste gamme de profilés en aluminium dotés d'une rainure/cannelure longitudinale en queue d'hirondelle dans laquelle peuvent être introduits des chevilles ou un profilé en aluminium coupé/perforé à fixer par emboîtement à travers un fixage simple et invisible. Les profilés sont revêtus de décors bois très résistants au pînement, à l'usure, aux rayons UV et aux produits de nettoyage normalement utilisés pour les sols. Ils sont également disponibles en finitions anodisées. Les profilés PROFIXER LINE SYSTEM conviennent pour les revêtements dont l'épaisseur peut atteindre 22,5 mm.

profils de transition

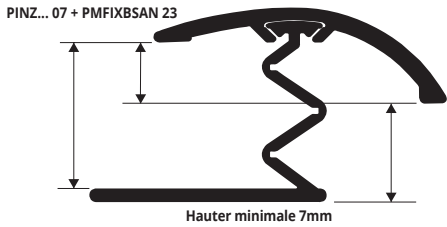

ALUMINIUM ANODISÉ (6 finitions alu. anod. 3 disponibles sur demande)
thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	L mm	H mm
PINZ... 07	40	7 - 13
PINZ... 13	47	15 - 17

Disponible en finition: AO - AA - AB - (AT, CH et SB disponible sur requête avec un minimum de commande de 100 PCES) 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.

Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PINZ... 07 (finition choisie Anod. Or) PINZAO 07.



ALUMINIUM REVÊTU (80 finitions de bois, 49 sur demande)
thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	L mm	H mm
PINZ... 07	40	7 - 13
PINZ... 13	47	15 - 17

ALUMINIUM ANODISÉ (6 finitions alu. anod. 3 disponibles sur demande)
thermo packed
longueur b. 0,90 ML - avec 5 chevilles

Article	L mm	H mm
PINZ... 07S	40	7 - 13
PINZ... 13S	47	15 - 17



ALUMINIUM REVÊTU BOIS (80 finitions de bois, 49 sur demande)
thermo packed
longueur b. 0,90 ML - avec 5 chevilles

Article	L mm	H mm
PINZ... 07S	40	7 - 13
PINZ... 13S	47	15 - 17




Disponible en finition: AO - AA - AB - (AT, CH et SB disponible sur requête avec un minimum de commande de 200 PCES) 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 50W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.

Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PINZ... 07 (finition choisie Anod. Or) PINZAO 07.

- Choisir un profilé PROFIXER LINE SYSTEM de la finition et du type désirés.
- Couper le profilé à la longueur requise.
- Pour la version à chevilles, percer le revêtement avec une pointe de Ø 7mm, de manière à effectuer 5 trous par mètre linéaire. Introduire les chevilles dans la rainure/cannelure prévue à cet effet et, à l'aide d'un marteau en caoutchouc/plastique, marteler uniformément pour faciliter l'encastrement.
- Pour la version avec base en aluminium à emboîter, la base peut être d'abord introduite dans la rainure/cannelure du profilé "TOP" avant d'être fixée ou collée au sol ou bien la base peut être tout d'abord collée au sol avant d'y introduire le profilé "TOP".

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

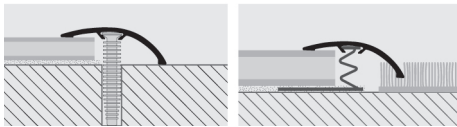

GAMME COULEURS

(Pour une meilleure évaluation des finitions demander les échantillons des finitions bois)

ANODISÉ					
SUR DEMANDE MINIMUM 200 PCES					
AO - Alu. anod. or	AA - Alu. anod. argent	AB - Alu. anod. bronze	AT - Aluminium anod. titane	CH - Alu. anod. Champagne	SB - Alu. anod. Sable
04W - Hêtre Foncé	05W - Rouvre Clair (strip)	07W - Cerisier Foncé (Planche)	09W - Noyer rosé (merbau-pommier-noyer)	13W - Teak indonésienne	18W - Zerbano clair
21W - Rouvre poudre	25W - Sapin blanchi	29W - Rouvre blanc	30W - Rouvre gris	31W - Rouvre Victoria	32W - Rouvre Rose
33W - Rouvre Segato	34W - Rouvre Havana	35W - Rouvre Edimburgo	36W - Rouvre Américain	37W - Rouvre Carvi	38W - Rouvre Queens
39W - Orme Gris	41W - Rouvre Ice	42W - Rouvre Grace	44W - Rouvre Miel	45W - Rouvre Maroc	46W - Noir decapé
48W - Rouvre cork	49W - Rouvre Sable	53W	54W	55W	65W - Tripoli
73W - Bangkok	75W - Liotard				


Sur demande, il est possible de réaliser d'autres finitions de la gammes couleurs: commande minimum de 200 pièces. Délais de production: 4/5 semaines. Prix à convenir. Pour obtenir des échantillons de finitions, contacter le service commercial pour connaître les quantités minimum, les délais et les coûts.

CHEVILLES NYLON 36 ET BASE A EMBOITER

CHEVILLE 36 - H 36 mm - cond. 20 Pces
pour SOL 30-40-50 et ZERO CURVE 07-15

Article	H mm
TAS 36	36

Minimum d'achat 5 pce.



PROFIXER BASE À EMBOITER - ALU. COUPÉE/PERFORÉE
pour SOL 30-40-50 et ZERO CURVE 07-15
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H mm
PMFIXBSAN 23	23

