
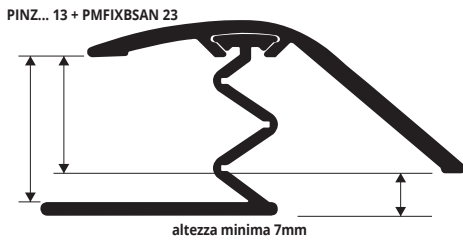
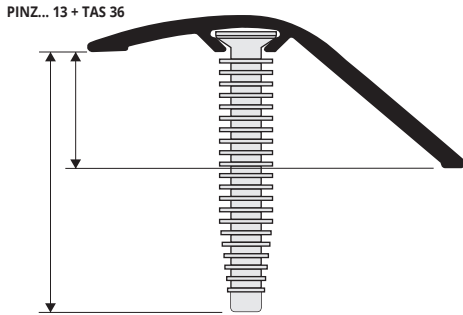


PROFIXER LINE SYSTEM


ПРОФИЛЬ ZERO CURVE + НЕЙЛОНОВЫЕ ШУРУПЫ + ОСНОВА ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО И АНОД. ОТДЕЛКИ

Линия "PROFIXER LINE SYSTEM" входит в гамму профилей из алюминия со специальным продольным каналом «ласточкин хвост», в который могут вставляться шурупы либо перфорированный алюминиевый профиль, устанавливающийся путем сдвливания, что обеспечивает простую и скрытую фиксацию. Профили ламинированы под дерево, очень устойчивы к износу, ходьбе, УФ лучам и средствам для чистки полов. Профили PROFIXER LINE SYSTEM предназначены для полов толщиной до 22,5 мм.

РАЗНОУРОВНЕВНЫЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

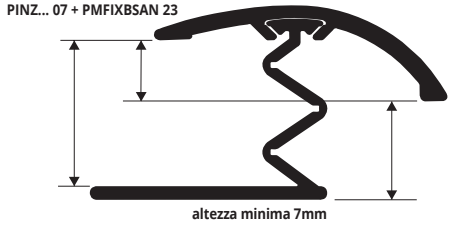

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

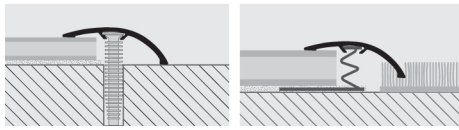

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

(Для ознакомления с цветами и отделками требуйте серии образцов под дерево отделок)

АНОДИРОВАННЫЙ								
ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 200 ШТ.								
AO - Алюм. анод. золото	AA - Алюм. анод. сер.	AB - Алюм. анод. бронза	AT - Алюм. анод.	CH - Алюм. анод. цвета шампанского	SB - Алюм. анод. песочного цвета			
04W - Темный бук	05W - Светлый Дуб (strip)	07W - Светлая Вишня	09W - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех)	13W - Тик индонезия	18W - Зербано светлый	21W - Дуб пудра	25W - Белёная ель	29W - Белый дуб
30W - Серый дуб	31W - Дуб Виктория	32W - Розовый дуб	33W - Сегато Дуб	34W - Дуб Гавана	35W - Дуб Эдинбург	36W - Американский Дуб	37W - Дуб тмин	38W - Королевский дуб
39W - Серый вяз	41W - Дуб Айс	42W - Дуб грейс	44W - Дуб медовый	45W - Дуб Марокко	46W - Черное тикение	48W - Дуб корк	49W - Дуб песок	53W
54W	55W	65W - Триполи	73W - Бангкок	75W - Лиготард				

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.



АНОД. АЛЮМ. 6 отделок анод. алюм. (3 по запросу)
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L mm	H mm
PINZ... 07	40	7 - 13
PINZ... 13	47	15 - 17

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINZ... 07 (выбранный цвет Анод. Золото) PINZAO 07.

АНОД. АЛЮМ. 6 отделок анод. алюм. (3 по запросу)
длина бруска 0,90 Лин.М - с 5 анкерами



Артикул	L mm	H mm
PINZ... 07S	40	7 - 13
PINZ... 13S	47	15 - 17

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 50W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 200 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINZ... 07 (выбранный цвет Анод. Золото) PINZAO 07.

АЛЮМ. (80 отделок под дерево, 49 по запросу)
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L mm	H mm
PINZ... 07	40	7 - 13
PINZ... 13	47	15 - 17

АЛЮМ.
0,90 Лин.М - с 5 шурупами



Артикул	L mm	H mm
PINZ... 07S	40	7 - 13
PINZ... 13S	47	15 - 17


1. Выберите профиль PROFIXER LINE SYSTEM требуемого типа и отделки. 2. Отрежьте профиль до необходимой длины. 3а: Для версии с винтовыми анкерными болтами, введите анкер в соответствующий выемки/каналы профиля, используя наконечник Ø 7,5, просверлите одно отверстие на каждый линейный метр, и с помощью резинового/пластмассового молотка, осадите обстукиванием равномерно по всей поверхности до тех пор, пока анкер не сядет в отверстие. 3б: Для версии с алюминиевой основой с метчиком вниз, сначала введите основу в выемку/канал «Верхней части» профиля, а затем зафиксируйте или наклейте основу на полу; в качестве альтернативы можно сначала зафиксировать или наклеить основу на пол и затем ввести профиль. 4. Закройте профиль, применяя давление равномерно вручную или с помощью резинового молотка.

НЕЙЛОНОВЫЕ ШУРУПЫ 36 И СДАВЛИВАЕМАЯ ОСНОВА

ШУРУПЫ 36 - Н 36 мм - упаковка 20 шт. для SOL 30-40-50 и ZERO CURVE 07-15

Артикул	H mm
TAS 36	36

НЕ МЕНЕЕ 5 шт.



PROFIXER СДАВЛИВАЕМАЯ ОСНОВА - АЛЮМ. ПЕРФОРИР. ДЛЯ SOL 30-40-50 и ZERO CURVE 07-15 длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	H mm
PMFIXBSAN 23	23

