




Линия "PROFIXER LINE SYSTEM" входит в гамму профилей из алюминия со специальным продольным каналом «ласточкин хвост», в который могут вставляться шурупы либо перфорированный алюминиевый профиль, устанавливающийся путем сдавливания, что обеспечивает простую и скрытую фиксацию. Профили ламинируются к износу, ходьбе, УФ лучам и средствам для чистки полов. Имеются 6 отделок из анод. алюминия, из которых 3 по запросу. Профили PROFIXER LINE SYSTEM предназначены для полов толщиной до 22,5 мм.

PROFIXER LINE SYSTEM

ПРОФИЛЬ SOL 30 - SOL 40P - SOL 50 + НЕЙЛОНОВЫЕ ШУРУПЫ + ОСНОВА

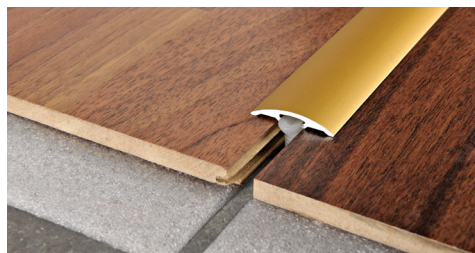

АНОД. АЛЮМ. 6 отделок анод. алюм. (3 по запросу)
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	L mm
PINS... 30	30
PNSP... 40P	40

АНОД. АЛЮМ. 6 отделок анод. алюм. (3 по запросу)
длина бруска 0,90 Лин.М - с 5 шурупами



Артикул	L mm
PINS... 309S	30

Цвета, имеющиеся в наличии: АО - АА - АВ (по запросу также и АТ, СН и SB при минимальном заказе на 200 шт.)

АЛЮМ. (80 отделок под дерево, 71 по запросу)
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L mm
PINS... 30	30

АЛЮМ. (80 отделок под дерево, 71 по запросу)
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М



Артикул	L mm
PINS... 309S	30

Цвета, имеющиеся в наличии: 04W - 05W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINS...30 (выбранный цвет Темный бук) PINS04W 30

АЛЮМ. (80 отделок под дерево, 49 по запросу)
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М




Артикул	L mm
PNSP... 40P	40

Цвета, имеющиеся в наличии: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINS... 50 (выбранный цвет Темный бук) PINS04W 50.

АНОД. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L mm
PINSAA 50	50

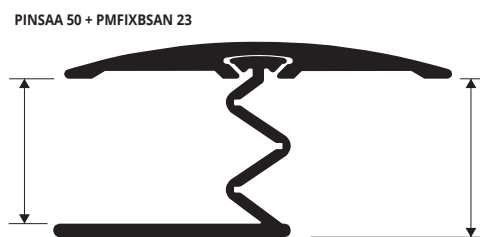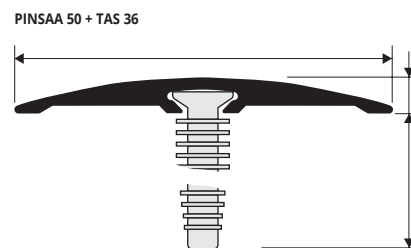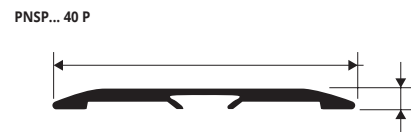

МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА 18,5 мм



МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА 6 мм


СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ

НЕЙЛОНОВЫЕ ШУРУПЫ 36 И СДАВЛИВАЕМАЯ ОСНОВА

ШУРУПЫ 36 - Н 36 мм - упаковка 20 шт.
для SOL 30-40-50 и ZERO CURVE 07-15



Артикул	H mm
TAS 36	36

НЕ МЕНЕЕ 5 ШТ.



PROFIXER СДАВЛИВАЕМАЯ ОСНОВА - АЛЮМ. ПЕРФОРИР./ДЛЯ SOL 30-40-50 и ZERO CURVE 07-15 длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	H mm
PMFIXBSAN 23	23

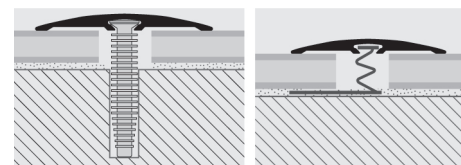

ОБРАЗЦЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ И УПАКОВКИ.
2. Отрежьте профиль до необходимой длины. **3а:** Для версии с винтовыми анкерными болтами, введите анкер в соответствующий выемки/каналы профиля, используя наконечник Ø 7,5, просверлите одно отверстие на каждый линейный метр, и с помощью резинового/пластмассового молотка, осадите обстукиванием равномерно по всей поверхности до тех пор, пока анкер не сядет в отверстие. **3б:** Для версии с алюминиевой основой с метчиком вниз, сначала введите основу в выемку/канал «Верхней части» профиля, а затем зафиксируйте или наклейте основу на полу; в качестве альтернативы можно сначала зафиксировать или наклеить основу на пол и затем ввести профиль. **4.** Закройте профиль, применяя давление равномерно вручную или с помощью резинового молотка.