




Les **ENTRETOISES** en **CROIX ET DEMI-CROIX** sont perforées et réalisées avec un matériel de premier choix, de couleur et qualité constante, résistant aux agents atmosphériques. Elles permettent de relier dans un écartement calibré et fixe divers revêtements tout en conservant leur position de pose grâce à un perçage anti-flottement. Disponibles dans toutes les épaisseurs requises 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 10 mm. Des coins de nivellement qui permettent de compenser les différences de niveau se créant en cours de pose, sont également disponibles. Les entretoises en « Y » sont utilisées pour espacer les carreaux hexagonaux des sols et revêtements. Elles sont disponibles en deux épaisseurs: 2 et 3 mm.

CROISILLONS COINS DE NIVELLEMENT

ENTRETOISES PERFORÉES EN CROIX boîtes contenant des sachets de **250 Pces** chac.

Article	Epaisseur mm	Pce/Boîte		
RC 1	1	20.000		
RC 2	2	15.000		
RC 3	3	15.000		
RC 4	4	15.000		
RC 5	5	15.000		
RC 7	7	10.000		
RC 10	10	5.000		

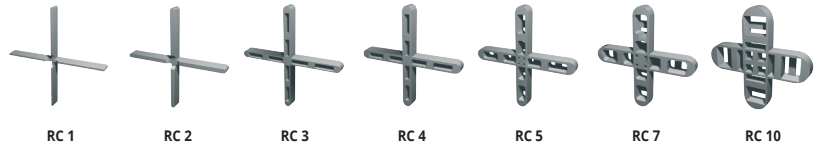


ENTRETOISES PERFORÉES EN DEMI-CROIX boîtes contenant des sachets de **250 Pces** chac.

Article	Epaisseur mm	Pce/Boîte		
RT 1	1	20.000		
RT 2	2	15.000		
RT 3	3	15.000		
RT 4	4	15.000		
RT 5	5	15.000		
RT 7	7	10.000		
RT 10	10	5.000		




CROISILLONS À "Y" POUR CARREAUX HEXAGONAUX boîtes contenant des sachets de **250 Pces** chac.

Article	Epaisseur mm	Pce/Boîte		
RY 2	2	10.000		
RY 3	3	10.000		

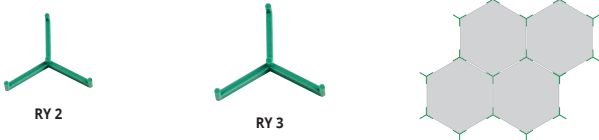

COINS DE NIVELLEMENT COLORÉ boîtes contenant des sachets de **500 Pces** chac.

Article	Epaisseur mm	Pce/Boîte		
PCU 5	0 - 5	10.000		



ENTRETOISES / MQ

FORMAT CARREAU cm x cm	60 x 60	60 x 30	40 x 40	40 x 30	40 x 20	33 x 33	30 x 30	30 x 20	25 x 25	20 x 20	15 x 15	13 x 26	13 x 13	10 x 20	10 x 10
ENTRETOISES EN CROIX N°/M²	3	6	7	9	12	9	11	17	16	25	44	30	60	50	100
ENTRETOISES EN DEMI-CROIX N°/M²	6	12	14	18	24	18	22	34	32	50	88	60	120	100	200
ENTRETOISES EN "Y"	2 croisillons par carreau multiplié pour la quantité de carreaux par mètres carrés														