

# PROSUPPORT TUBE SYSTEM

МОДУЛЬНАЯ ОПОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ФАЛЬШПОЛОВ

PROSUPPORT TUBE SYSTEM – это система регулируемых модульных опор для реализации внешних фальшполов высотой от 29 до 1000 мм. Система состоит из одной базы, двух шурупов, одной круглой гайки, двух голов и серии пластиковых труб для достижения желаемой высоты. Головы могут быть фиксированы или саморегулирующимися в зависимости от способа ввинчивания шурупов.

**ПАТЕНТ**

## ВЫСОТА КОМПЛЕКТОВ PROSUPPORT TUBE SYSTEM

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ - упак. 40 Шт.- Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

**A:** ВЫСОТА ОПОРЫ С САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЙСЯ УСТАНОВКОЙ;  
**B:** ВЫСОТА ОПОРЫ ПРИ ФИКСИРОВАННОЙ УСТАНОВКЕ  
**T:** ТОЛЩИНА РАСПОРНЫХ РЕБЕР



<p>Полный код комплекта PST3454/4 T = 4 mm    PST3454/2 T = 2 mm</p>	<p>Полный код комплекта PST5474/4 T = 4 mm    PST5474/2 T = 2 mm</p>	<p>Полный код комплекта PST7494/4 T = 4 mm    PST7494/2 T = 2 mm</p>	<p>Полный код комплекта PST94114/4 T = 4 mm    PST94114/2 T = 2 mm</p>
<p>Полный код комплекта PST114134/4 T = 4 mm    PST114134/2 T = 2 mm</p>	<p>Полный код комплекта PST134154/4 T = 4 mm    PST134154/2 T = 2 mm</p>	<p>Полный код комплекта PST154174/4 T = 4 mm    PST154174/2 T = 2 mm</p>	<p>Полный код комплекта PST174194/4 T = 4 mm    PST174194/2 T = 2 mm</p>
<p>Полный код комплекта PST194214/4 T = 4 mm    PST194214/2 T = 2 mm</p>			

### ВЫСОТА БОЛЕЕ 209 мм

Н (мм) ФИКСИРОВАННАЯ УСТАНОВКА (А)	Н (мм) ФИКСИРОВАННАЯ УСТАНОВКА: (B)
214/234	209/229
234/254	229/249
254/274	249/269
274/294	269/289
294/314	289/309
314/334	309/329
334/354	329/349
354/374	349/369
374/394	369/389
394/414	389/409
414/434	409/429
434/454	429/449
454/474	449/469
474/494	469/489
494/514	489/509

Выберите комплект согласно желаемому стыку (Т)

PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm
-----------------------	-----------------------




ТРУБКА	СОЕДИНЕНИЕ
	PSTGH 02
+ PSTT 175	
+ PSTT 195	
+ PSTT 215	
+ PSTT 235	
+ PSTT 255	
+ PSTT 275	
+ PSTT 295	
+ PSTT 315	
+ PSTT 335	
+ PSTT 355	
+ PSTT 375	
+ PSTT 395	
+ PSTT 415	
+ PSTT 435	
+ PSTT 455	



## УКЛАДКА САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ

УКЛАДКА саморегулируемая версия  
Макс. высота 1000 мм - Макс. наклон 5%

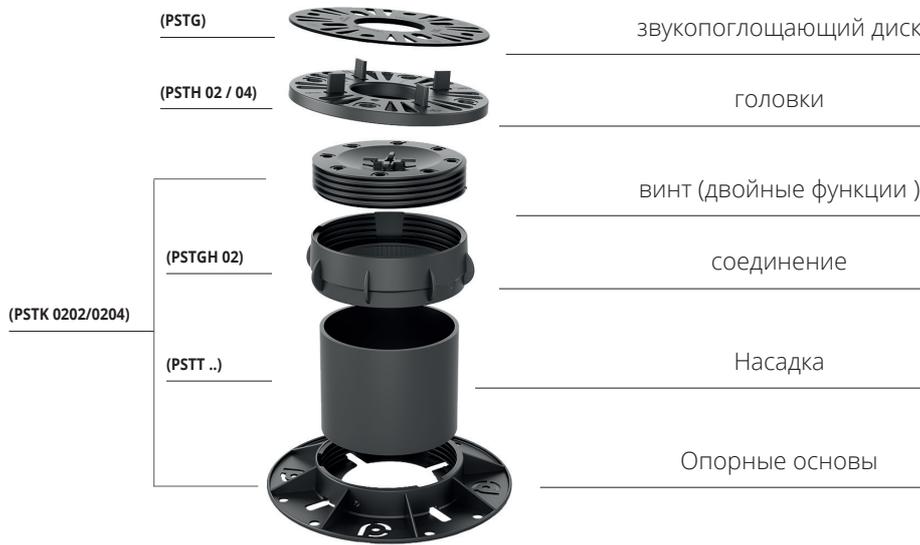

## УКЛАДКА ФИКСИРОВАННАЯ

УКЛАДКА Фиксированная версия  
Макс. высота 1000 мм



ВИДЕО ПО  
УСТАНОВКЕ



## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ PROSUPPORT TUBE SYSTEM

КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЫСОТ (основа + шуруп без головки)  
Полипропилен - Упақ. 40 шт. (PSTK 0202) - Упақ. 20 шт. (PSTK 0204)

Артикул	Толщина	kit / упақ.
PSTK 0202	20	40
PSTK 0204	40	20

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

ГОЛОВКИ  
Полипропилен - Упақ. 40 шт.

Артикул	тол. (мм)	Шт. в упақ.
PSTH 02	2	40
PSTH 04	4	40

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

КРУГЛАЯ ГАЙКА 40 ММ  
Полипропилен - Упақ. 40 шт.

Артикул	Н (мм)	Шт. в упақ.
PSTGH 02	40	40


Круглая гайка, оснащенная гладкой стороной с внутренним диаметром 110 мм для внедрения увеличивающей трубы и резьбовой стороной для регулирующих шурупов.

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

ТРУБА ВНЕШНЕГО диаметра Ø 110 мм - Толщина 4 мм  
полипропилен или полипропилен - Упақ. 40 шт.

Артикул	Н (мм)	Шт. в упақ.
PSTT 35	35	40
PSTT 55	55	40
PSTT 75	75	40
PSTT 95	95	40
PSTT 115	115	40
PSTT 135	135	40
PSTT 155	155	40

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ



PSTK 0202

БАЗА +  
ВИНТ 20 мм




PSTK 0204


БАЗА +  
ВИНТ 40 мм



PSTH 02 / PSTH 04



НАКОНЕЧНИКИ ЗАЗОРА С  
ТОЛЩИНОЙ 2 мм - PSTH 02



НАКОНЕЧНИКИ ЗАЗОРА С  
ТОЛЩИНОЙ 4 мм - PSTH 04

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ И ПРОТИВОСКОльзящая ПРОКЛАДКА  
РЕЗИНА - Н 1,5 мм - Ø 150 - Упақ. 120 шт.

Артикул	Н / Ø мм	Шт. в упақ.
PSTG	Н 1,5 - Ø150	120

Противоскользящая резиновая прокладка, используемая с головами PROSUPPORT TUBE SYSTEM, снижает уровень шума до 25 дБ.

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ



PSTG



PSTGH 02



PSTT...

ТРУБА ВНЕШНЕГО диаметра Ø 110 мм - Толщина 4 мм  
полипропилен или полипропилен - поддон 43 шт.

Артикул	Н (М)	М/поддон
PSTT 2700	2,7	116

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

МОЖНО ДОСТИЧЬ РАЗНЫХ ВЫСОТ ОПОР ДО 1000 ММ, ИСПОЛЬЗУЯ ТРУБЫ ПО ЗАПРОСУ ВЫСОТОЙ ОТ 155 ДО 955 ММ. Для подробной информации и инструкции по укладке попросите техническое описание продукта. Необходимо согласовать цены и сроки поставки.

PSTT 2700

270 cm