




ABSTANDSHALTER FÜR DEN PERIMETER

Für die Verlegung von Doppelboden im Aussenbereich. Das Profil bildet eine Fuge von 5 mm für einen geeigneten Ablauf von Regenwasser; Dank des abgerundeten Flügels, mit dem es ausgestattet ist, verhindert es die Beschädigung der Abdichtungsmembranen. Die zentrale Lochung 0,5 cm breit und 18 cm lang ermöglicht eine perfekte Verankerung des Abstandhalters von den Köpfen des Prosupport Systems.

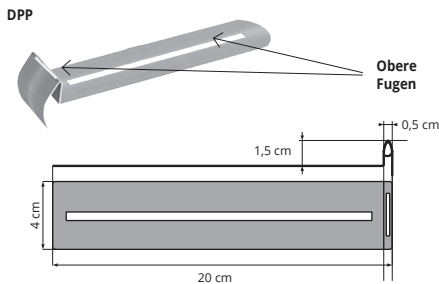

ABSTANDSHALTER FÜR DEN PERIMETER in Edelstahl AISI 316L / 1.4404 - V4A - VE 40 Stk



Artikel		
DPP		

PROSUPPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL

REGELUNGSSCHLÜSSEL (nur für Ausgleichsscheibe PSTH 04)

Artikel		
PSTAK		



VERSTELLBARE FUGENABSTANDHALTER 4MM Polypropylen - VE 80 Kit

Artikel	L x H (mm)	Stk./VE.	
PSTJ	80 x 20	80	

Fugenabstandhalter Länge 80 mm zum Einstecken auf der selbstnivellierenden Ausgleichsscheibe. Ermöglicht die Verlegung von Holzdielen, WPC und Aluminium mit einer maximalen Breite von 80 mm.



nur in ganzen Verpackungen erhältlich. mindestbestellmenge eine Verpackungen.

KLAMMERN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER FLIESEN (WIND-SICHER) VE 40 Paare

Artikel	L x H mm	Paare/VE.	
PSTWP	20 x 60	40	

Befestigungsclip fuer Fliesen die den Fussboden blockieren im Fall von extrem starker Windkraft. Die Klammern werden befestigt wenn der Fussboden verlegt ist in den Kreuzen oder dem Perimeter entlang.



nur in ganzen Verpackungen erhältlich. mindestbestellmenge eine Verpackungen.

GUMMISCHIBE FÜR VERLEGUNG AUF BITUMEHÜLLE H 2 mm - VE 100 Stk

Artikel	H (mm)	
LVGG 02	2	


Gummischiebe, 2 mm Stärke, unter dem Träger anzubringen (SQG 15) um die Bitumehülle zu schützen.



ABSTANDHALTER FÜR VERLEGUNG AUF KIES VE 100 Stk

Artikel		
DILV		


Kreuzförmiger Abstandhalter 4 mm Stärke aus transparente Kunststoff für die Verlegung auf Kies und unebene Oberfläche



GUMMIPLATTE PROSUPPORT

Artikel	Stk./VE.	
PSTPG 2020	160	

Recyclete Gummipolster, 20 x 20 cm mit einer Stärke von 3 mm, als Schutz von der bituminösen Hülle für den Einbau von Prosupport.



KIT PROSUPPORT TUBE

Die Kits bestehen aus Basis, Schraube, Kopf mit 4 mm Fugen und Rutsch-Schalldämmungsscheibe. Die Kits ermöglichen die Einstellung variabler Höhen von 29 bis 49 mm und von 49 bis 69 mm, im fixen Modus, sowie von 34 bis 54 mm und von 54 bis 74 mm im selbstnivellierenden Modus.

KIT PROSUPPORT TUBE

Artikel	H (mm)	Stk./VE.	
PSTK 3454/4	29 - 54	20	
PSTK 5474/4	49 - 74	20	

Kit - Komponenten

Artikel	Beschreibung	Stk./VE.
PSTK 0202/0204	Basis + Schraube 20/40 mm	20
PSTH 04	Kopf mit 4 mm Fugen	20
PSTG	Rutsch-Schalldämmungsscheibe	20



= News 2024

= Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren