



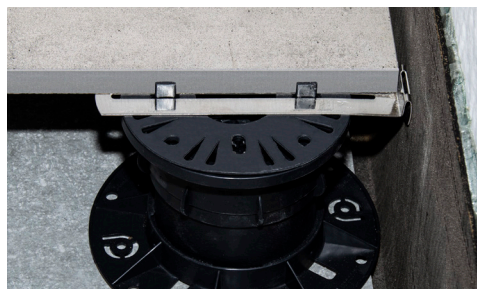

DISTANCIADOR PERIMETRAL

Distanciador perimetral en acero Inox AISI 316L / 1.4404 - V4A para la colocación de suelos externos sobre elevados. El perfil hace una llaga de 5 mm para un correcto flujo del agua pluvial; además, su aleta redondeada no daña la vaina impermeable. El hueco central, de 0,5 cm de ancho y 18 de largo, garantiza un perfecto anclaje del distanciador con los cabezales del sistema Prosupport.

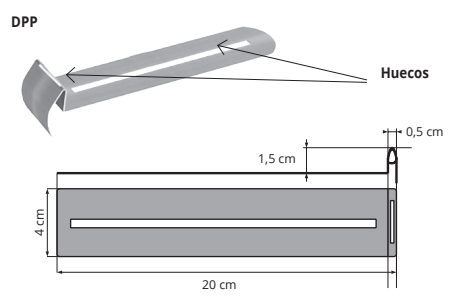

DISTANCIADOR PERIMETRAL PROSUPPORT SYSTEM
Acero Inox AISI 316L / 1.4404 - V4A - paq. de 50 Ud.

Artículo		
DPP		



PROSUPPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL

CLAVE DE REGULACIÓN (solo para cabezal PSTH 04)

Artículo		
PSTAK		

ALETAS SEPARADORAS AJUSTABLES 4 mm
polipropileno - paq. de 80 Ud.

Artículo	L x H mm	Ud./paq.	
PSTJ	80 x 20	80	

Aletas separadoras 80 mm de largo a fijar sobre el cabezal autonivelante para el montaje de duelas de madera, WPC y aluminio, de máximo largo 80 mm, para colocar suelos de madera y WPC.



Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.

CLIP PARA FIJAR BALDOSAS - ANTIVIENTO
paq. de 40 Pares

Artículo	L x H mm	Pares/paq.	
PSTWP	20 x 60	40	

Clips para la fijación de baldosas que bloquean el suelo en caso de viento fuerte. Los clips se insertan una vez hecho el suelo en las cruces del suelo o a lo largo del perímetro.



Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.

GOMA PARA COLOCAR SOBRE VAINA BITUMINOSA
H 2 mm - paq. de 100 Ud. (caja 100 Ud.)

Artículo	H (mm)	
LVGG 02	2	


Disco de goma, de espesor mínimo 2 mm para aplicar bajo el soporte (SQG 15) para proteger la vaina bituminosa.



SEPARADOR PARA COLOCACIÓN SOBRE GRAVA
paq. de 100 Ud. (caja 100 Ud.)

Artículo		
DILV		


Separador en cruz de 4 mm de plástico transparente para la colocación sobre grava o superficies irregulares.



PLACA BASE PROSUPPORT

Artículo	Ud./Paq.	
PSTPG 2020	160	

Placa de goma reciclada, 20 x 20 cm espesor 3 mm, para la protección de la funda bituminosa para la colocación de Prosupport.



KIT PROSUPPORT TUBE

Los kits están completos con todos los componentes necesarios: Base, Tornillo, Cabeza 2 o 4 mm y goma antirruído y antideslizante. Un primer kit de altura variable de 34 mm a 54 mm y un segundo kit de altura variable de 54 mm a 74 mm. Los kits son compatibles con todos los accesorios de la línea Prosupport Tube System.



KIT PROSUPPORT TUBE

Artículo	H (mm)	Ud./Paq.
PSTK 3454/4	29 - 54	20
PSTK 5474/4	49 - 74	20

Componentes del Kit

Artículo	Descripción	Ud./Paq.
PSTK 0202/0204	Base + Tornillo 20/40 mm	20
PSTH 04	Cabeza 4 mm	20
PSTG	Goma antirruído y antideslizante	20

= News 2024

= Producción a petición con cantidad mínima de 100 Ud.. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.