


ESPACEUR PÉRIMÉTRIQUE

Espaceur périmétrique en acier inox AISI 316L / 1.4404 - V4A pour la pose de dalles en forte épaisseur sur plots. Cette pièce crée un joint de 5 mm pour favoriser l'évacuation de l'eau et son design spécifique empêche que la gaine bitumineuse soit abîmée. Grâce à sa longueur de 18 cm, son ancrage avec les têtes des plots est assuré.



ESPACEUR PÉRIMÉTRIQUE PROSUPPORT SYSTEM
Acier inox AISI 316L / 1.4404 - V4A - cond. 40 Pces

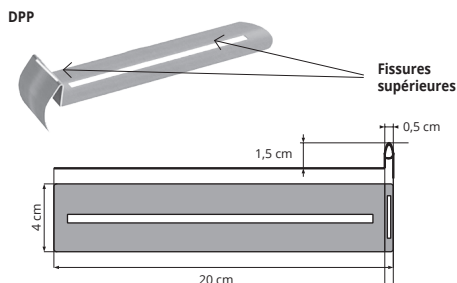

Article		
DPP		

PROSUPPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL

CLÉ DE RÉGLAGE (seulement pour tête PSTH 04)

Article		
PSTAK		



AILETTES AMOVIBLES REGLABLE 4 mm
polypropylène - cond. 80 pces

Article	L x H (mm)	Pc/cond..	
PSTJ	80 x 20	80	

Ailettes d'espacement de 60 mm de long, à fixer sur la tête autonivelante, qui permettent de monter des poutrelles en bois, WPC et aluminium, de 80 mm max. de large, pour la pose de parquet en bois et WPC.



Articles non détaillés minimum d'achat un cond.

BROCHE DE FIXATION POUR CARREAUX - RÉSISTANT AU VENT
cond. 40 Paires

Article	L x H mm	Paires/Cond.	
PSTWP	20 x 60	40	

Clip de fixation pour dalles pour l'ancrage des dalles en cas de vent fort. Les clips sont insérées une fois les dalles posées.



Articles non détaillés minimum d'achat un cond.

DISQUE POUR POSE SUR GAINÉ BITUMINEUSE

Hauteur 2 mm - cond. 100 Pces

Article	H (mm)	
LVGG 02	2	

Disque en caoutchouc de 2 mm d'épaisseur à appliquer en dessous du support (SQG 15) pour protéger la gaine bitumineuse.




CROISSILLON POUR POSE SUR GRAVIER

- cond. 100 Pces

Article		
DILV		


Croissillon de 4 mm en PVC transparent pour pose sur gravier ou surfaces irrégulières.



SOUS-BASE PROSUPPORT

Article	Pce./Cond.	
PSTPG 2020	160	

Plaque en caoutchouc recyclé, 20 x 20 cm épaisseur 3 mm, pour la protection de la gaine bitumineuse pour la pose de Prosupport.



KIT PROSUPPORT TUBE

Les kits sont complets avec tous les composants nécessaires : base, vis, tête de 4 mm et caoutchouc anti-bruit et antidérapant. Un premier kit à hauteur variable de 34 mm à 54 mm et un deuxième kit à hauteur variable de 54 mm à 74 mm. Les kits sont compatibles avec tous les accessoires de la gamme Prosupport Tube System.



KIT PROSUPPORT TUBE

Article	H (mm)	Pce./Cond.	
PSTK 3454/4	29 - 54	20	
PSTK 5474/4	49 - 74	20	

Composants du kit

Article	Description	Pce./Cond.
PSTK 0202/0204	Base + vis 20/40 mm	20
PSTH 04	tête de 4 mm	20
PSTG	Caoutchouc anti-bruit et antidérapant	20

= News 2024

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir