


# DISTANZIATORE PERIMETRALE

Distanziatore perimetrale in acciaio Inox AISI 316L / 1.4404 - V4A per la posa di pavimentazioni esterne sopraelevate. Il profilo crea una fuga di 5 mm favorendo il corretto deflusso delle acque meteoriche; inoltre, grazie all'aletta arrotondata di cui è provvisto non danneggia la guaina impermeabilizzante. La cavità centrale di cui è provvisto, larga 0,5 centimetri e lunga 18, garantisce un perfetto ancoraggio del distanziatore con le teste del sistema Prosupport.



**DISTANZIATORE PERIMETRALE PROSUPPORT TUBE SYSTEM**  
Acciaio inox AISI 316L / 1.4404 - V4A - conf. 40 Pz

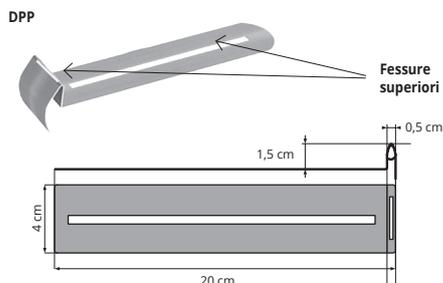

Articolo		
DPP		

## PROSUPPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL

CHIAVE DI REGOLAZIONE (solo per teste PSTH 04)

Articolo		
PSTAK		



ALETTE DISTANZIATRICI REGOLABILI 4 mm  
polipropilene - conf. 80 Pz

Articolo	L x H (mm)	Pz/conf.		
PSTJ	80 x 20	80		

Alette distanziatrici lunghe 80 mm, da fissare sulla testa autolivellante, che consentono il montaggio di travetti in legno, WPC e alluminio, di larghezza massima 80 mm, per la posa di pavimentazioni in legno e WPC.



Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.

CLIP DI FISSAGGIO PER PIASTRELLE - WIND-PROOF  
conf. 40 Coppie

Articolo	L x H mm	Coppie/conf.		
PSTWP	20 x 60	40		

Clip di fissaggio per piastrelle che bloccano il pavimento in caso di forti venti. Le clip vengono inserite a pavimento ultimato nelle croci del pavimento o lungo i perimetri.



Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.

GOMMA PER POSA GUAINA BITUMINOSA  
H 2 mm - conf. 100 Pz (scatola 100 Pz)

Articolo	H (mm)		
LVGG 02	2		

Disco in gomma, di spessore 2 mm, da applicare sotto il supporto (SQG 15) a protezione della guaina bituminosa.



DISTANZIATORE PER POSA SU GHIAIA  
conf. 100 Pz (scatola 100 Pz)

Articolo			
DILV			

Distanziatore a croce da 4 mm in plastica trasparente per la posa su ghiaia o superfici irregolari.



SOTTOBASE PROSUPPORT

Articolo	Pz./Conf.		
PSTPG 2020	160		

Piastra in gomma riciclata, 20 x 20 cm spessore 3 mm, a protezione della guaina bituminosa per la posa di Prosupport.



## KIT PROSUPPORT TUBE

I Kit sono completi di tutti i componenti necessari: Base, Vite, Testa 2 o 4 mm e gomma antirumore e antiscivolamento. Un primo kit di altezza variabile da 34 mm a 54 mm e un secondo kit di altezza variabile da 54 mm a 74 mm. I Kit sono compatibili con tutti gli accessori della linea Prosupport Tube System.



KIT PROSUPPORT TUBE

Articolo	H (mm)	Pz./Conf.	
PSTK 3454/4	29 - 54	20	
PSTK 5474/4	49 - 74	20	

Componenti del kit

Articolo	Descrizione	Pz./Conf.
PSTK 0202/0204	BASE + VITE 20 O 40mm	20
PSTH 04	TESTA CON ALETTE DA 4mm	20
PSTG	DISCO ANTI-RUMORE E ANTI-SCIVOLAMENTO	20

News 2024

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare