


ВНЕШНЯЯ РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ

Внешняя распорная деталь из полированной нержавеющей стали AISI 316L / 1.4404 - V4A для укладки внешних фальшполов. Профиль образует щель шириной 5 мм, что способствует правильному стоку дождевой воды. Более того, благодаря своему круглому ребру, профиль не вредит водонепроницаемой мембране. Его центральный пустой проем шириной 0,5 см и длиной 18 см гарантирует лучшее анкерное крепление внешней распорной детали к системе PROSUPPORT.



ВНЕШНЯЯ РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ PROSUPPORT SYSTEM
НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L / 1.4404 - V4A - Упак. 40 ШТ.

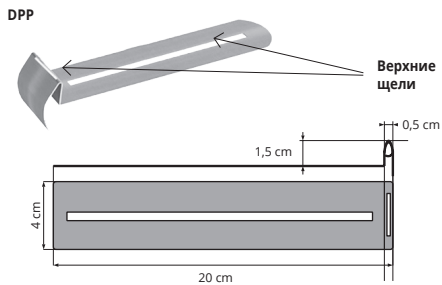

Артикул		
DPP		

PROSUPPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛЮЧ (только для головок PSTH 04)

Артикул		
PSTAK		



ФИКСИРУЮЩИЕСЯ

Полипропилен - Длина. 80 шт.

Артикул	L x H mm	Шт. в упак.	
PSTJ	80 x 20	80	

Фиксирующиеся длиной 80 мм, фиксируемые на саморегулируемой головке, что позволяет установить брусы из дерева, ДПК и алюминия максимальной шириной 80 мм для укладки деревянных напольных покрытий и из ДПК.



Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

ФИКСИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ПЛИТОК - WIND PROOF

Упак. 40 пакет (1 пакет = 2)

Артикул	L x H mm	пакет/	
PSTWP	20 x 60	40	

Фиксирующие зажимы для плиток закрепляют пол в случае сильного ветра. Зажимы вводятся в щели на головы и вдоль периметра пола после укладки плиток.



Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

РЕЗИНА DISK для укладки на битумных покрытиях
 Н 2 mm - Упак. 100 шт.

Артикул	H (mm)	
LVGG 02	2	

Резиновый диск, толщиной 2 мм, которые должны применяться при поддержке (SQG 15) для защиты битумного покрытия.




КРЕСТОВИДНЫЕ для укладки на ГРАВИИ

Упак. 100 шт.

Артикул		
DILV		


Крестовидные в прозрачном пластиковом кресте для укладки на гравийных или неровных поверхностях. Толщиной 4 мм.



ПОД БАЗОЙ PROSUPPORT

Артикул	Шт. в упак.	
PSTPG 2020	160	

Пластина из переработанной резины размером 20 x 20 см и толщиной 3 мм для защиты битумной оболочки при установке Prosupport.



KIT PROSUPPORT TUBE

В комплекты входят все необходимые компоненты: основание, винт, головка 2 или 4 мм, а также противошумная и противоскользящая резина. Первый комплект с переменной высотой от 34 мм до 54 мм и второй комплект с переменной высотой от 54 мм до 74 мм. Наборы совместимы со всеми аксессуарами линейки Prosupport Tube System.

KIT PROSUPPORT TUBE

Артикул	H (mm)	Шт. в упак.
PSTK 3454/4	29 - 54	20
PSTK 5474/4	49 - 74	20

Компоненты комплекта

Артикул	описание	Шт. в упак.
PSTK 0202/0204	основание + винт 20/40 мм	20
PSTH 04	головка 4 мм	20
PSTG	противошумная и противоскользящая резина	20



News 2024

* По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальный заказ 100 Шт.