


## PROFILE A CHANFREIN TRIANGULAIRE

PVC RIGIDE GRIS

Le **CHANFREIN TRIANGULAIRE** est réalisé en PVC rigide gris dans différentes largeurs 10-15-20-30 mm et une longueur standard de 2 ml. Il est utilisé principalement pour créer un chanfreinage dans les angles des bétonnages comme les murs, colonnes etc. Il est résistant et facile à poser.

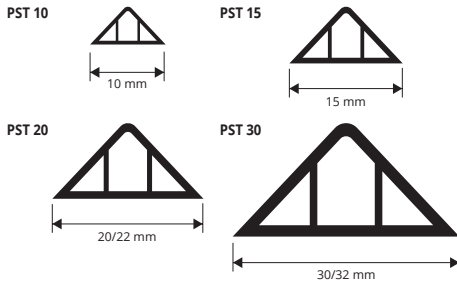

### PVC RIGIDE GRIS

longueur b. 2 ML - cond. 50 Pces - 100 ML

Article	Largh. mm		
PST 10	10		
PST 15	15		

Palettes de 20.000 ML

### PVC RIGIDE GRIS

longueur b. 2 ML - cond. 50 Pces - 100 ML


Article	Largh. mm		
PST 20	20/22		
PST 30	30/32		

PST 20 Palettes de 15.000 ML

PST 30 Palettes de 10.000 ML


### INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

Planter les clous dans la partie centrale le long du profilé avant d'effectuer le bétonnage.

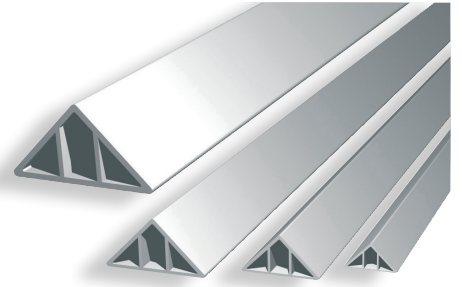

## CHANFREIN TRIANGULAIRE ARRONDI

PVC RIGIDE GRIS

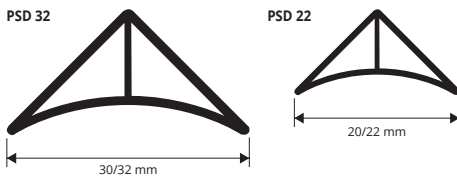

### PVC RIGIDE GRIS

longueur b. 2 ML - cond. 50 Pces - 100 ML

Article	L mm		
PSD 22	20/22		
PSD 32	30/32		

PSD 22 Palettes de 15.000 ML


PSD 32 Palettes de 10.000 ML

### GAMME COULEURS



### INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

Planter les clous dans la partie centrale le long du profilé avant d'effectuer le bétonnage.

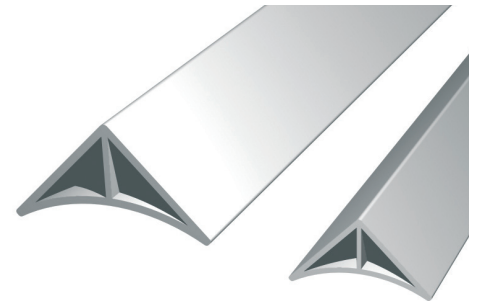

## JOINT RAINURE TUBE BATONS ROMPUS

PVC RIGIDE GRIS

### GAMME COULEURS



### PVC RIGIDE GRIS

longueur b. 2 ML - cond. 50 Pces - 100 ML


Article	H x L mm		
GRP 25	25 X 5		
GRP 45	45 X 5		

GRP 25 Palettes de 10.000 ML

GRP 45 Palettes de 5.000 ML

### INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

La pose est très simple, il suffit d'introduire le joint cannelé dans l'entaille laissée préalablement dans le béton ou dans la fondation.

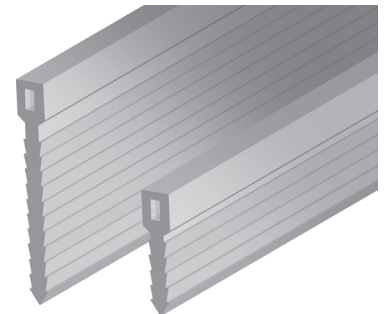

## PROFILE A DOUBLE CHANFREIN - POUR BALCONS

PVC RIGIDE GRIS

### GAMME COULEURS



### PVC RIGIDE GRIS

longueur b. SUR DEMANDE


Article	H mm		
R 117	80		*

### CARACTERISTIQUE PROFILE:

- Angle chanfreinage 45°
- Long. chanfreinage 20 mm
- Long. Barres sur demande
- Poids x mètre ≈ 2,3 Kg

### INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

La pose est très simple, il suffit de fixer dans les coffrages prévus à cet effet à l'aide de clous ou de crampons avant d'effectuer le bétonnage.

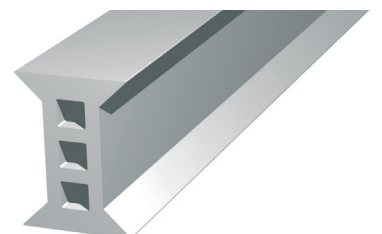

\* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir