




ПРОФИЛИ WATERSTOPS

ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ ПВХ

Профили "WATERSTOP" изготовлены из поливинилхлорида (пластифицированный ПВХ) высокого качества, обладают превосходными физико-механическими свойствами, механической прочностью, эластичностью, долговечностью и удерживанием жидкости даже под давлением. Модель FLAT WATERSTOP арт. WP используется для смежных бетонных укладок, в то время, как модель WATERSTOP WITH BULB - арт. WB также применяется в бетонировании, но как расширительное соединение, благодаря центральному расширению. Находят широкое применение: настилы, подвалы, канавы/подземные проходы, фасадные стены, цистерны, силосные башни, плавательные бассейны, баки, каналы, дамбы, водопроводы и т.д. Качество материалов позволяет использовать профили WATERSTOP на бетонных конструкциях, подверженных температурам в интервале от -30 °C до -70 °C, гарантируя хорошую устойчивость к воздействию химикатов в щелочной среде, солоно-горькой воде и в кислотных растворах.

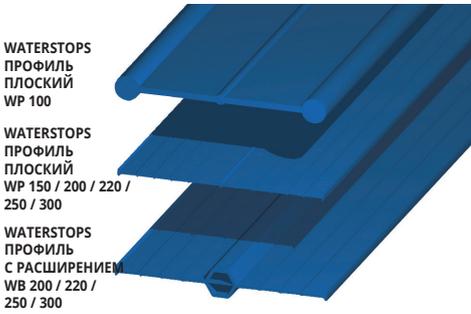

WATERSTOPS ПРОФИЛЬ ПЛОСКИЙ - синий пластифицированный
упаковка рулон 25 М (WP 150 - упаковка рулон 50 М)

Артикул	L mm		
WP 100	100		
WP 150 (50 ml)	150		
WP 200	200		
WP 220	220		
WP 250	250		
WP 300	300		



Крепления (зажимные скобки) для водонепроницаемых профилей - по требованию.



WATERSTOPS ПРОФИЛЬ С РАСШИРЕНИЕМ - синий пластифицированный
упаковка рулон 25 М

Артикул	L mm		
WB 200	200		
WB 220	220		
WB 250	250		
WB 300	300		


Крепления (зажимные скобки) для водонепроницаемых профилей - по требованию.

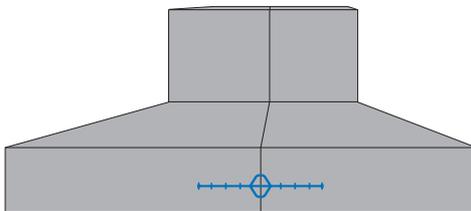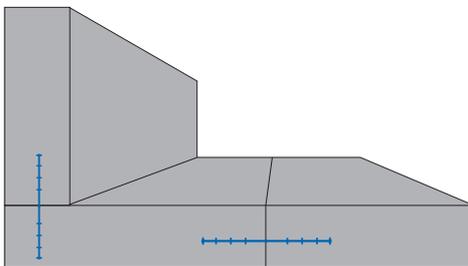

СВАРКА WATERSTOPS - ПРОФИЛЕЙ

WATERSTOPS могут быть сварены вместе для получения единого профиля нужной длины. Для наилучшего соединения необходимо, чтобы обе части были тщательно очищены. Сварка обычно осуществляется на стройке путем приваривания профилированных кромок с использованием простого воздушонагревателя. Сцепление достигается плавкой материала, удерживая один край поверх другого.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

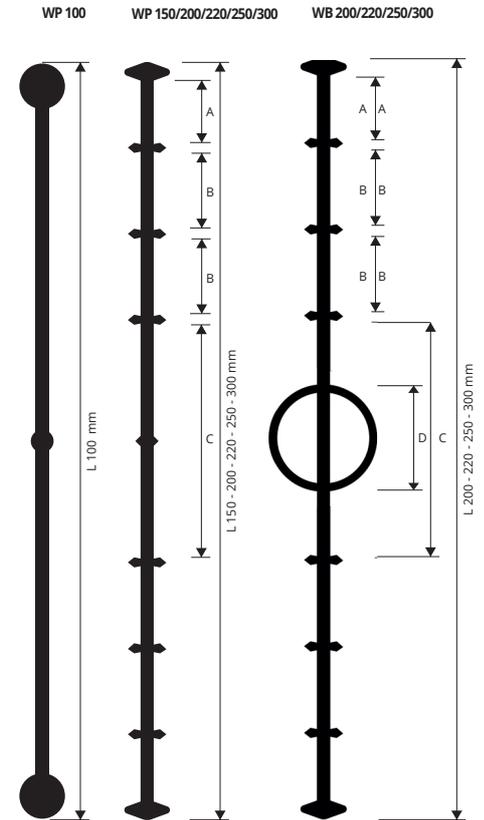

Профили для смежных бетонных укладок

РАЗМЕРЫ

Артикул	A	B	C	D
WP 100	40 mm			
WP 150	13,3 mm	15,5 mm	45,5 mm	
WP 200	22 mm	22 mm	50 mm	
WP 220	23 mm	25 mm	50 mm	
WP 250	19 mm	21 mm	71,5 mm	
WP 300	20,5 mm	22,5 mm	78 mm	
WB 200	16 mm	18 mm	85 mm	32 mm
WB 220	16 mm	18,5 mm	86 mm	33 mm
WB 250	26 mm	20 mm	84 mm	30 mm
WB 300	26 mm	22 mm	88 mm	34 mm


КРЕПЕЖНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ WATERSTOPS

ПОЛИПРОПИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

ПОЛИПРОПИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

упаковка 1000 Шт.

Артикул			
CLPS			

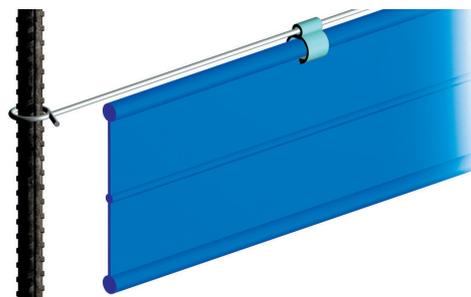

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальный заказ 10 рулон.